

# Knipmode

blad 1 van 1



IN SAMENWERKING MET



## Trui 106

MAAT 36/38 (40/42)

ROYAL TWEED (LANA GROSSA)

BOORDSTEEK, KABELSTEEK,  
TRICOTSTEEK

BREINAALDEN: 4, 5 EN 7

RONDBREINAALDEN: 4,5 (60 CM)

### Maten

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.

### Materiaal

ca. 300 (350) g „Royal Tweed“ (100% scheerwol (fijne merinoswol), ll. = ca. 100 m/50 g) van Lana Grossa in pistache gemêleerd (kl. 68); breinld. nr. 4,5 en 7; 1 rondbreinld. nr. 4,5, 60 cm lang.

### Boordpatroon

afw. 2 s. r., 2 s. av. br.

### Kabel

vlg. breipatroon met 12 s. br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. nld. av. br. In de hoogte de 1e - 16e nld. 1x br., dan deze 16 nld. steeds herh.

### Averechte tricotsteek

hg. nld. av., tg. nld. r. br.

### Stekenproef

16,5 s. en 24,5 nld. av. tr. met kabels met nld. nr. 7 = 10 x 10 cm. Opgelet: de pijlen in het patroonschema geven telkens de breirichting aan!

### Rugpand


eerst het deel zonder boord dwars br. Hiertoe 71 (77) s. met nld. nr. 7 opzetten. In de volg. indeling br.: kant-s., 3 s. av. tr., \* 12 s. kabel, 5 (7) s. av. tr., vanaf \* 2x herh., 12 s. kabel, 3 s. av. tr., kant-s. Na 48 (54) cm = 118 (134) nld. vanaf de opzet de s. afk., zoals ze zich voordoen. Nu uit de linkerrand - is later de onderste rand - van het gebreide deel 78 (82) s. met de rondbreinld. nr. 4,5 opnemen. Voor de boord boordpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Bij een boordhoogte van 7 cm de s. niet te strak afk., zoals ze zich voordoen.

### Voorpand


als het rugpand br.

### Afwerken

delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De schouderaden aan weersz. 11 (14) cm dichtnaaien. Daartussen voor de halsrand 26 cm openlaten. Nu aan elke zijde aan weersz. van de schouderaad 19 (20) cm markeren en tussen de markeringen 74 (78) s. met de rondbreinld. nr. 4,5 opnemen. Voor de armsgatbiezen boordpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Bij een bieeshoogte van 8 cm de s. niet te strak afk., zoals ze zich voordoen. Nu zij- en biesnaden in een doorgang dichtnaaien.

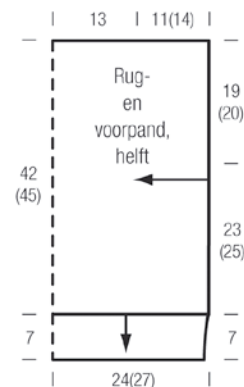


### Breipatroon




### Tekenverklaring:

□ = 1 s. r.



= 8 s. naar links kruisen: 4 s. op een hulplnd. voor het werk leggen, de volg. 4 s. r. br., dan de 4 s. van de hulplnd. r. br.



= 8 s. naar rechts kruisen: 4 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, de volg. 4 s. r. br., dan de 4 s. van de hulplnd. r. br.