


ZUSTER

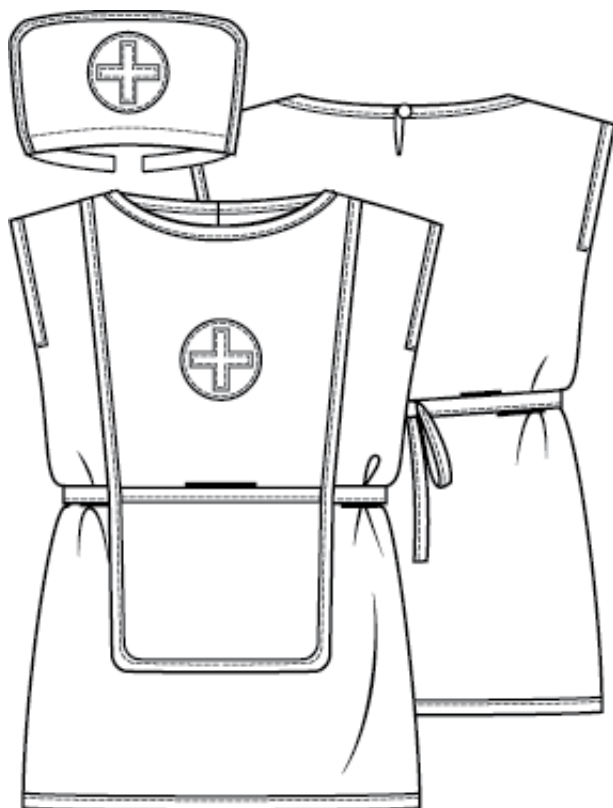

Geschikt voor maat 104/110, 116/122, 128/134 en 140/146.


Ben. materiaal: stof: 0,65–0,75–0,80–0,85 m x 140 cm; 5,00–5,20–5,40–5,60 m biaisband; restje rood en wit vilt: 1 knoop; 1 haarband: Vlieseline S 520.

Patroondelen: voorpand; achterpand; zak; vignet. **Kapje:** kapje + belegkapje. Teken de patroondelen op ware grootte. Neem het kruis volgens de aangegeven lijn van het vignet apart over.


KNIPPEN (alle delen en afmetingen zijn excl. naden). Knip alle randen die afgebied worden zonder naad. **Uit stof** Voorpand; achterpand; zak; kapje + belegkapje (2x knippen); splitbies 2x14 cm. **Uit rood vilt** Vignet (2x zonder naad knippen). **Uit wit vilt** Kruis (2x zonder naad knippen).

WERKVOLGORDE

Biaisband algemeen

1. Stik één rand van het biaisband op de verkeerde kant langs de aangegeven rand. Vouw het band om de rand naar de goede kant. Vouw eventueel de naad aan de uiteinden van het band naar binnen. Stik de andere rand van het band smal op de kant met een inslag vast en eventueel aansluitend de uiteinden smal op de kant vast. 

Zak

2. Werk de bovenrand van de zak met biaisband af; zie 'Biaisband algemeen'. 
3. Stik één rand van het biaisband op de verkeerde kant langs de zijranden en onderrand van de zak en laat boven de zak aan weerszijden 29 (34–39–44) cm biaisband uitsteken.
4. Vouw het band om de rand naar de goede kant en rijg het met een inslag vast. Rijg het uitstekende biaisband met tegen elkaar ingeslagen naden dubbel.



Aangegeven symbolen in de werkvolgorde hebben de volgende betekenis:

Zigzaglijn


Als in de werkvolgorde een zigzaglijn wordt weergegeven dient de naad te worden afgelockt of met een zigzagsteek te worden afgewerkt.

Strijkboutje






Als in de werkvolgorde een strijkboutje wordt weergegeven dient de naad te worden open gestreken of platgestreken bij de figuurnaden.

5. Knip voor de strikbanden van het biaisband 2x 65 cm af.
6. Vouw de strikbanden met tegen elkaar ingeslagen naden dubbel en stik de open rand smal op de kant op elkaar vast. 
7. Speld een uiteinde van de strikbanden aan weerszijden aan de zijrand onder de bovenrand van de zak.
8. Speld de zak volgens de aangegeven lijn op het voorpand; de strikbanden wijzen naar de zijnaden en speld het band aan de bovenrand van de zak volgens de lijnen op het voorpand.
9. Stik het biaisband van de zak smal op de kant vast; stik hierbij de zak en het uiteinde van de strikbanden vast en stik aansluitend de banden smal op de kant op het voorpand vast. 

Splitje achter

10. Maak het splitje in het achterpand, en vouw de splitbies aan weerszijden onder het achterpand. 

Panden


11. Stik de schouderaden.   Stik de zijnaden.  
12. Werk de halsrand, de armsgatranden en de onderrand panden met biaisband af; zie 'Biaisband algemeen'. 

ZUSTER



Afwerking


13. Haak van een dubbele draad een lusje van lossen en zet dit bovenaan de rechtersplitrand van het achterpand. Zet de knoop op het linkerachterpand aan.

Vignet

14. Stik het kruis rondom smal op de kant op het vignet.
15. Stik een vignet rondom smal op de kant \pm 10 cm onder de halslijn in het midden op het voorpand en volgens de aangegeven lijn op een kapje. 

Kapje

16. Verstevig het belegkapje aan de verkeerde kant tot het beleg.
17. Leg het kapje en belegkapje met de verkeerde kanten op elkaar en zet de buitenranden op elkaar vast. Werk de belegrand met een lock- of zagzagsteek af.
18. Werk de overige randen met biasband af; zie 'Biasband algemeen'. 
19. Vouw het beleg naar binnen en stik het volgens de aangegeven lijn vast, zodat er een tunnel ontstaat. 
20. Schuif de haarband door de tunnel.

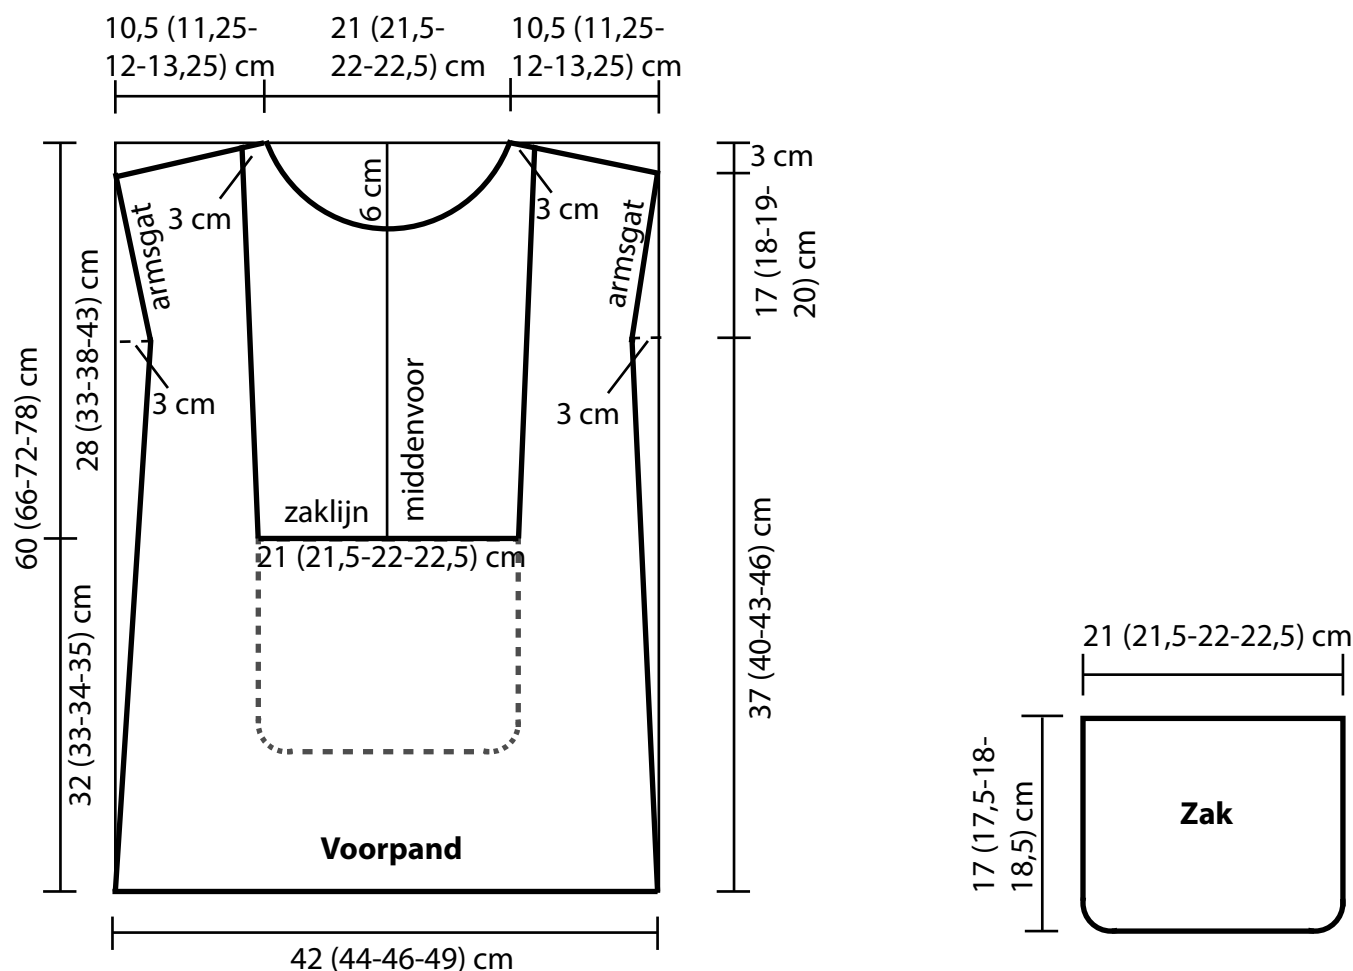

ZUSTER •

