


BRANDWEERMAN

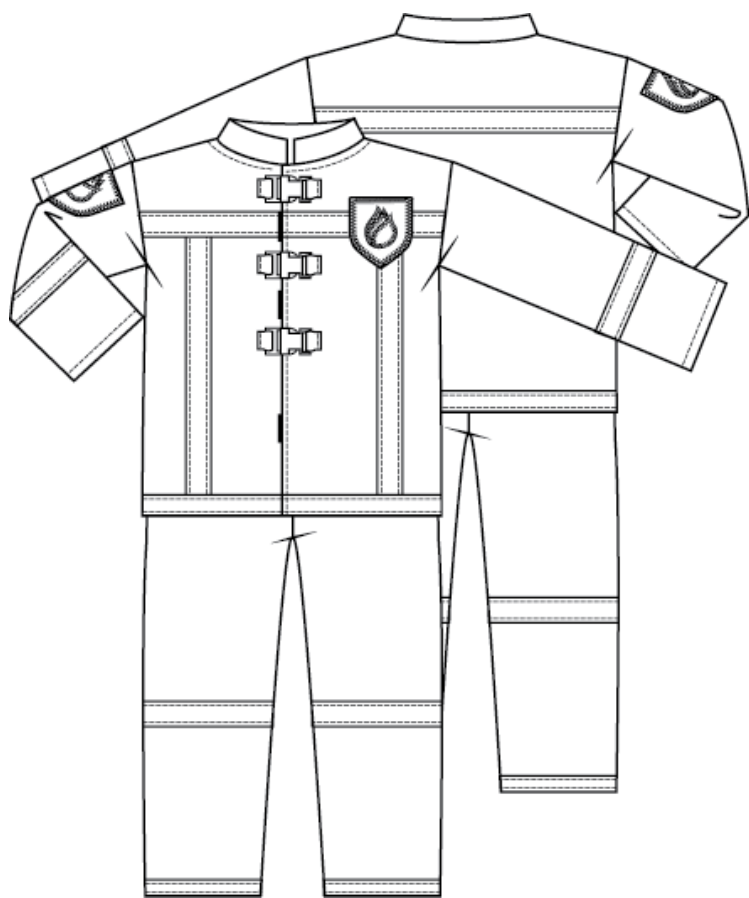

Geschikt voor maat 104/110, 116/122, 128/134 en 140/146.

Ben. materiaal: rode stof: 1,10–1,20–1,30–1,40 m x 140 cm; zwarte stof: 0,40–0,45–0,50–0,55 m x 140 cm; 3 sluitklippen; 75 cm ribsband van 2,5 cm br.; 4,60–4,75–4,85–5,00 m reflectorband van 4 cm br.; elastiek van 2,5 cm br.; 1 applicatie. Voor de badge: restje grijs en geel vilt.

Patroondelen: Jasje: linker voorpand; rechter voorpand; achterpand; mouw; badge.

Broek: voor- en achterpand.

Teken de patroondelen op ware grootte en neem het vuur van de badge apart over.

KNIPPEN (alle delen en afmetingen zijn excl. naden). Knip de patroondelen op de aangegeven lijnen door, zodat er een linker en rechter voorpas, ondermouw en voor de broek een onderpand ontstaan.

Uit rode stof Jasje Linker voorpand;

rechter voorpand; achterpand; mouw (2x knippen); halsboord 5x48–49–50–51 cm. **Broek:** voor- en achterpand (2x aan stofvouw knippen). **Uit zwarte stof Jasje** Linker voorpas, rechter voorpas, bovenmouw.

Broek Onderpand (2x aan stofvouw knippen). **Uit grijs vilt** Badge (zonder naad). **Uit geel vilt** Vuur (zonder naad).

WERKVOLGORDE

Tip Heb je stof met een gecoate laag, pas dan op met strijken.

Reflectorband algemeen

1. Stik het reflectorband aan weerszijden smal op de kant over de aangegeven naden en lijnen; houd hierbij het midden van het band op de naad of de lijn.

Ribsband

2. Knip van het ribsband 3x 20 cm en 3x3 cm af.
3. Vouw een kort stukje band dubbel om de sluitklippen en zet de uiteinden op elkaar vast.

Aangegeven symbolen in de werkvolgorde hebben de volgende betekenis:

Zigzaglijnsymbool






Als in de werkvolgorde een zigzaglijnsymbool wordt weergegeven dient de naad te worden afgelockt of met een zigzagsteek te worden afgewerkt.

Strijkboutjesymbool

Als in de werkvolgorde een strijkboutjesymbool wordt weergegeven dient de naad te worden open gestreken of platgestreken bij de figuurnaden.



4. Stik het uiteinde van een bandje met sluitclip, met een vierkant en kruisstiksel, bij het aangegeven teken op de rechter voorpas. Leg de overige bandjes met sluitclip met een tussenruimte van 8 (10–12–14) cm tegen bandlijn op het rechter voorpand.
5. Stik een uiteinde van een lang bandje bij het aangegeven teken, met een rechthoekig en kruisstiksel, op de linker voorpas en de overige bandjes 11 cm vanaf de voorrand met een tussenruimte van 8 (10–12–14) cm op het linker voorpand.

Panden








6. Stik de zijnaden.  
7. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand panden. 
8. Stik reflectorband vanaf en tot de aangegeven bandlijn op de onderrand panden.
9. Stik reflectorband over de aangegeven lengte lijn op de voorpanden; stik hierbij over het uiteinde van het band op de zoom en het band van de sluitklippen.
10. Stik de passen aan de voorpanden en het achterpand.   Stik reflectorband over de naad.

BRANDWEER








Badge

- Stik het vuur met een aaneengesloten zigzagsteek op de badge. Stik de lijnen van het vuur met een aaneengesloten zigzagsteek door.
- Stik de badge, met een aaneengesloten zigzagsteek, over de kruising van het reflectorband op het linker voorpand.
- Stik de schouderaden.  

Mouw

- Stik de applicatie op de rechter bovenmouw.
- Stik de ondermouw aan de bovenmouw.   Stik reflectorband over de naad.
- Stik de mouwnaad.   Zet de mouw in het armsgat.  
- Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand mouw. 

Halsboord


- Vouw de halsboord dubbel en stik de uiteinden op elkaar.
- Keer de halsboord en zet de open randen op elkaar vast.   Stik de bovenrand en uiteinden van de boord door. 
- Stik de halsboord vanaf en tot middenvoor op de goede kant langs de hals van de panden.   Vouw de halsnaad en de naad aan de bovenrand over- en onderslag naar onder de panden. Stik hals op de panden door en stik aansluitend de naad aan de bovenrand over- en onderslag vast. 
- Werk de naad aan de voorrand voorpanden af. Vouw de naad aan de voorrand voorpanden naar binnen en stik hem vast. 


BROEK

Panden

- Stik de onder panden aan de panden.   Stik reflectorband over de naad.
 - Stik de kruisnaad voor.   Stik de kruisnaad achter vanaf het beleg aan de bovenrand.  
 - Stik de binnenbeennaad.  
- #### Tunnel
- Vouw het aangeknipte beleg aan de bovenrand naar binnen en stik het op belegbreedte vast, zodat er een tunnel ontstaat. Stik de bovenrand smal op de kant door. 
 - Rijg ± 54-56-58-62 cm elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar vast. Zoom de tunnelopening dicht.

Afwerking

- Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand panden. 
- Stik reflectorband op de onderrand panden.

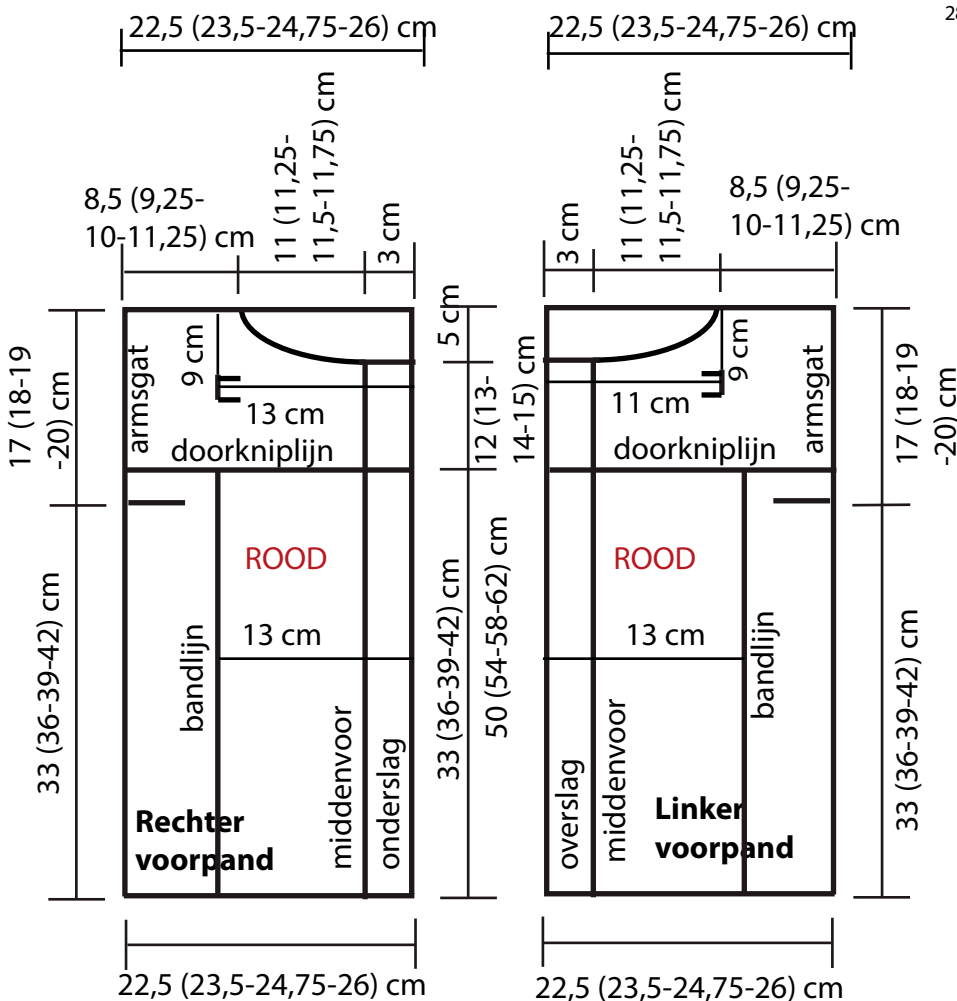

BRANDWEER

