


## ZUSTER

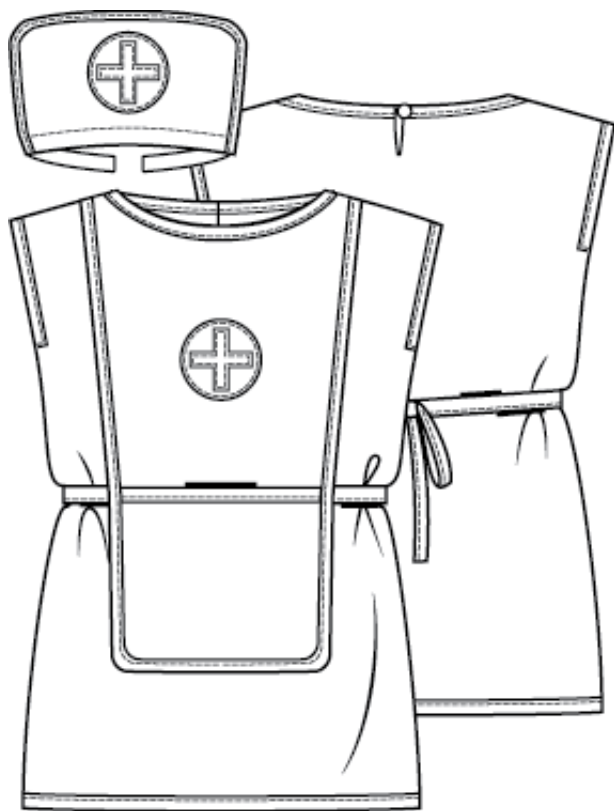

**Geschikt voor maat 104/110,  
116/122, 128/134 en 140/146.**


**Ben. materiaal:** stof: 0,65–0,75–0,80–  
0,85 m x 140 cm; 5,00–5,20–5,40–5,60 m  
biasband; restje rood en wit vilt: 1 knoop;  
1 haarband: Vlieseline S 520.

**Patroondelen:** voorpand; achterpand; zak;  
vignet. **Kapje:** kapje + belegkapje.  
Tekende patroondelen op ware grootte.  
Neem het kruis volgens de aangegeven lijn  
van het vignet apart over.


**KNIPPEN (alle delen en afmetingen  
zijn excl. naden).** Knip alle randen  
die afgebied worden zonder naad. **Uit  
stof** Voorpand; achterpand; zak; kapje  
+ belegkapje (2x knippen); splitbies 2x14  
cm. **Uit rood vilt** Vignet (2x zonder naad  
knippen). **Uit wit vilt** Kruis (2x zonder naad  
knippen).

## WERKVOLGORDE

### Biaisband algemeen

1. Stik één rand van het biasband op de  
verkeerde kant langs de aangegeven  
rand. Vouw het band om de rand naar  
de goede kant. Vouw eventueel de naad  
aan de uiteinden van het band naar  
binnen. Stik de andere rand van het band  
smal op de kant met een inslag vast en  
eventueel aansluitend de uiteinden smal  
op de kant vast. 

### Zak

2. Werk de bovenrand van de zak met  
biasband af; zie 'Biasband algemeen'.  

3. Stik één rand van het biasband op de  
verkeerde kant langs de zijranden en  
onderrand van de zak en laat boven de  
zak aan weerszijden 29 (34–39–44) cm  
biasband uitsteken.
4. Vouw het band om de rand naar de  
goede kant en rijg het met een inslag  
vast. Rijg het uitstekende biasband met  
tegen elkaar ingeslagen naden dubbel.



Aangegeven symbolen in de  
werkvolgorde hebben de volgende  
betekenis:

### Zigzaglijn


Als in de werkvolgorde een zigzaglijn  
wordt weergegeven dient de naad  
te worden afgelockt of met een  
zigzagsteek te worden afgewerkt.

### Strijkboutje






Als in de werkvolgorde een strijkboutje  
wordt weergegeven dient de  
naad te worden open gestreken of  
platgestreken bij de figuurnaden.

5. Knip voor de strikbanden van het  
biasband 2x 65 cm af.
6. Vouw de strikbanden met tegen elkaar  
ingeslagen naden dubbel en stik de open  
rand smal op de kant op elkaar vast.  

7. Speld een uiteinde van de strikbanden  
aan weerszijden aan de zijrand onder de  
bovenrand van de zak.
8. Speld de zak volgens de aangegeven lijn  
op het voorpand; de strikbanden wijzen  
naar de zijnaden en speld het band aan  
de bovenrand van de zak volgens de  
lijnen op het voorpand.
9. Stik het biasband van de zak smal op  
de kant vast; stik hierbij de zak en het  
uiteinde van de strikbanden vast en stik  
aansluitend de banden smal op de kant  
op het voorpand vast. 

### Splitje achter

10. Maak het splitje in het achterpand, en  
vouw de splitbies aan weerszijden onder  
het achterpand. 

### Panden

11. Stik de schouderaden.   Stik de  
zijnaden.  
12. Werk de halsrand, de armsgatranden en  
de onderrand panden met biasband af;  
zie 'Biasband algemeen'. 



**ZUSTER** •

