

JURK 16/17 – JUNI 2014

1



**Foto 1**

**Knippen van stof** Knip een beleg van 2 cm breed aan de voorrand voorpand 1.


2



**Foto 2**

Vouw het aangeknippte beleg van het voorpandlijfje 1 naar binnen en rijg het vast.

3

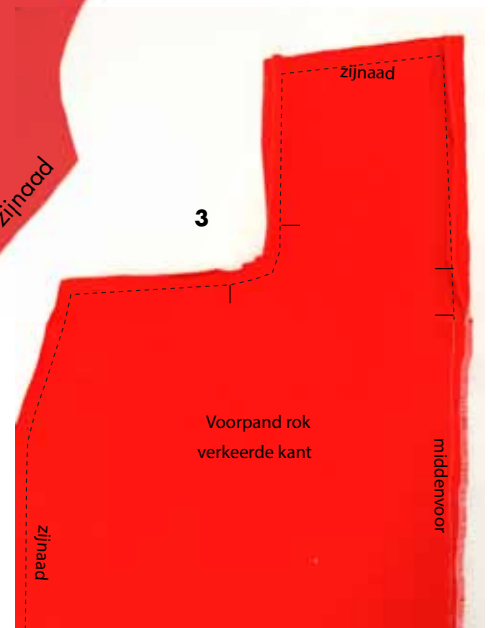


**Foto 3**

Stik de middenvoornaad vanaf het onderste teken van de voorpand rok 2.

## JURK 16/17 – JUNI 2014

### Foto 4

Leg de panden 1 en 2 met de goede kant boven plat neer, het voorpand lijfje 1 boven.

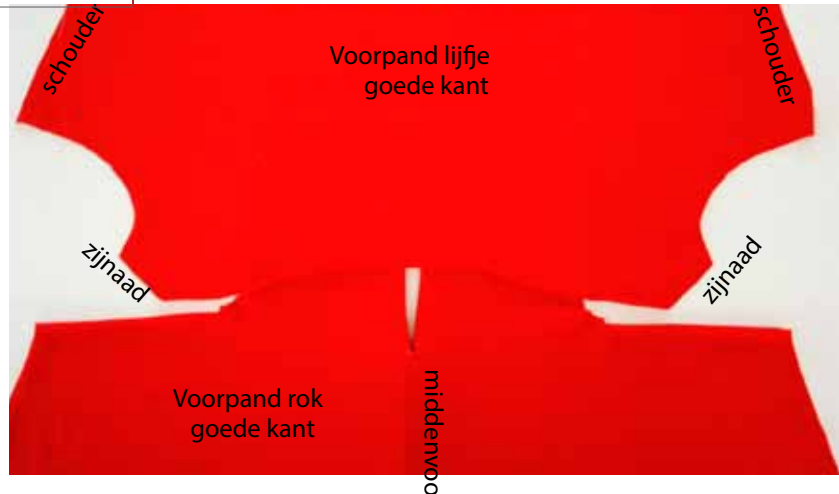

### Foto 5

Haal de middenvoor voorpand lijfje 1 naar beneden.



### Foto 6

Speld en stik de deelnaad van de voorpand rok 2, vanaf de zijnaad tot het teken (het voorpand lijfje 1 gaat door de opening) op elkaar. Doe hetzelfde met de andere zijde.



## JURK 16/17 – JUNI 2014


### Foto 7

Keer het werk, zodat de binnenkant boven ligt. Speld en stik daarna de andere rand van de voorpand rok 2 aan de onderrand voorpand lijfje 1, vanaf de zijnaad tot het teken. Doe hetzelfde met de andere zijde.



### Foto 8

Verwijder de rijgdraad. Stik de middenvoornaad voorpand lijfje 1 tussen de tekens op de patroonlijn.

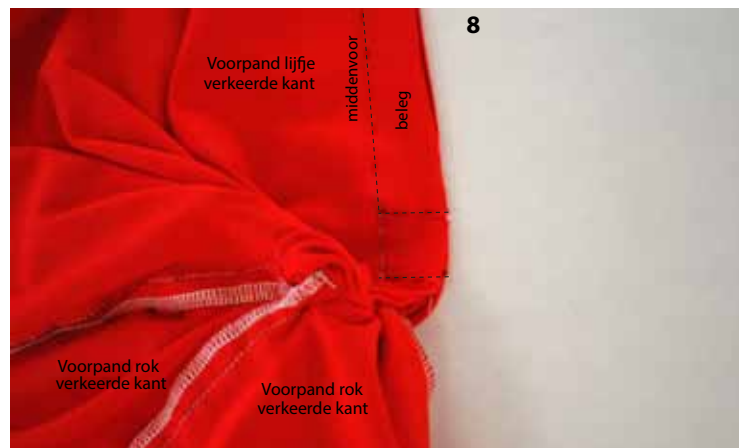

### Foto 9

Strijk de naden.

