


# Knip juni 2016

## Model 12 JURK

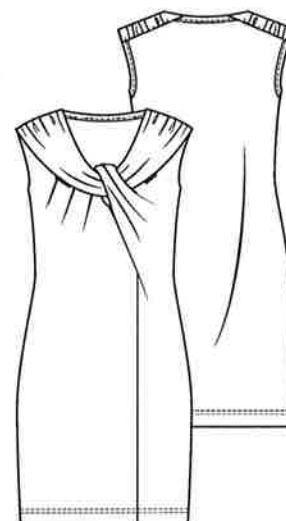


### Foto 1

Vouw de sjaalkraag 5 dubbel. Naai het stukje halsnaad E tussen de tekens ★ en □ op elkaar. Knip de halsnaad bij de tekens tot het stiksel in.



### Foto 2

Vouw de sjaalkraag met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de schouderleden en de halsleden op elkaar. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn van de schoudernaad D. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 9-9.5-9.5-10-10-10.5-10.5-11-11.5-11.5-12 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.

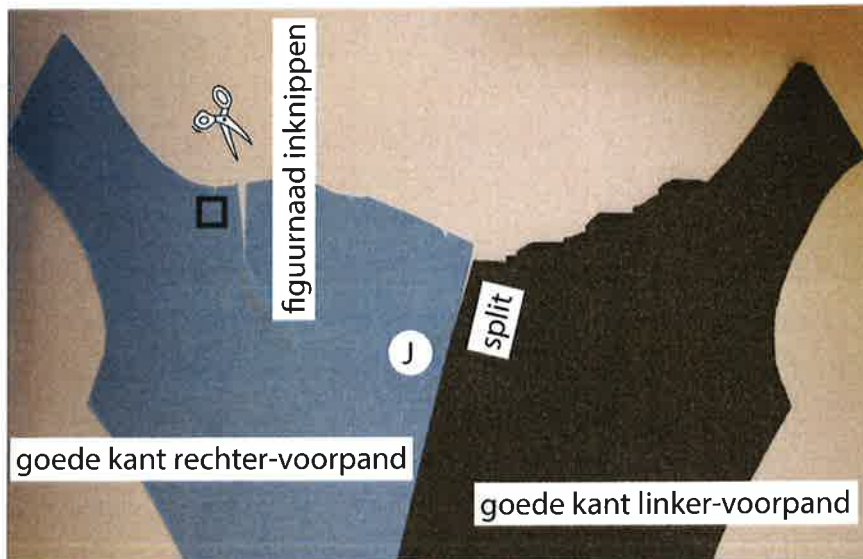

### Foto 3

Knip de figuurnaad van het rechter-voorpand 1 tot het einde in. Naai de deelnaden F van het linker-voorpand 2 en het rechter-voorpand 1 vanaf het teken J op elkaar. Vouw de splitnaden J van de voorpanden naar de verkeerde kant.



### Foto 4

Naai de dwarsnaden G van het voorpand en de schouderpas-buiten 3 op elkaar.

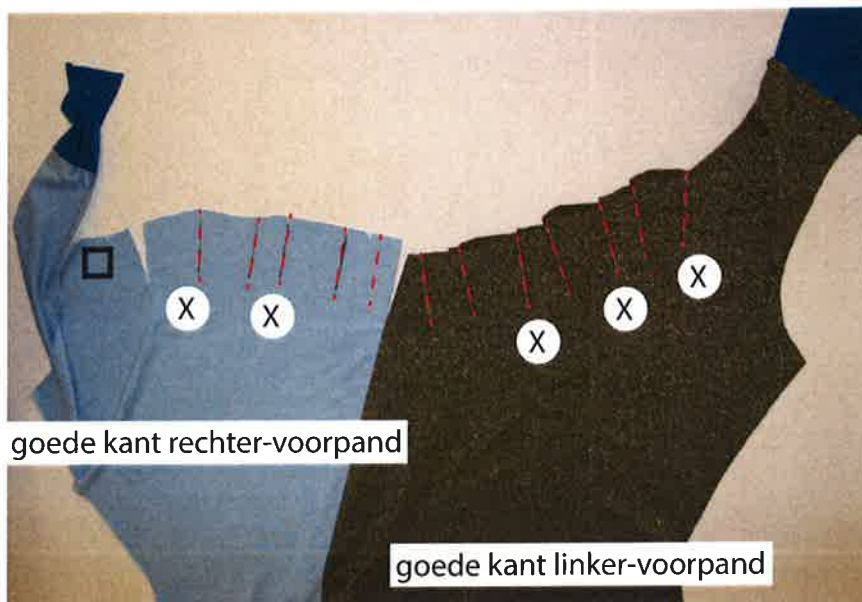


Foto 5

Geef met een rijgdraad de plooiijnen van het voorpand aan. Leg het voorpand met de goede kant naar boven.

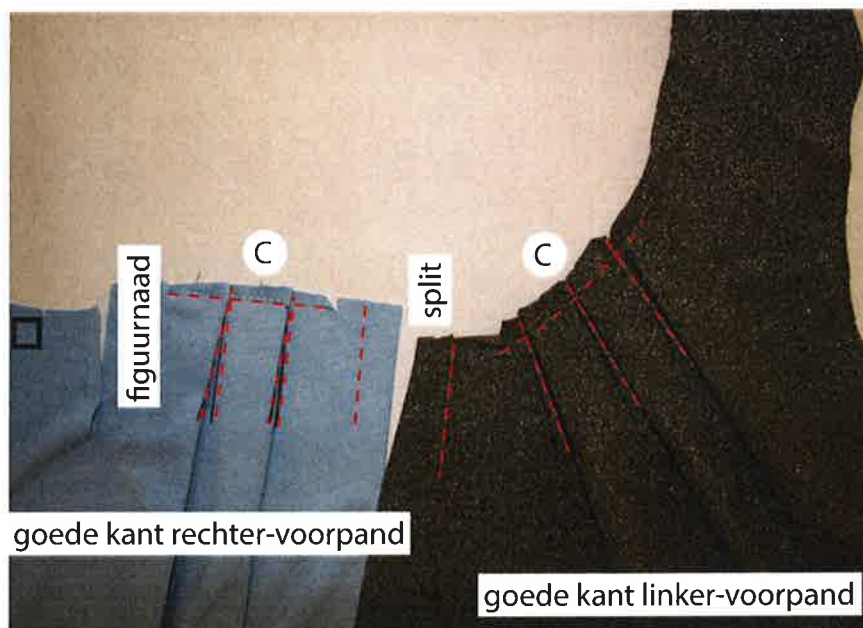



Foto 6

Vouw het voorpand op de plooiijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooiijn X in de richting van de pijl op de andere plooiijn. Speld de plooij vast. Vouw zo ook de andere plooijen op elkaar. Rijg de plooijen op de bovenrand C van het voorpand vast.



## Foto 7a/7b

Leg de sjaalkraag en het voorpand met de goede kanten naar boven. Leg de sjaalkraag op het rechter-voorpand, laat de naad bij het armsgat van de rechter-schouderpas-buiten uitsteken (foto 7a). Rijk de rechter-schouder-naden op elkaar. Rijk de rechter-halsnaden tot het teken  op elkaar (foto 7b).

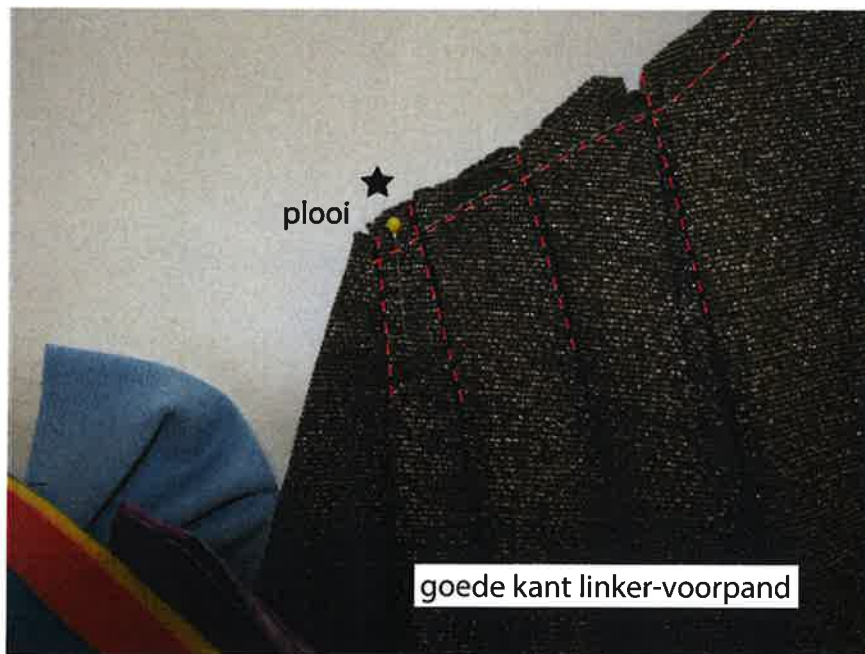

## Foto 8

Vouw de stof bij het teken  met de verkeerde kant op elkaar. Leg het teken  op de vouwlijn. Speld en rijk de plooi op de bovenrand C van het voorpand vast.





Foto 9

Leg de sjaalkraag op het linker-voorpand, laat de naad bij het armsgat van de linker-schouderpas-buiten uitsteken. Rijg de linker-schouderleden op elkaar.



Foto 10a/10b

Vouw bij de splitnaad J het rechter-voorpand op het teken  met de verkeerde kant op elkaar en speld hem vast (foto 10a). Vouw bij de figuurnaad het rechter-voorpand op het teken  naar de verkeerde kant en speld hem vast (foto 10b).




## Foto 11

Leg nu het losje stukje van het rechter-voorpand op de sjaalkraag. Zorg dat de tekens van ★ op elkaar komen en dat de tekens van □ op elkaar komen.



## Foto 12

Speld het losse stukje van het rechter voorpand op de sjaalkraag 5 vast. Houd de naden van de halsrand van de sjaalkraag en de panden gelijk.

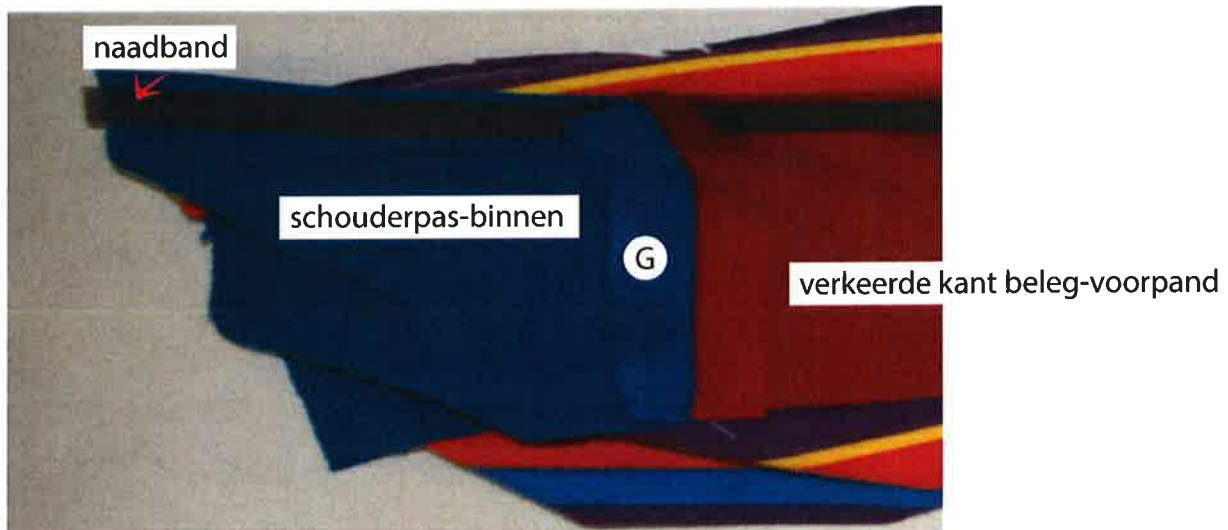

### Foto 13a

Naai de dwarsnaden G van het beleg-voorpand 4 en de schouderpas-binnen 3 op elkaar.



### Foto 13b

Zorg dat bij het naaien het middenstukje E van de sjaalkraag los blijft. Naai de halsnaden C van het beleg-voorpand met schouderpas-binnen en het voorpand met sjaalkraag op elkaar.



**Foto 13c**

Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad C.



**Foto 14**

Vouw het beleg-voorpand naar de verkeerde kant. Zo ontstaan de plooien in het voorpand.