


TRICOT BOORDSTOF KNIPPEN

Een boord van tricot boordstof wordt dubbelgevouwen verwerkt. De ribbels lopen altijd verticaal. Knip rondom 1 cm naad aan de boorden. Knip bij deze boorden de aangegeven lengte en breedte + 1 cm naad aan de rafelranden. Let op: controleer vóór het knippen of de boord past en kijk bij een halsboord of hij makkelijk over het hoofd glijdt.


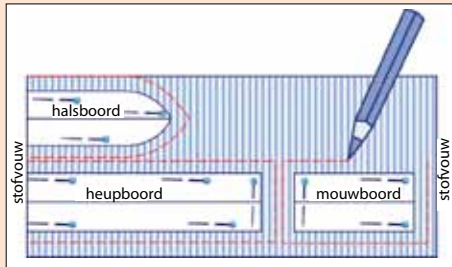


Teken het patroondeel volgens de aangegeven maten of neem het van het patronenblad over. Speld de patroondelen volgens het knipvoordeel op de tricot boordstof. Zorg ervoor dat de ribbels verticaal lopen. Teken met kleermakersspotlood 1 cm naad aan. Knip de delen uit de tricot boordstof. Let op: knip voor een mooi resultaat de rechte verticale randen in één ribbel.

HEUPBOORD, MOUWBOORD OF PIJPBOORD




Vouw de boord in de breedte dubbel. • Naai de naden met een flauwe zigzagsteek op elkaar vast, zodat er een ring ontstaat. • Strijk de naad open. • Vouw de boord dubbel met de verkeerde kanten op elkaar. • Rijg de open randen met losse steken op elkaar vast. Dat geeft nog ruimte voor rek als je ze vast naait.

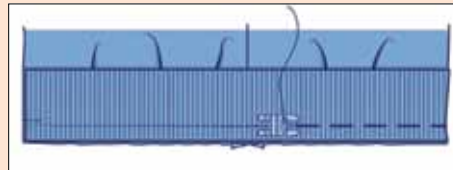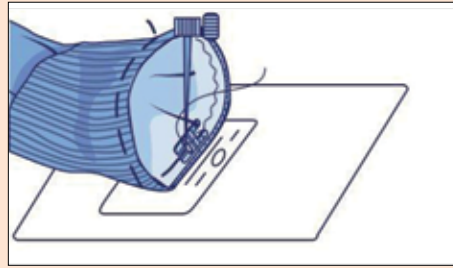


Verdeel de onderrand van het pand of de mouw en de aanzetrand van de boord in vier gelijke delen. • Geef deze punten met spelden aan. • Schuif de boord over de goede kant van de onderrand van het pand of de mouw. • Speld de aangegeven spelden op elkaar voor een gelijke verdeling. Rek tijdens het naaien de boord iets uit zodat de aanzetrand van de boord en onderrand van het pand of de mouw even lang zijn. Speld, rijg en naai (eventueel met een flauwe zigzagsteek) de boord langs de onderrand van de panden of de mouw. • Rek tijdens het afwerken de boord iets uit. Werk de gestikte naad samen met een lock-of zigzagsteek af.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooielijnen aan. • Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooielijnen in de richting van de pijl met de goede kanten op elkaar.

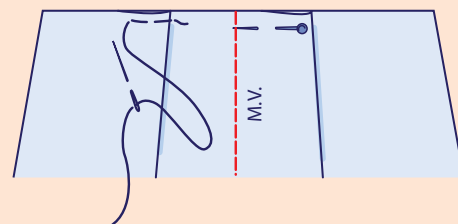


Rijg de ploidieptes langs de rand vast.

BEWEGINGSPLOOI VOERING

Met een bewegingsplooï geef je een kledingstuk ruimte om er goed in te kunnen bewegen.

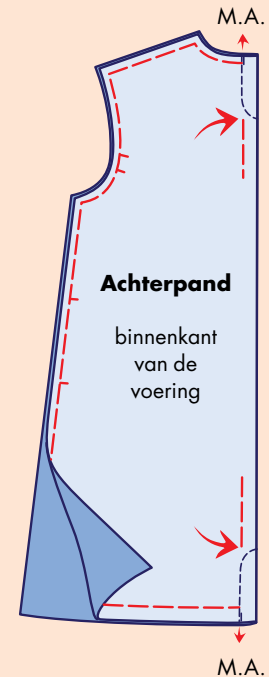


Vouw het achterpand dubbel en naai de extra aangeknijpte ruimte van het achterpand aan de boven- en onderkant ± 5 cm op de middenachterlijn dicht, laat de stiksels rond naar de vouw lopen.

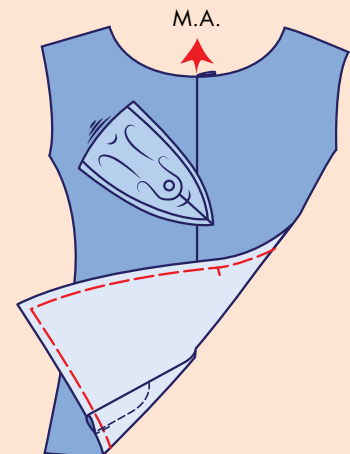


Strijk de plooi aan de goede kant plat.

BIJ ALLE PATROONDELEN MOETEN NADEN EN ZOMEN WORDEN AANGEKNIPT

RIMPELEN

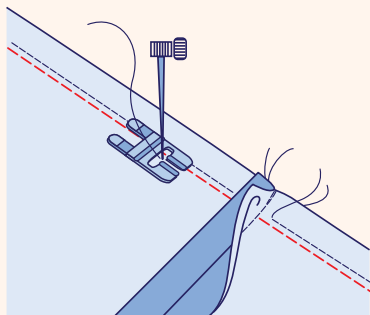


Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrote iets groter. Naai een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. • Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. • Naai op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.

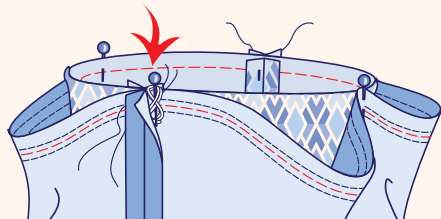


Verdeel het korte deel en het deel met de rimpeldraden in vier gelijke delen. • Geef deze punten met kleermakerskrijt of spelden aan. **Let op:** de lijnen van middenvoor- en middenachter en de naden moeten straks goed op elkaar aansluiten.


• Leg de delen met de goede kanten op elkaar en houd de rafelranden gelijk. Zet de delen bij de aangegeven tekens met een speld dwars in de stof op elkaar. • Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten.

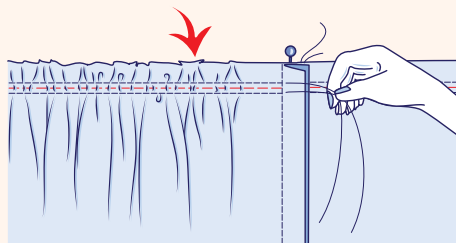

Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot beide delen even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

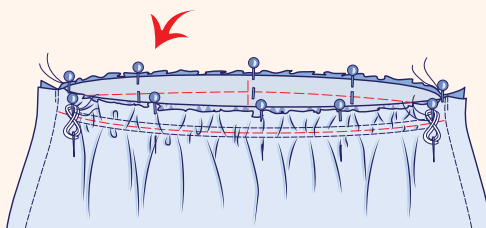

Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met speld vast. • Wikkel de uiteinden van de losse rimpeldraden in een acht-vorm om een speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten.

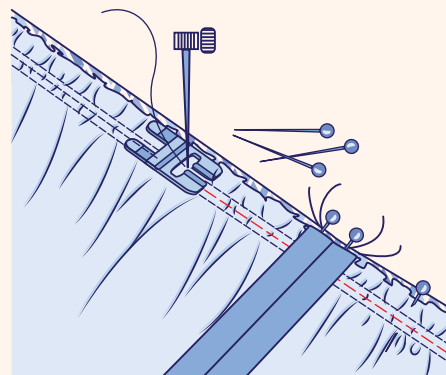


Controleer vóór het naaien of de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn. • Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. • Naai tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. • Werk de naden, eventueel samen, af. • Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

TRES-BAND

Tres-band is afgewerkt band. Knip de randen waar het tres-band komt zonder naad.

Meet de lengte van de af te werken rand op. Knip van het tres-band deze lengte + naden af. • Vouw voor gesloten randen het band dubbel en naai de korte randen op elkaar. Je hebt nu een ring. Je kunt ook de naad aan één uiteinde van het band naar binnen vouwen en dit op het andere uiteinde leggen. • Rijg de helft van de bandbreedte aan de binnenkant op de rand.

Vouw het band om de rand naar de goede kant. Stik het band smal op de kant vast.

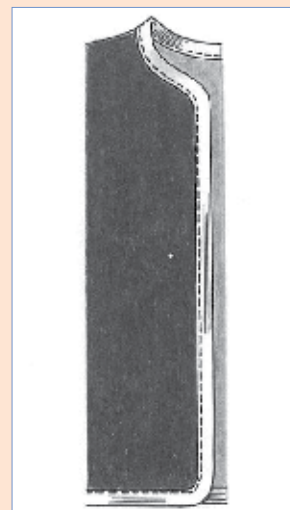

STEEKZAK





Rijg en naai de bovenzak langs de zakingang van het voorpand.

Leg de naden van de zakingang onder de zak. Naai de zakingang smal op de kant op de bovenzak door.

- Vouw de bovenzak naar binnen
- Stik eventueel de zakingang door.

Leg het heupdeel met de onderzak met de goede kant boven, tot de zaklijn, onder het voorpand. • Speld en rijg de zakingang op het heupdeel met de onderzak vast.

Rijg en naai de buitenrand van de zakken op elkaar. • Zet de zak langs de bovenrand en zijnaad op het voorpand vast.

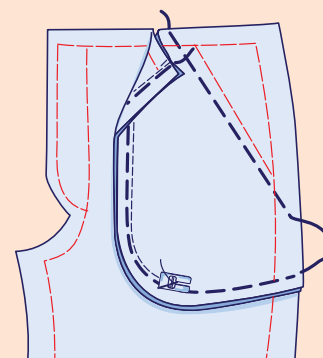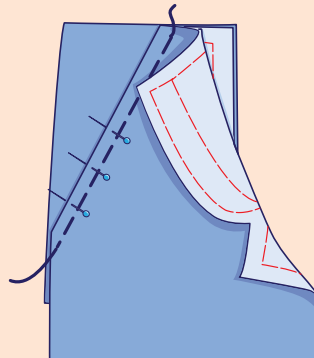
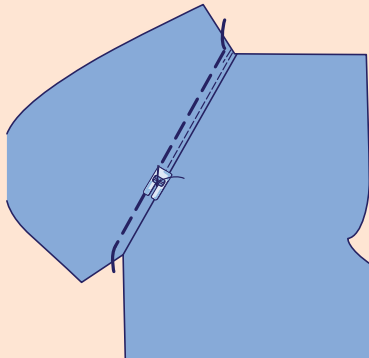
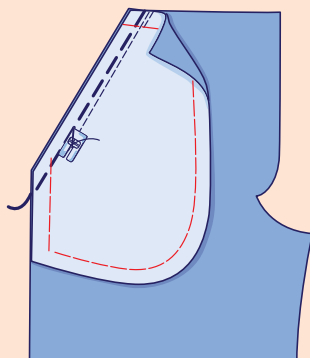


ZAK IN NAAD

Naai een zak tussen de tekens op de goede kant van het voorpand. • Knip de naad schuin tot het stiksel in.

Leg de naden onder de zak. Stik de naad smal op de kant op de zak door; hierdoor valt de zak beter naar binnen.




Vouw de zak helemaal naar binnen. Stik de zakingang eventueel smal op de kant door.

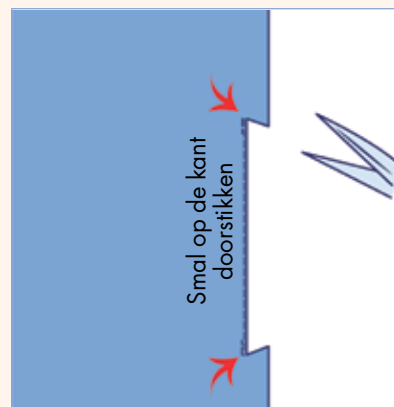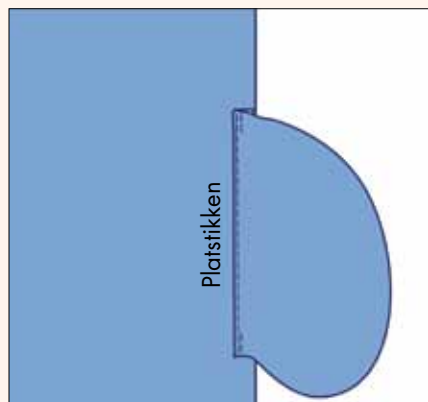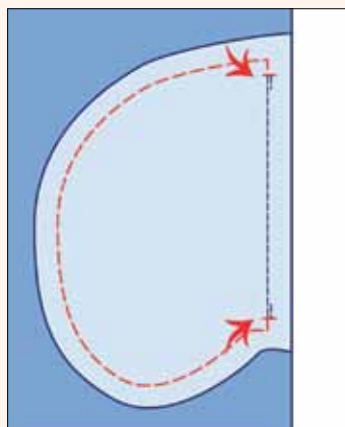

Leg de zakken op elkaar.


Naai de buitenrand van de zakken op elkaar.

Let op: dat je de zakingang niet dicht naait. Naai de naad/deelnaad van de panden op elkaar.

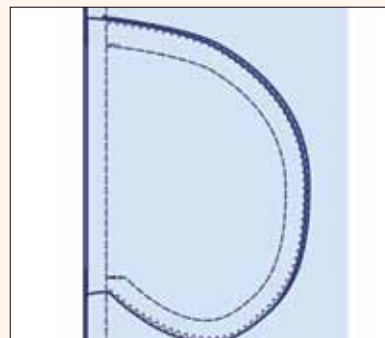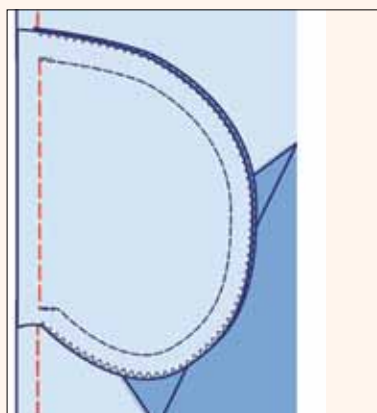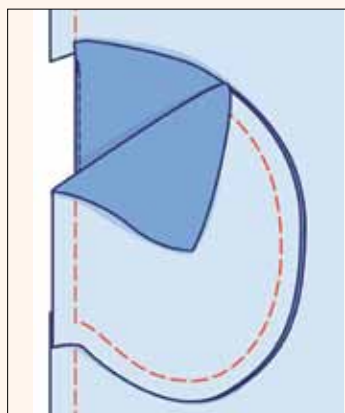


BIJ ALLE PATROONDELEN MOETEN NADEN EN ZOMEN WORDEN AANGEKNIPT


TAILLEBAND OP VORM

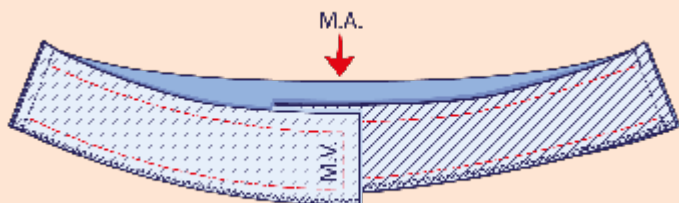

Speld, rijg en naai de zijnaden van de tailleband en de binnen tailleband.

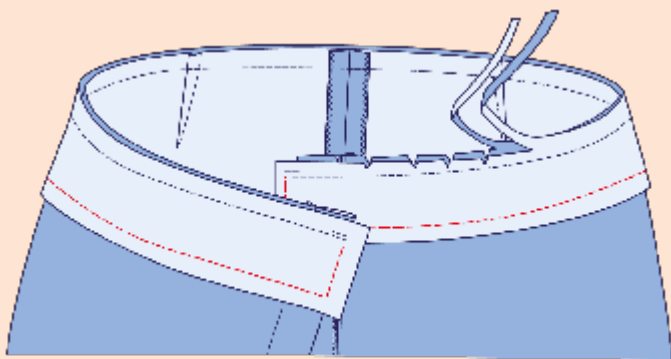


Heb je lussen? Speld de lussen dan eerst op de bovenrand van de panden vast. Naai de lussen gelijk met de tailleband mee. • Speld, rijg en naai de tailleband langs de bovenrand van de panden, laat de naad aan de uiteinden van de band uitsteken. • Knip de naden ongelijk af. De naden van de tailleband op 0,5 cm en van de panden op 0,75 cm. • Geef tot 2 mm voor het stiksel knipjes in de naden. • Strijk de naden naar boven.

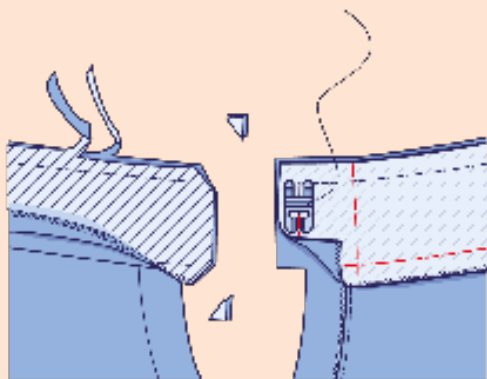


Rijg en naai de binnen tailleband langs de buitenrand van de aangestikte tailleband. • Knip de naden ongelijk en bij de hoeken schuin af. De tailleband op 0,75 cm en de binnen tailleband op 0,5 cm.


ZUNAAD

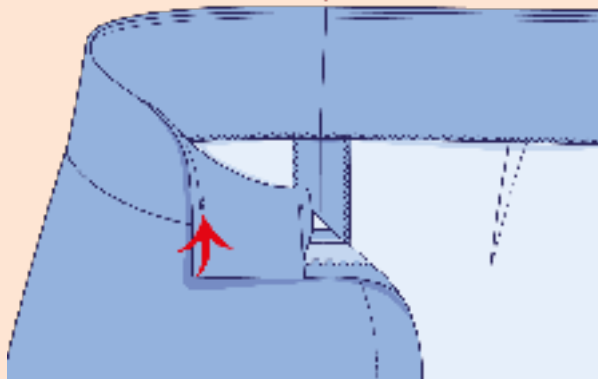

Leg de naad onder het beleg van de tailleband. • Stik de belegband tot ± 6 cm voor de uiteinden smal op de kant door. • Vouw de binnen tailleband naar binnen.

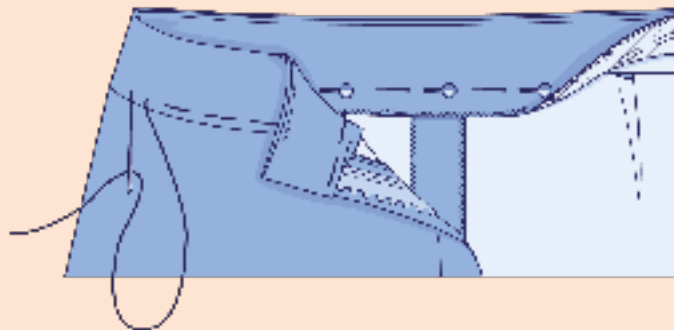

Speld en rijg de losse onderrand van de binnen tailleband op de naad van de panden vast.

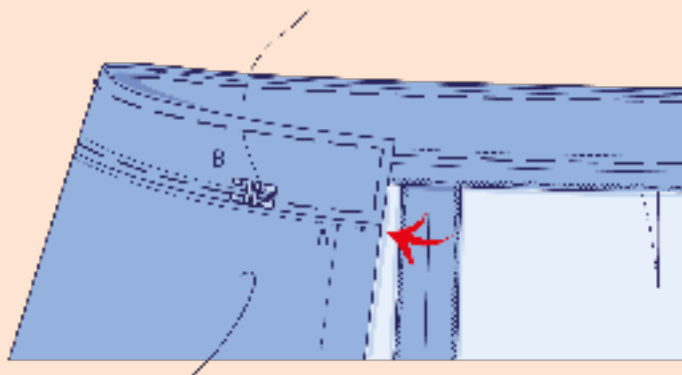

Stik de tailleband op de goede kant in de naad door (A). Stik eventueel de tailleband rondom door (B).