

EXTRA NAAITECHNIEKEN

Naden afwerken

Wanneer werk je naden af?

Opmerking vooraf: je kunt de naden van je kledingstuk op verschillende manieren afwerken, zoals met een zigzagsteek of locksteek, met een kartelschaar, met biaisband etc. Zie voor het naaien, strijken en afwerken van de naden in dit werkschrift op www.knipmode.nl/basisnaaitips.

Maar wanneer werk je de naden van je kledingstuk af?



Dit hangt bij elk kledingstuk af van de werkvolgorde.

De meest logische volgorde is ze na het naaien en strijken meteen af te werken, zodat je overal nog bij kunt komen. Om die reden werk je de buitenrand van de verstevigde delen ook eerst af.


Wanneer werk je de naden samen af en wanneer apart?

Dit ligt aan de stof en het model. Bij tricot, jeans, katoen en overige dunne stoffen worden de naden vaak samen afgewerkt. Dit geldt ook voor het doorstikken van de naden. Bij wollen of dikkere stoffen worden de naden altijd apart afgewerkt, zo voorkom je een lelijke dikke naad.


Open naden of randen afwerken

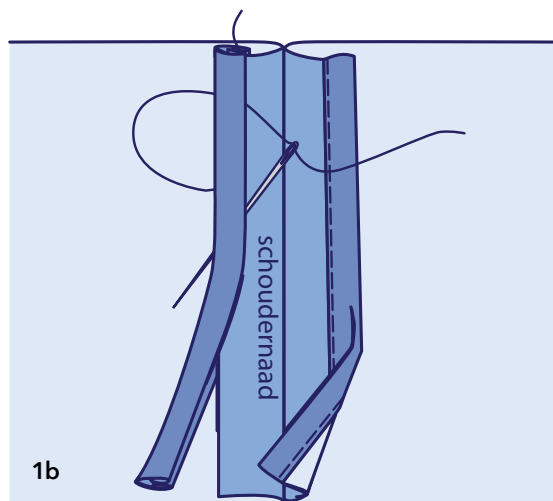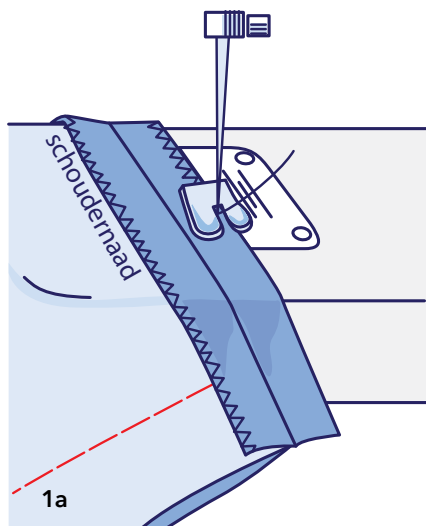



1. Werk de naden na het naaien en strijken bijvoorbeeld met een zigzagsteek (1a) of met biaisband (1b) af.

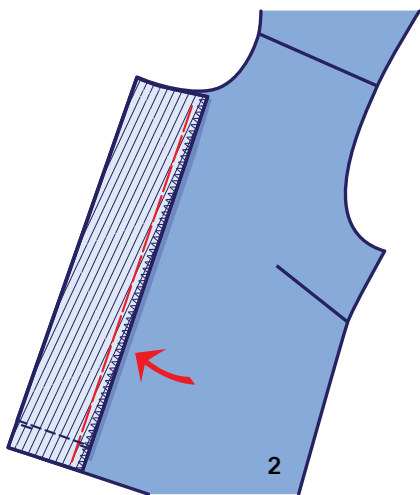

2. Werk de buitenrand van het verstevigde belegdeel eerst af voordat je hem op de zoomlijn naait.



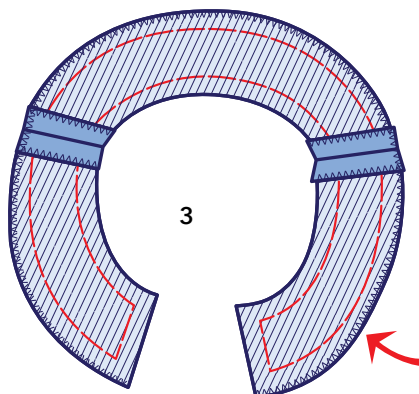


3. Werk de buitenrand van de hals- of armsgatbeleggen na het naaien van de schouder- en/of zijnaden af.

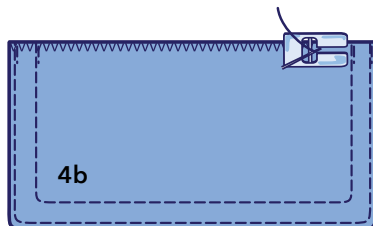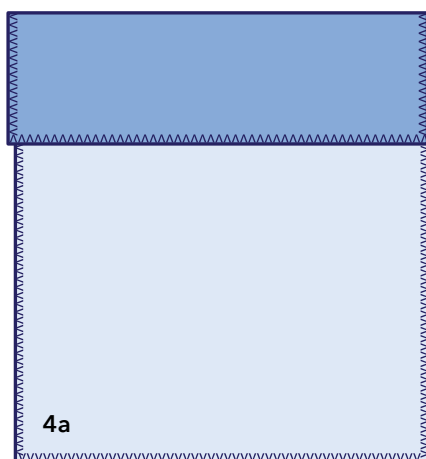


4a. Werk de buitenrand van de zak eerst af en vouw daarna het aangeknipte beleg naar de verkeerde kant.


4b. Stik eerst de kleppen op elkaar en werk pas na het keren van de klep de aanzetrand van de dubbele klep af.

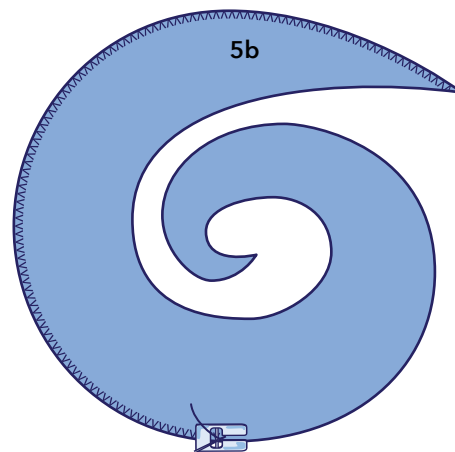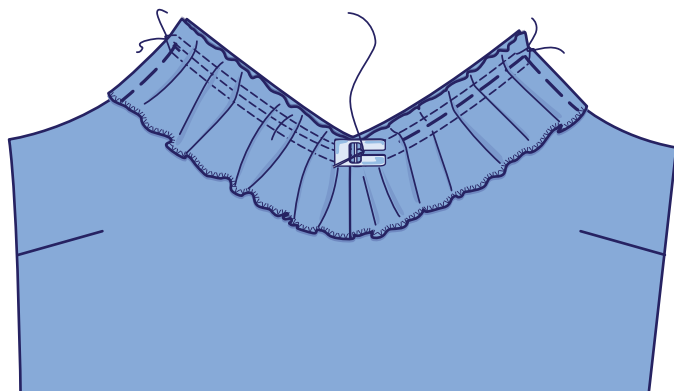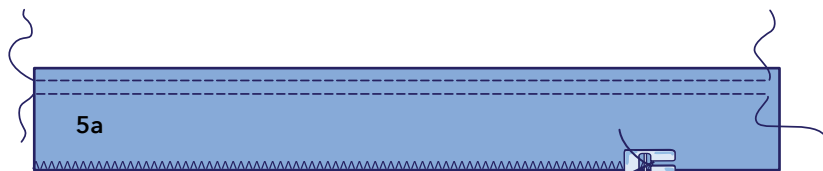


5. Werk, eventueel met een locksteek, eerst de buitenrand van ruches, stroken (5a) en volants (5b) af, zo heb je niet het hele kledingstuk onder je machine liggen.

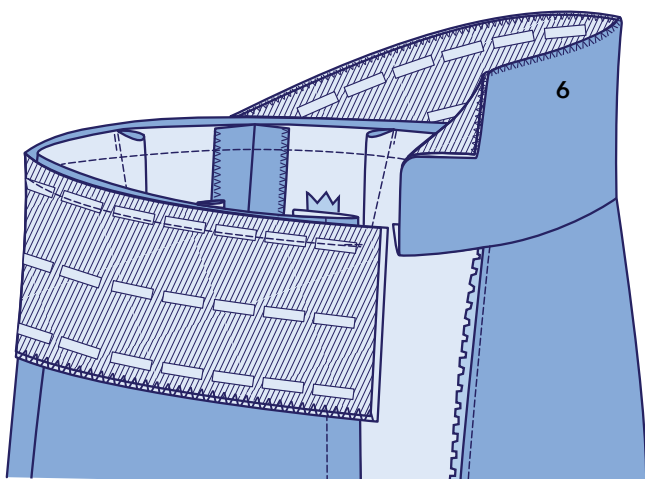

6. Werk eerst de onderrand van de tailleband af, zo heb je niet het hele kledingstuk onder je machine liggen.

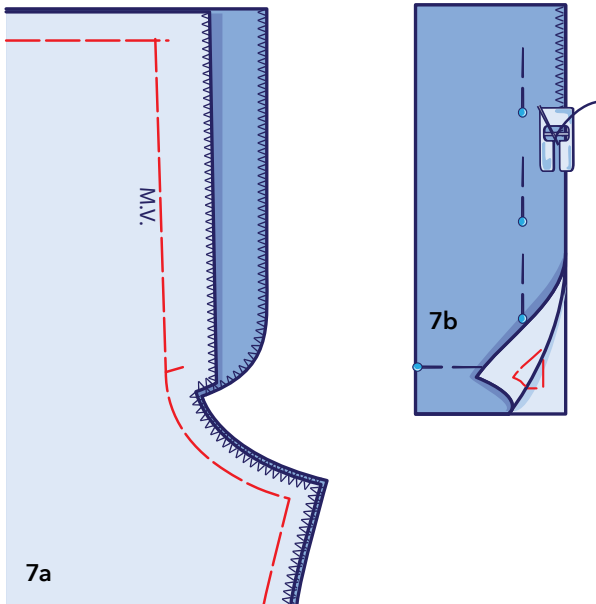


7. Werk eerst de splitranden en de kruisnaad af voor het naaien van de kruisnaad en het inzetten van de rits. Het is namelijk lastig als de rits er al inzit om dan de naden nog af te werken (7a). Werk de gulpreep na het dubbelvouwen samen af (7b).

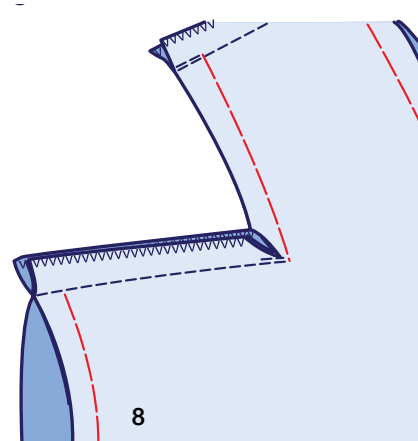


8. Werk bij een sjaalkraag de schouderaden na het naaien, strijken en schuin inknippen naar de patroonlijn, af. Je kan later bij het aannaaien van de kraag niet meer bij het hoekje komen.


Wanneer werk je de naden samen af?

9a. Bij tricotstoffen worden de naden bijna altijd samen afgewerkt. Naai de naden volgens de werkvolgorde. Strijk en werk de naden samen met een flauwe zigzagsteek of locksteek af.

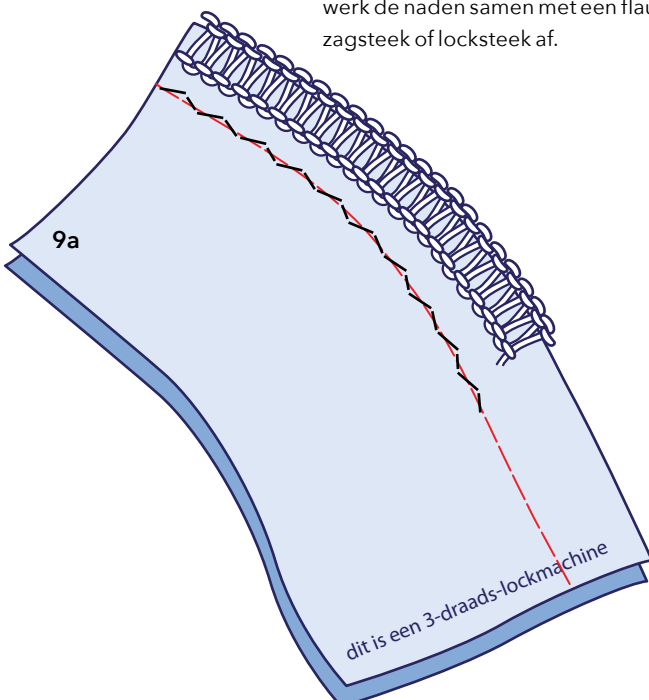


9b. Wanneer je een 4-naalds-lockmachine hebt, kan je de naden in één keer naaien en afwerken. Let wel op dat je goed de patroonlijn aanhoudt. Let op: jersey is wel rekbaar maar veel dikker, hierbij is het mooier om de naden apart met een locksteek af te werken.

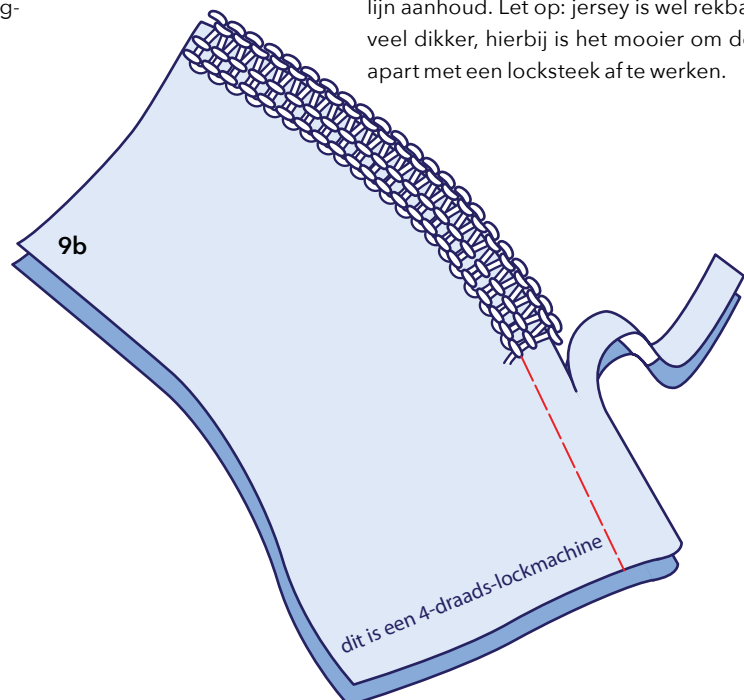


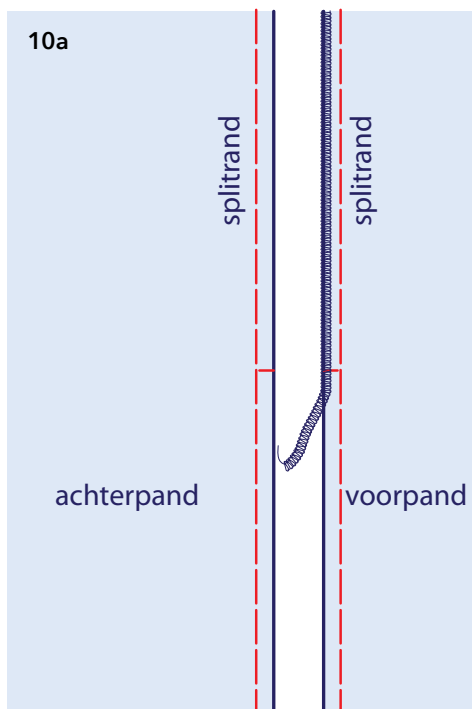


10a. Heb je een rits in de zijnaad en wil je de naden toch samen afwerken? Werk dan eerst de voorrand van de splitrand met een flauwe zigzagsteek of met een locksteek af.

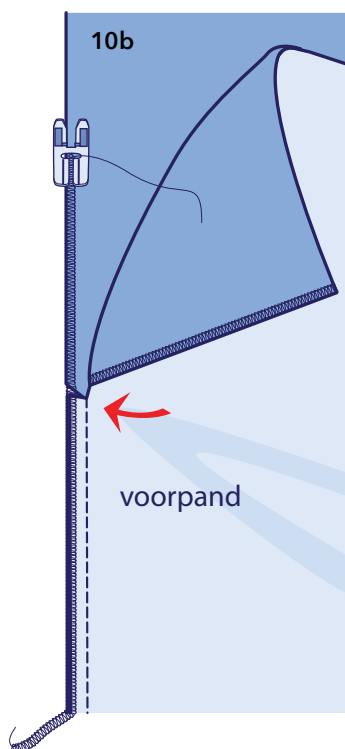


10b. Stik de zijnaden vanaf het splitteken. Knip daarna 1 cm onder het splitteken de naad alleen aan de voorrand tot de patroonlijn in. Werk de zijnaad samen af en werk aansluitend de achterrand van de splitrand apart af met een zigzag- of locksteek.

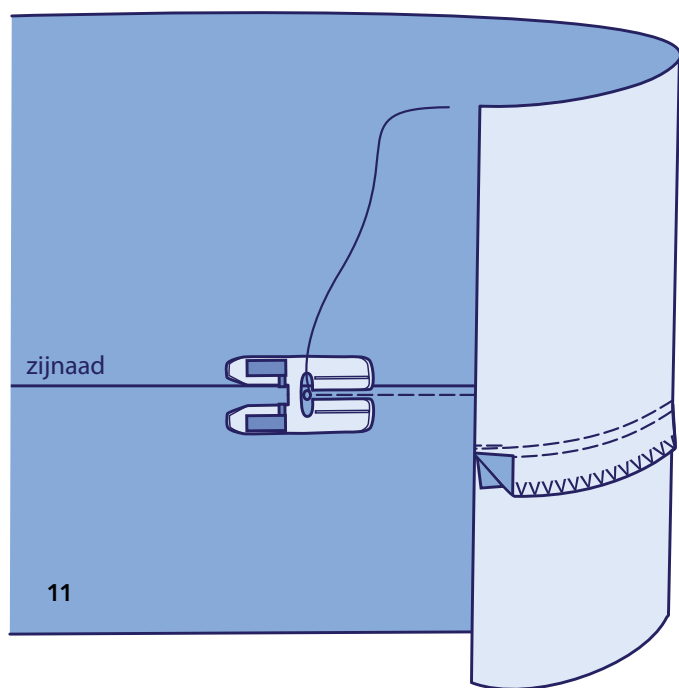


11. Werk de zijnaden die met een enkel of dubbel stiksel zijn doorgestikt samen met een zigzagsteek af.

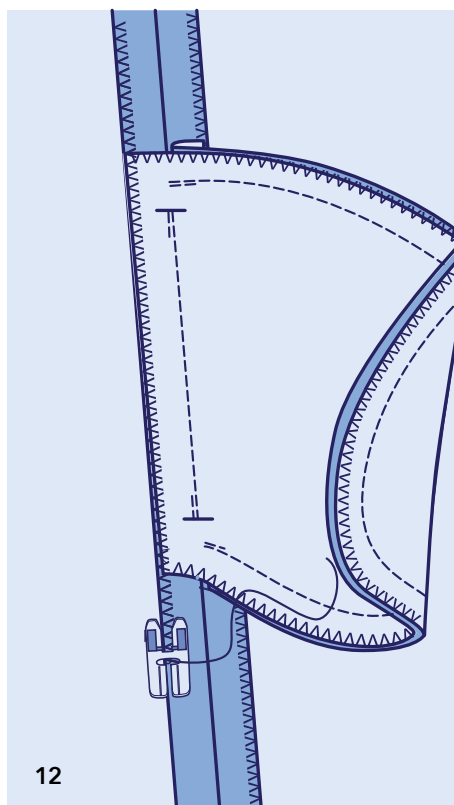


12. Werk de binnenzakken, na het op elkaar naaien, samen af. Werk daarna de naden van het kledingstuk af, stik hierbij een rand van de zak mee.

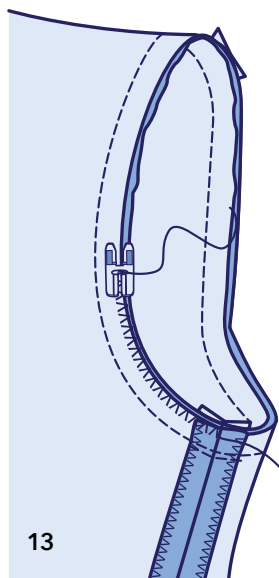

13. Werk na het inzetten en strijken van de mouw, de naden van de mouw en het armgat samen af.

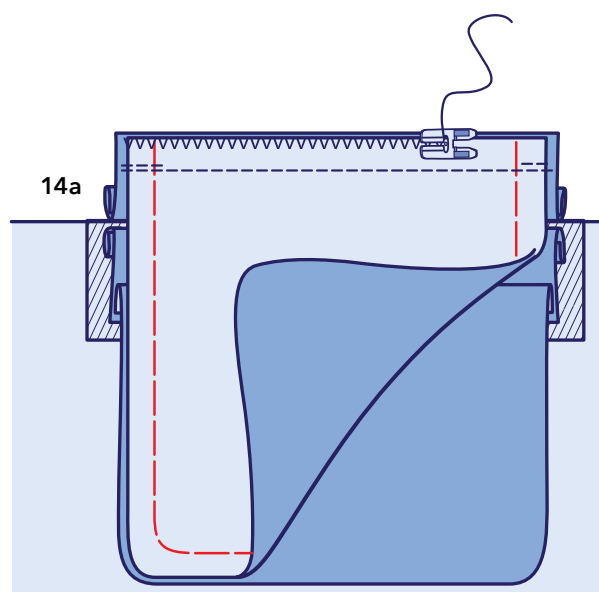


14a. Werk de onder- en bovenzak samen met de paspelstroken af.

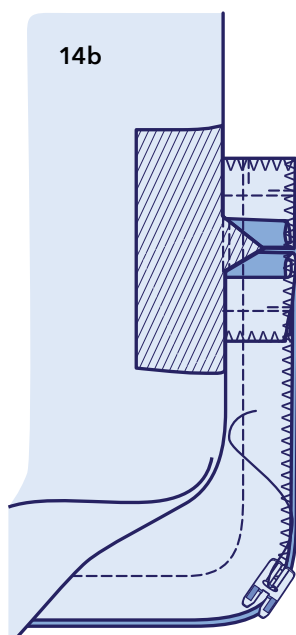


14b. Werk de onder- en bovenzak na het op elkaar naaien langs de zijranden en onderrand samen af.

Wanneer hoef je de naden van je kledingstuk niet af te werken?

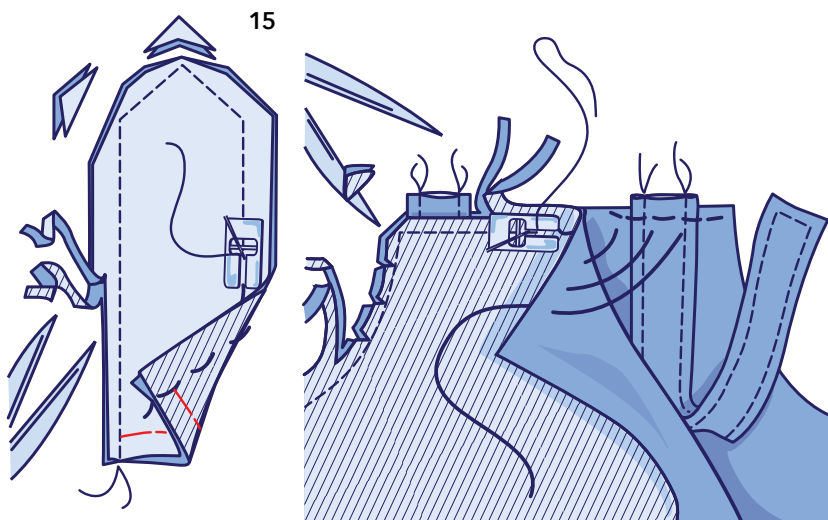


15. Wanneer delen dubbel genaaid worden, zoals epauletten, schouderbanden, panden etc., hoeven deze naden niet afgewerkt te worden. Deze naden worden smal afgeknipt en daarna worden deze delen of panden gekeerd, zodat je niet meer tegen de naden aankijkt.

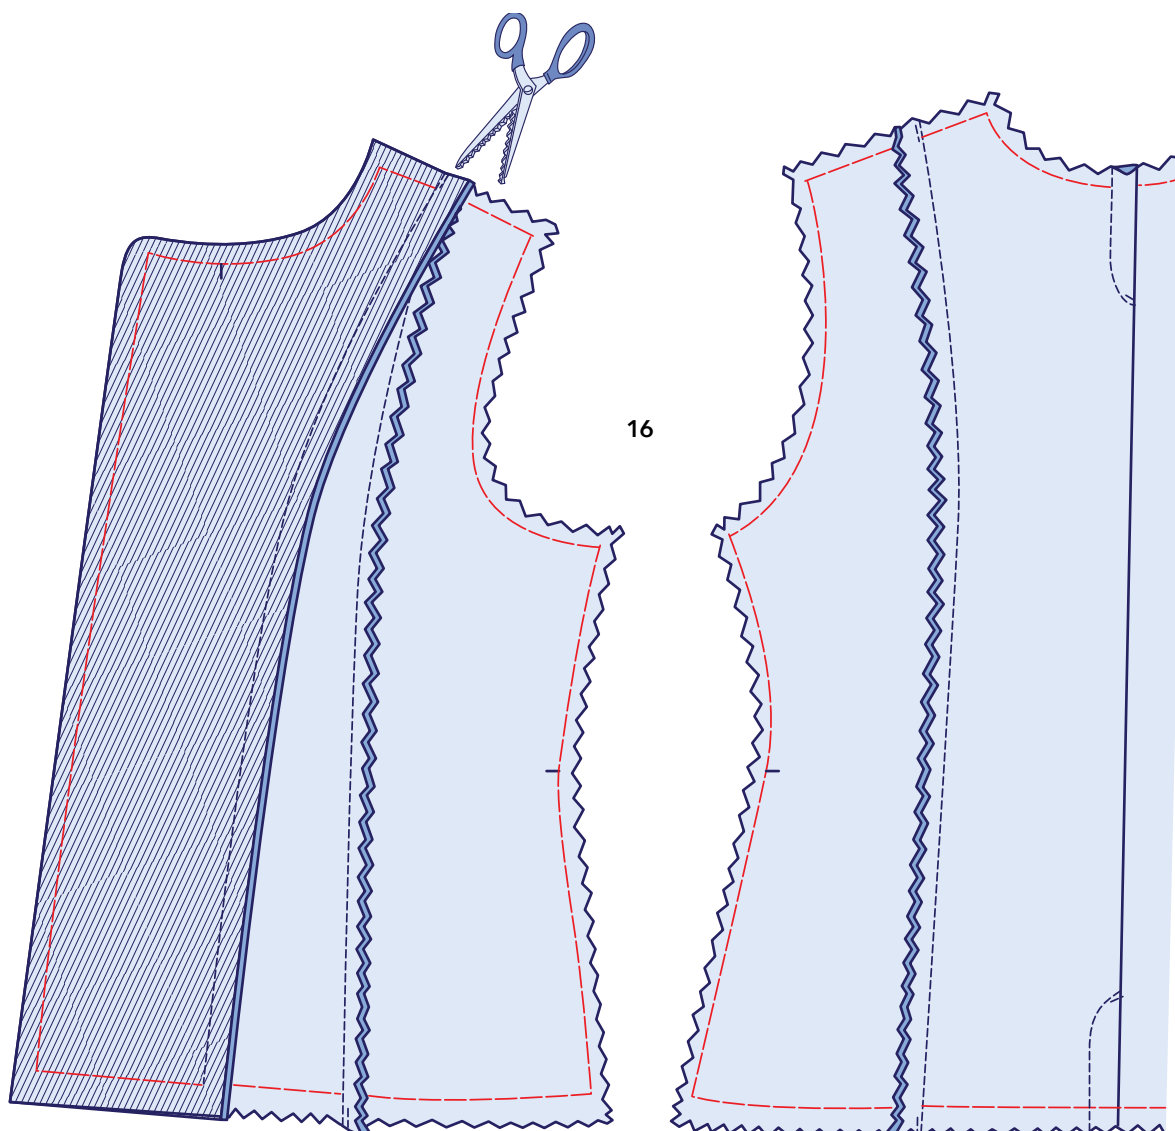


16. Voering of stoffen die niet rafelen kan je met een kartelschaar knippen. Doordat de naden niet afgewerkt hoeven te worden bespaar je op deze manier veel tijd.


Paspelzak met 2 paspels

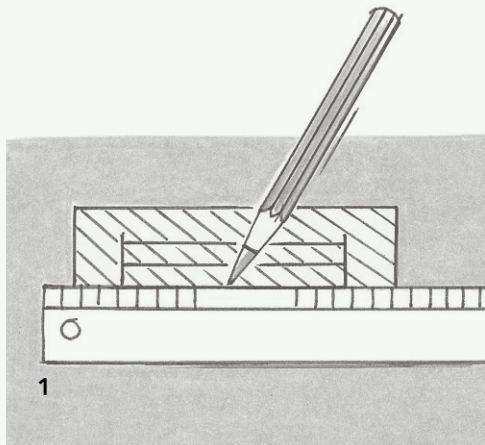


1. Beide randen van de zakingang werk je met een paspel af. • Knip de paspel en de onderzak en bovenzak volgens de beschrijving bij 'Tekenen de volgende patroondelen zelf'. • Geef met een rijgdraad op de goede kant van de stof de zakingang aan. • Teken met een scherp potlood en liniaal de aangegeven zakingang op de versteviging en teken haaks hierop de uiteinden van de zakingang. • Teken 0.5 cm aan weerszijden van de zakingang de stiklijnen voor de paspels.

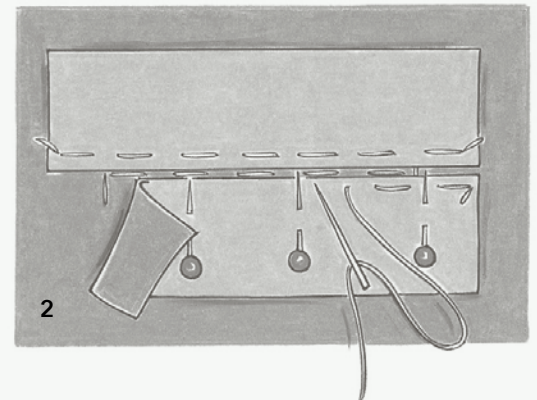


2. Leg een lange rand van de paspels tegen de aangegeven lijn van de zakingang. • Speld en rijg de paspels vast.

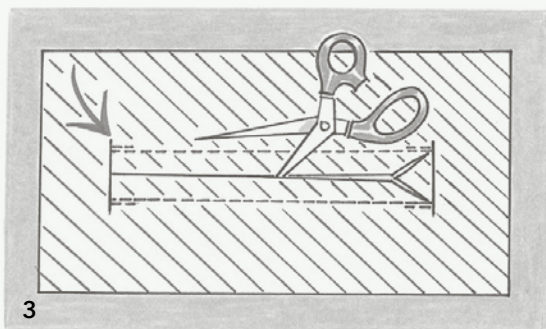


3. De stiksels moet je goed aan- en afhechten en zorg dat ze precies boven elkaar eindigen. Naai op de verkeerde kant de paspel precies volgens de aangegeven stiklijnen aan weerszijden van de zakingang vast. • Verwijder de rijgdraad van de paspel. Knip de zakingang vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken.

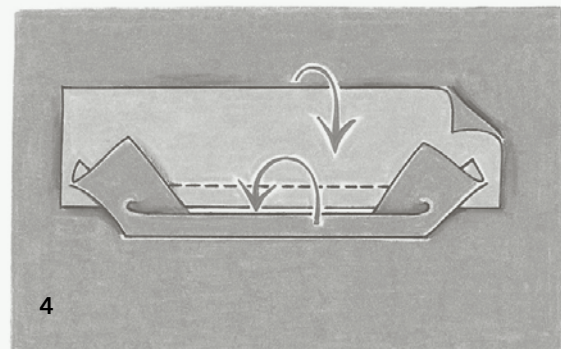


4. Vouw de paspels door de zakopening naar de verkeerde kant. • Vouw de kleine driehoekjes naar de verkeerde kant.

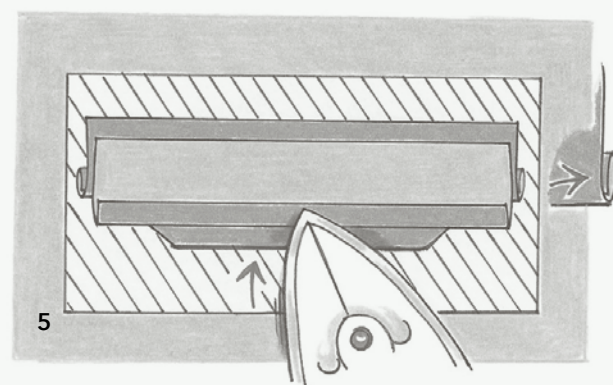


5. Strijk de aanzetnaden van de paspels open.

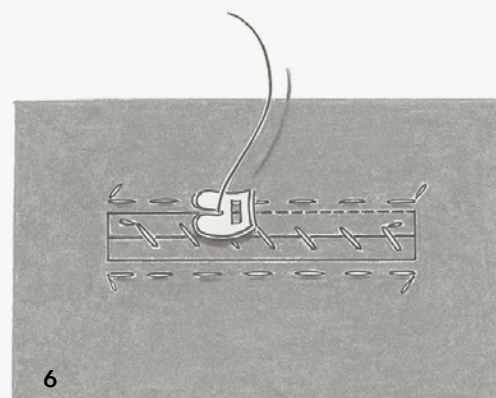


6. Vouw de paspels strak om de naden, zorg dat beide paspels even breed worden en mooi gesloten tegen elkaar liggen. • Speld en rijg de paspels ± 0.5 cm boven en onder de aanzetnaad **tot** de uiteinden vast. Rijg de vouwranden van de paspels met schuine steken aan elkaar. • Naai op de goede kant de paspels precies in de aanzetnaden vast.

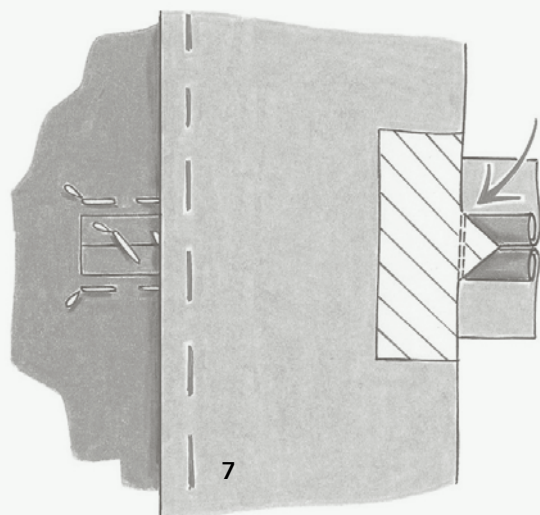


7. Leg het pand met de goede kant naar boven op de tafel. Vouw het pand precies op de uiteinden van de zakingang om. • Gebruik een ritsvoetje. Naai de ingeknipte driehoekjes zo dicht mogelijk tegen de vouw op de paspels vast.

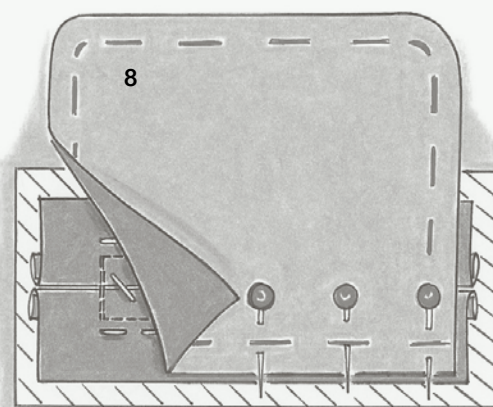


8. Leg de bovenrand van de bovenzak met de onderrand naar boven op de onderste paspel. Speld de zak vast.

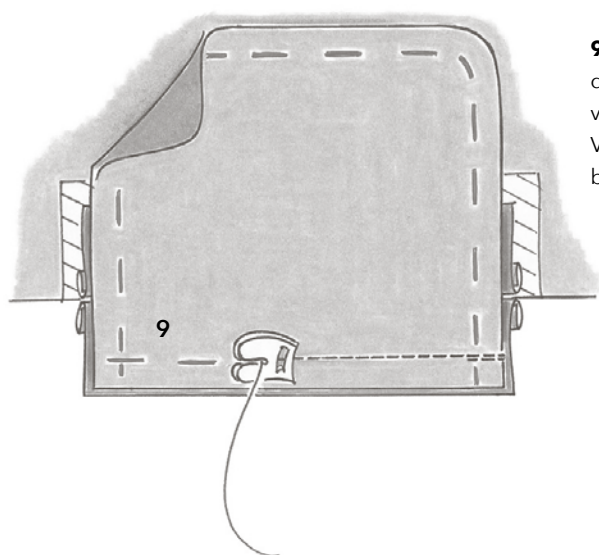


9. Naai de bovenrand van de bovenzak op de naad van de onderste paspel vast. Vouw en strijk de zak naar beneden plat.

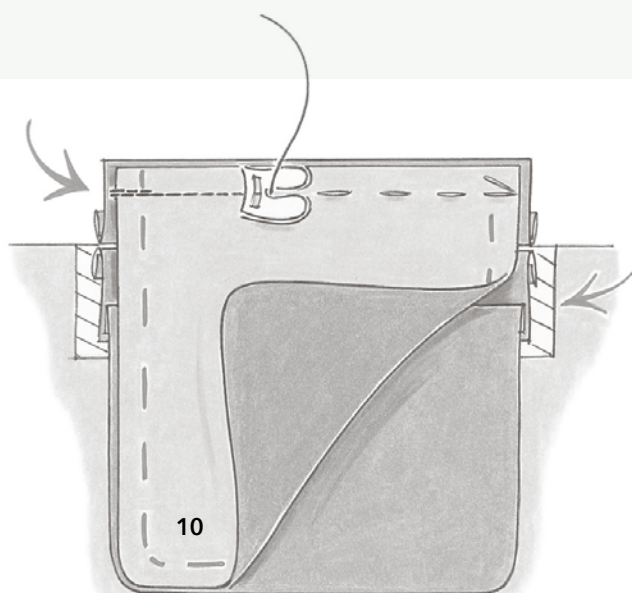

10. Leg de bovenrand van de onderzak op de bovenste paspel. Speld, rijg en naai de onderzak op dezelfde manier als de bovenzak op de onderste paspel vast.

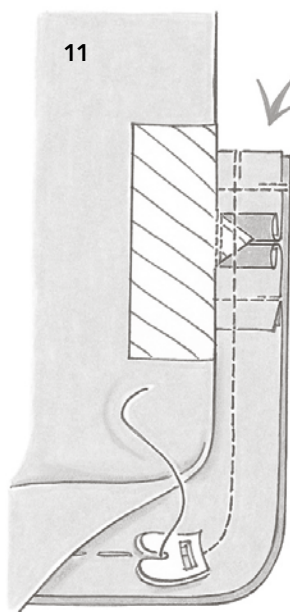


11. Speld, rijg en naai de zij- en onderranden van de bovenzak en onderzak op elkaar. • Knip de naden af tot ± 1 cm breed. Werk de naden samen af.

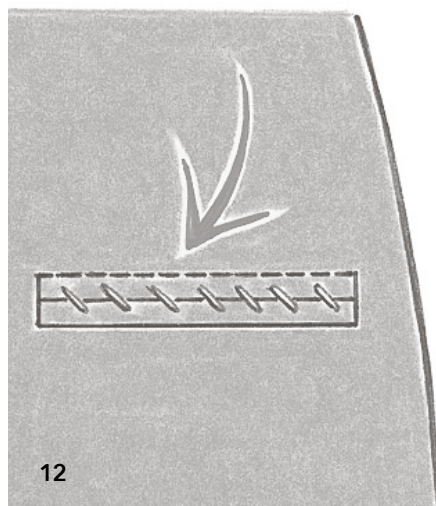

12. Naai op de goede kant en zorg dat het stiksel **niet** zichtbaar is. Naai eventueel nogmaals in de aanzetnaad van de bovenpaspel om de onderzak extra stevig vast te zetten. • Strijk de paspels (eventueel met een persdoek) en verwijder de rijgdraad waarmee de zakingang is dichtgeregend.


Zak met zakstrook (zijranden tussengestikt)

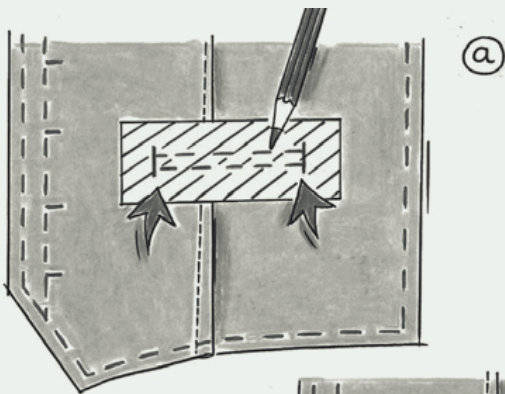

a


1a. Strijk een strook versteviging van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang, op de verkeerde kant, op aangegeven zaklijn van de buiten-voorpanden. • Teken met een scherp potlood de hele zaklijn op de versteviging en haaks hierop de uiteinden van de zakingang.

1b. Geef met een rijgdraad de boven- en onderrand van de zakingang aan.

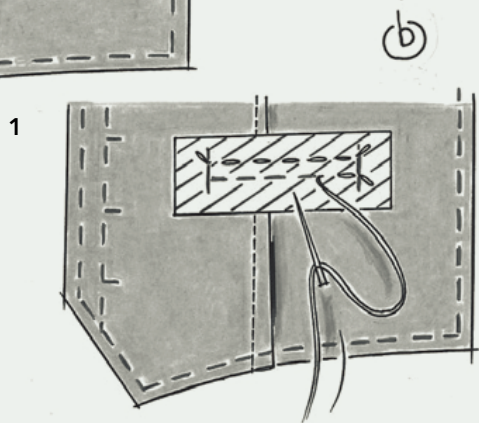


b

1

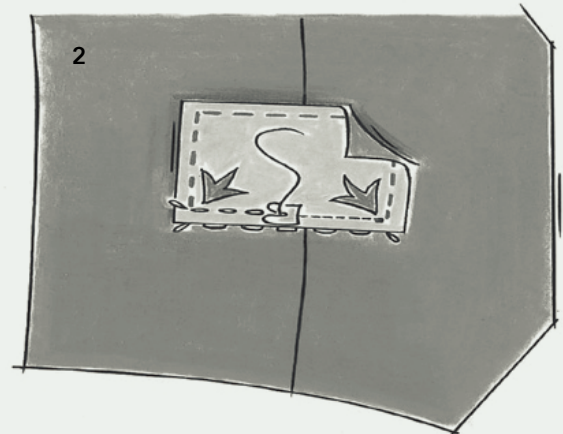


2

2. Leg de onderzak op de bovenkant van de aangegeven zaklijn op het voorpand; de zak wijst naar boven. Rijg en naai de onderzak op de zaklijn vast.

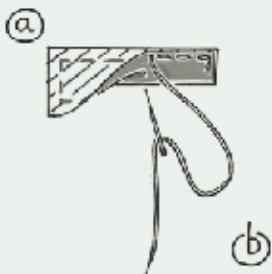


a

b

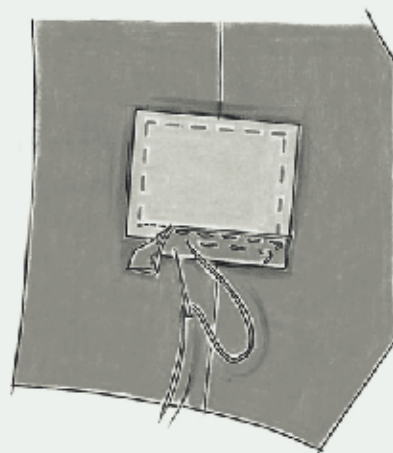

3

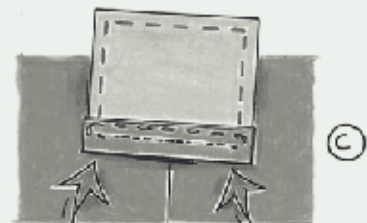


c

3a. Vouw de zakstrook dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Rijg de naad van de zakstrook op elkaar.


3b. De vouw van de zakstrook wijst naar beneden. Leg de naad van de zakstrook op de onderkant van de aangegeven zaklijn op het voorpand. De patroonlijn van de zakstrook ligt op de onderste zaklijn van het voorpand. Rijg de strook op het voorpand vast.

3c. Naai de zakstrook op het voorpand vast.

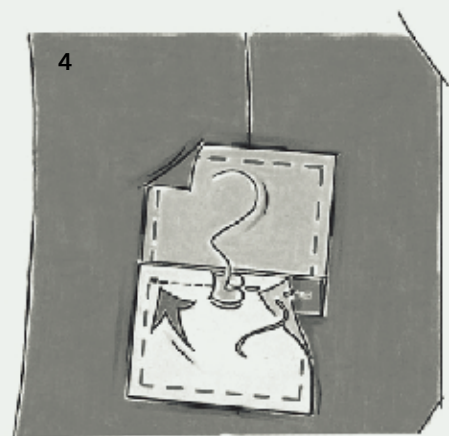


4



4. Leg de voeringzak op de zakstrook. Naai de naad van de voeringzak en de zakstrook tot de naad aan de uiteinden op de zaklijn vast.

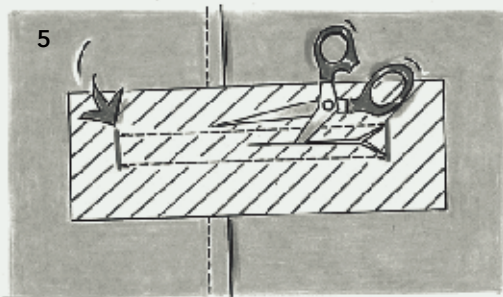


5. Let op Knip **niet** in de zak en de zakstrook. Knip aan de verkeerde kant, het voorpand precies in het midden tussen de stiksels tot 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken.

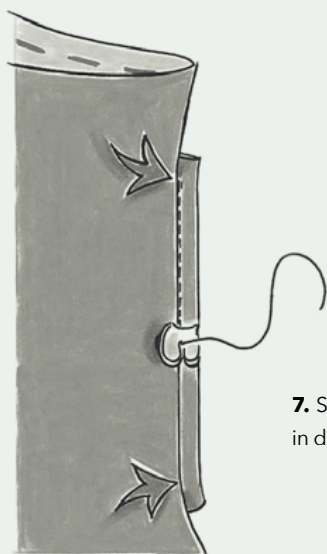

7. Stik eventueel de zakstrook in de naad door.

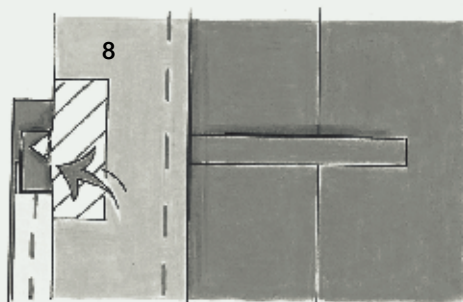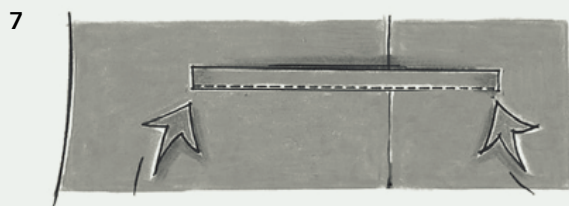


8. Gebruik eventueel een ritsvoetje. Naai aan de verkeerde kant de ingeknipte hoekjes en de uiteinden van de zakstrook vlak langs de uiteinden van de zak-ingang op elkaar vast.

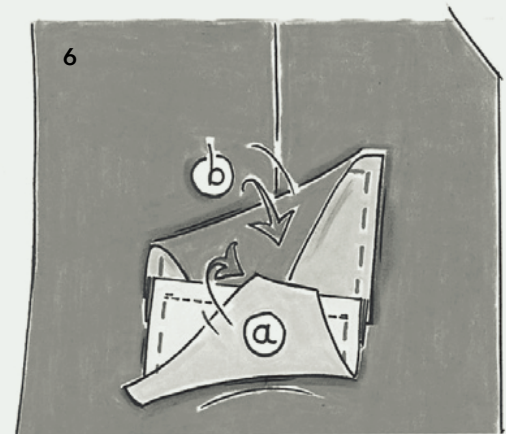


6a. Vouw de voeringzak naar de verkeerde kant en de zakstrook naar boven.

6b. Vouw de onderzak naar de verkeerde kant.

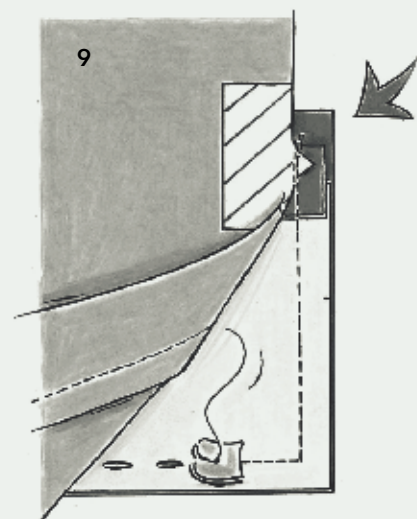


9. Rijg en naai de buitenrand van de zakken op elkaar.


Losse tunnel (aan bovenkant van broek of rok)

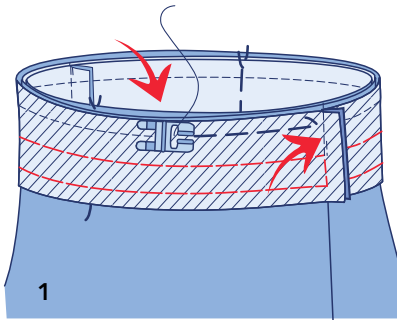

1. Vouw de uiteinden van de tunnel met de goede kant op elkaar. Laat in het beleg van de tunnel een stukje open voor het doorrijgen van het elastiek. Speld en naai de uiteinden op elkaar (a). Je hebt nu een ring. Strijk de naad open. • Speld, rijg en naai de taillenaad van de tunnel en de panden op elkaar (b).

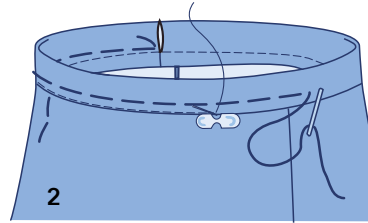


2. Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld en rijg de andere naad van de tunnel op de naad van de panden vast. • Het is handig om hiervoor een ritsvoetje te gebruiken, zodat je zo strak mogelijk tegen de band kunt stikken en het stiksel nagenoeg onzichtbaar is. Stik de aanzetnaad op de goede kant in de tunnel door. Je hebt nu de onderrand van de tunnel vastgenaaid.

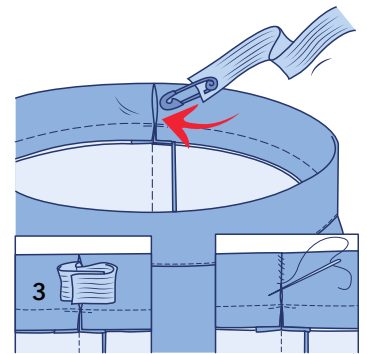



3. Rijg het elastiek door de tunnel. Naai de uiteinden van het elastiek op elkaar. Zoom de opening met de hand dicht.

Strikceintuur

Een strikceintuur bestaat vaak uit één of twee rechte repen. De afmetingen voor deze repen kun je vinden bij 'Teken het volgende patroondeel zelf'. Heb je twee repen, naai dan de repen aan elkaar tot een lange reep.

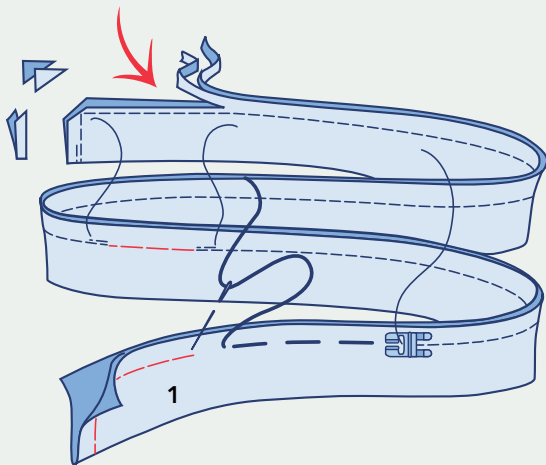

1. Vouw de strikceintuur dubbel met de goede kant op elkaar. • Laat in het midden van de lange rand een stukje open om te keren. Speld, rijg en naai de lange rand en de uiteinden op elkaar. • Knip de naden op 0.5 cm en de hoeken schuin af.

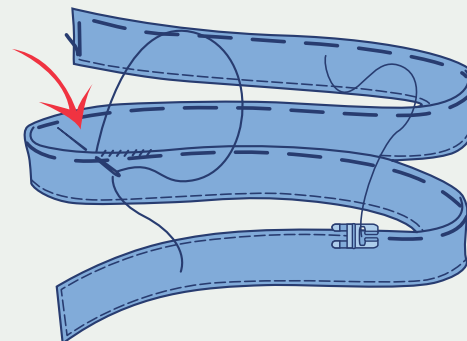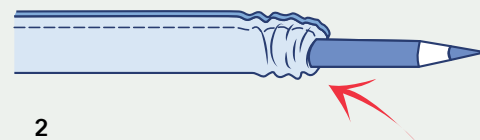

2. Keer de ceintuur, schuif hiervoor de uiteinden van de ceintuur met de achterkant van een potlood naar de opening in het midden. • Trek de hoekjes van de gekeerde ceintuur voorzichtig met een speld naar buiten. • Vouw de naden bij de opening naar binnen en speld ze op elkaar vast. • Zoom de opening met kleine steekjes dicht. • Rijg en stik de ceintuur eventueel rondom door.