

EXTRA NAAITECHNIEKEN

Naden afwerken

Wanneer werk je naden af?

Opmerking vooraf: je kunt de naden van je kledingstuk op verschillende manieren afwerken, zoals met een zigzagsteek of locksteek, met een kartelschaar, met biaisband etc. Zie voor het naaien, strijken en afwerken van de naden het werkschrift op www.knipmode.nl/basisnaaitips.

Maar wanneer werk je de naden van je kledingstuk af?



Dit hangt bij elk kledingstuk af van de werkvolgorde.

De meest logische volgorde is ze na het naaien en strijken meteen af te werken, zodat je overal nog bij kunt komen. Om die reden werk je de buitenrand van de verstevigde delen ook eerst af.


Wanneer werk je de naden samen af en wanneer apart?

Dit ligt aan de stof en het model. Bij tricot, jeans, katoenen en overige dunne stoffen worden de naden vaak samen afgewerkt. Dit geldt ook voor het doorstikken van de naden. Bij wollen of dikkere stoffen worden de naden altijd apart afgewerkt, zo voorkom je een lelijke dikke naad.


Open naden of randen afwerken

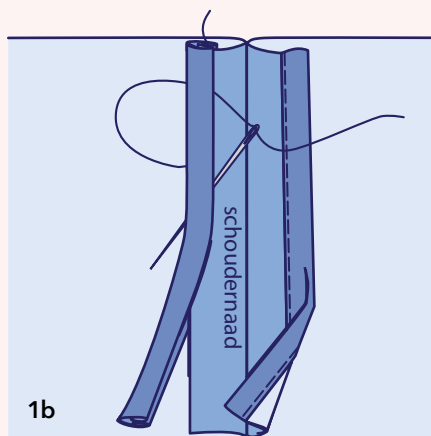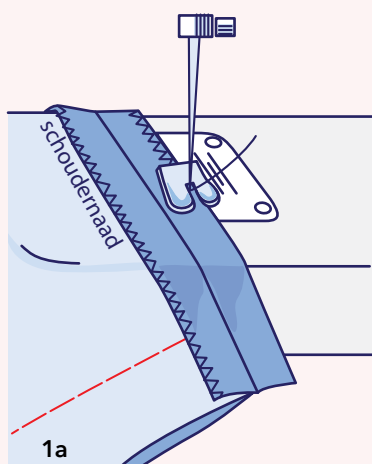



1. Werk de naden na het naaien en strijken bijvoorbeeld met een zigzagsteek (1a) of met biaisband (1b) af.

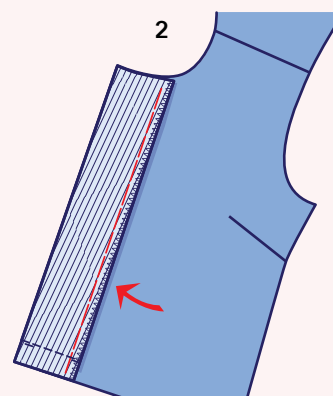

2. Werk de buitenrand van het verstevigde belegdeel eerst af en naai dan het deel op de zoomlijn vast.



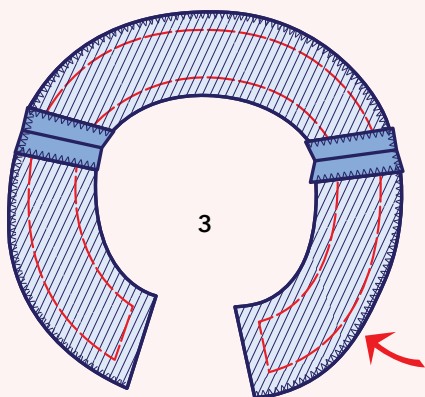


3. Werk de buitenrand van de hals- of armsgatbeleggen na het naaien van de schouder- en/of zijnaden af.

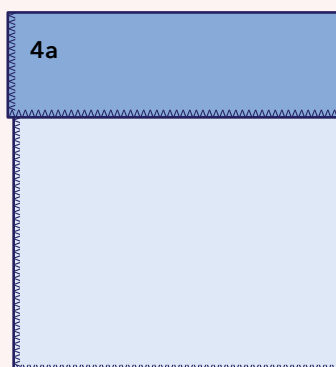


4a. Werk de buitenrand van de zak eerst af en vouw daarna het aangeknipte beleg naar de verkeerde kant.



4b. Stik eerst de kleppen op elkaar en werk pas na het keren van de klep de aanzetrand van de dubbele klep af.

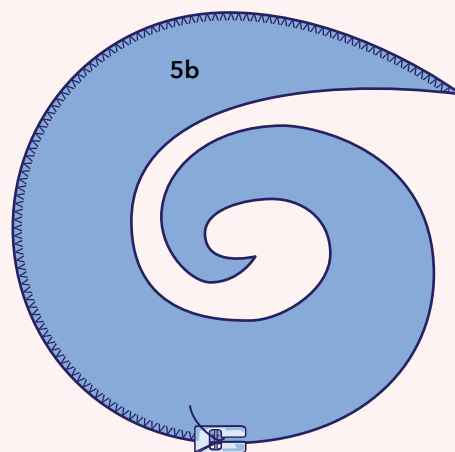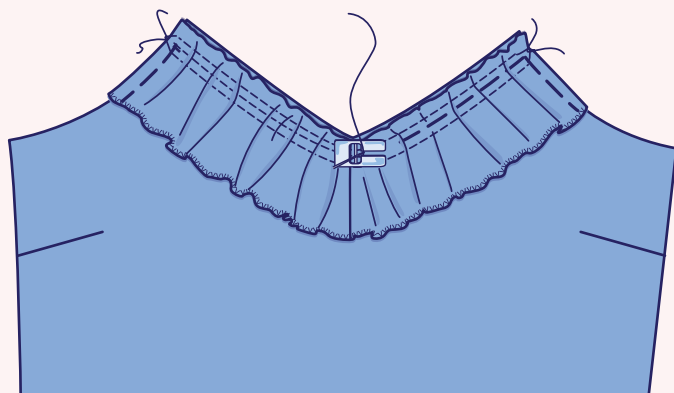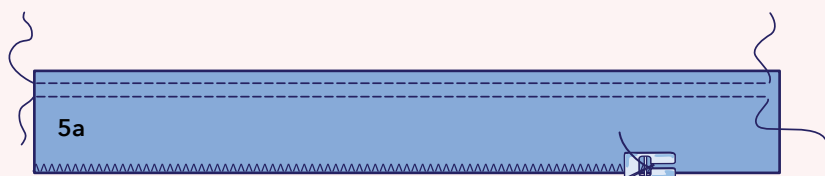


5. Werk, eventueel met een locksteek, eerst de buitenrand van ruches, stroken (5a) en volants (5b) af, zo heb je niet het hele kledingstuk onder je machine liggen.

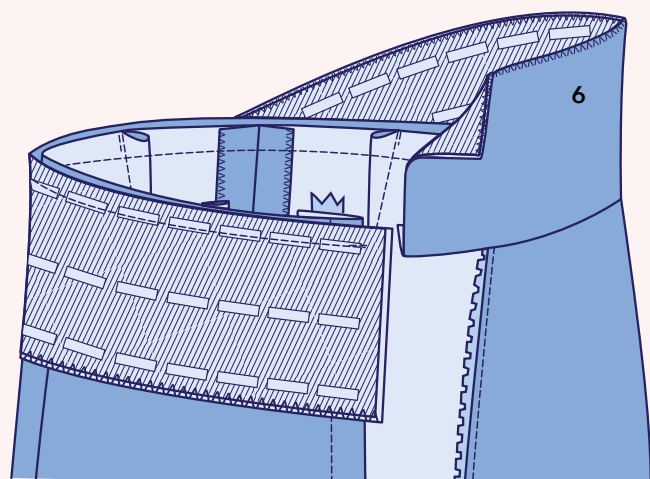

6. Werk eerst de onderrand van de tailleband af, zo heb je niet het hele kledingstuk onder je machine liggen.

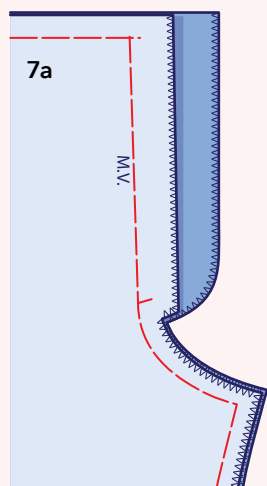


7. Werk eerst de splitranden en de kruisnaad af voor het naaien van de kruisnaad en het inzetten van de rits. Het is namelijk lastig als de rits er al inzit om dan de naden nog af te werken (7a). Werk de gulpreep na het dubbelvouwen samen af (7b).




8. Werk bij een sjaalkraag de schoudernaden na het naaien, strijken en schuin inknippen naar de patroonlijn, af. Je kan later bij het aannaaien van de kraag niet meer bij het hoekje komen.


Wanneer werk je de naden samen af?

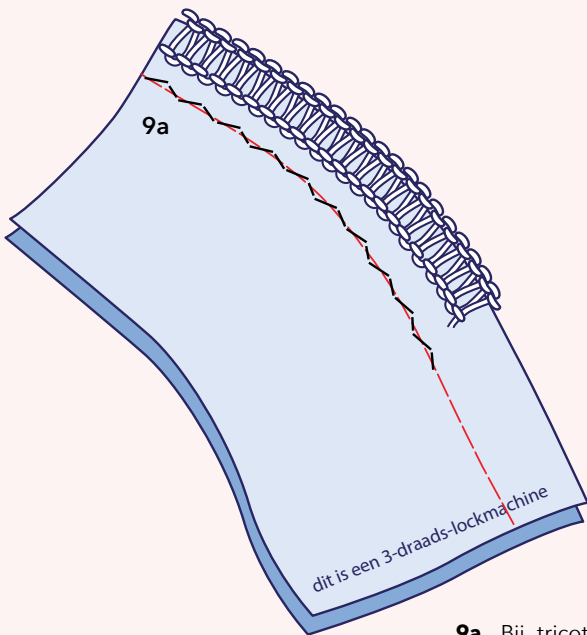


9a. Bij tricotstoffen worden de naden bijna altijd samen afgewerkt. Naai de naden volgens de werkvolgorde. Strijk en werk de naden samen met een flauwe zigzagsteek of locksteek af.

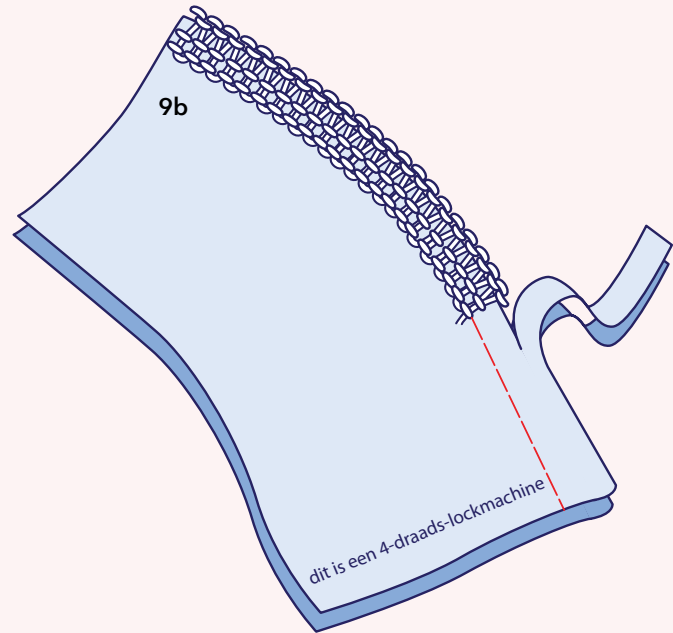


9b. Wanneer je een 4-draads-lockmachine hebt, kan je de naden in één keer naaien en afwerken. Let wel op dat je goed de patroonlijn aanhoudt. Let op: jersey is wel rekbaar maar veel dikker, hierbij is het mooier om de naden apart met een locksteek af te werken.

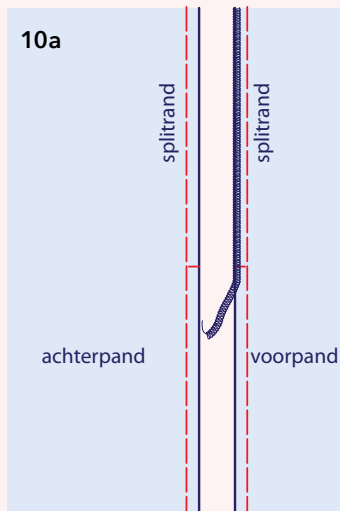


10a. Heb je een rits in de zijnaad en wil je de naden toch samen afwerken? Werk dan eerst de voorrand van de splitrand met een flauwe zigzagsteek of met een locksteek af.

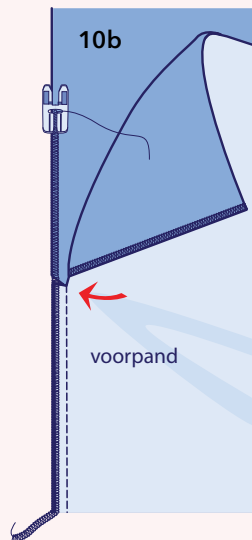

10b. Stik de zijnaden vanaf het splitteken. Knip daarna 1 cm onder het splitteken de naad alleen aan de voorrand tot de patroonlijn in. Werk de zijnaad samen af en werk aansluitend de achterrand van de splitrand apart af met een zigzag- of locksteek.

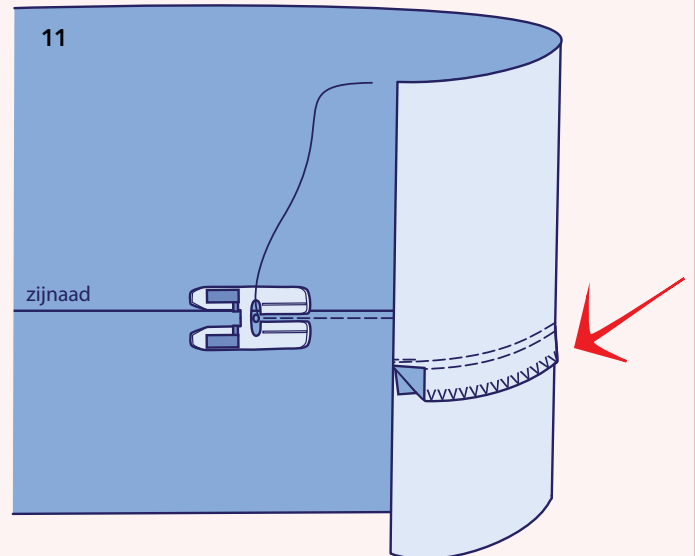


11. Werk de zijnaden die met een enkel of dubbel stiksel zijn doorgestikt samen met een zigzagsteek af.

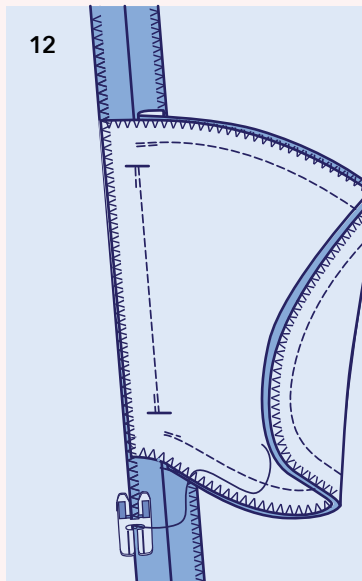


12

12. Werk de binnenzakken, na het op elkaar naaien, samen af. Werk daarna de naden van het kledingstuk af, stik hierbij een rand van de zak mee.

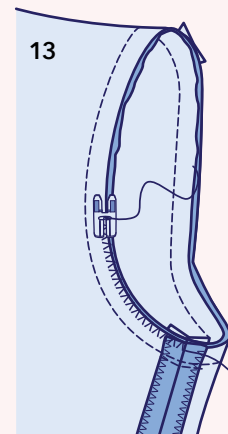


13

13. Werk na het inzetten en strijken van de mouw, de naden van de mouw en het armgat samen af.

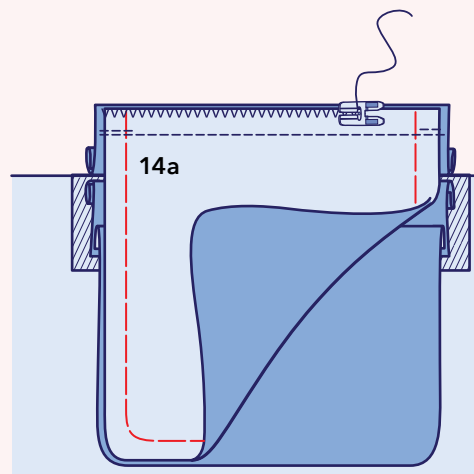

14a


14a. Werk de onder- en bovenzak samen met de paspelstroken af.

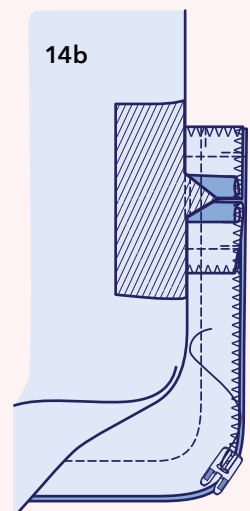

14b


14b. Werk de onder- en bovenzak na het op elkaar naaien langs de zijranden en onderrand samen af.

Wanneer hoef je de naden van je kledingstuk niet af te werken?

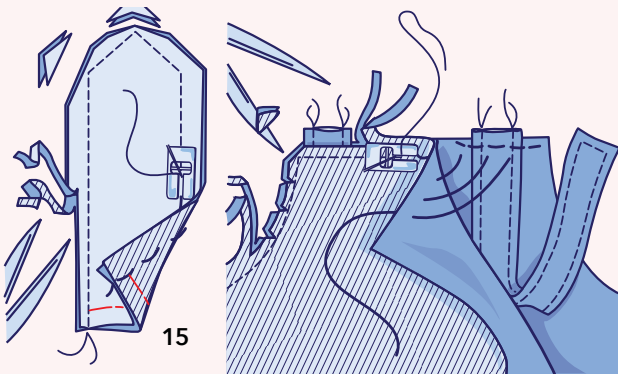

15


15. Wanneer delen dubbel genaaid worden, zoals epauletten, schouderbanden, panden etc., hoeven deze naden niet afgewerkt te worden. Deze naden worden smal afgeknipt en daarna worden deze delen of panden gekeerd, zodat je niet meer tegen de naden aankijkt.

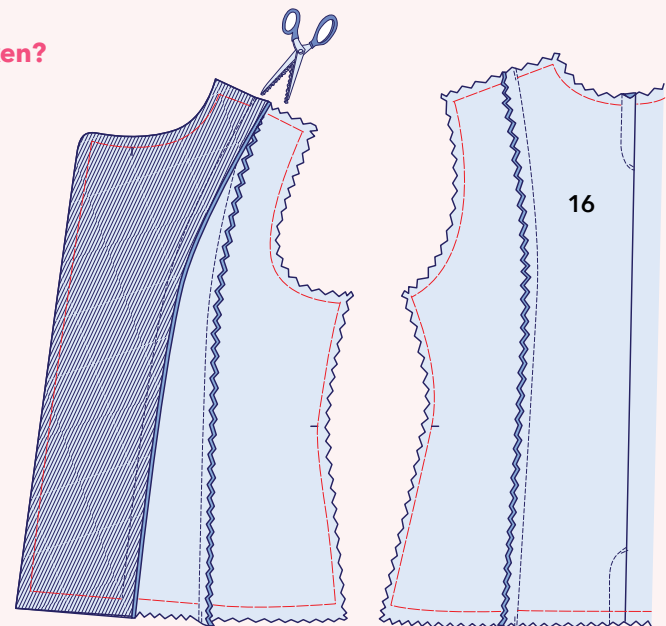


16

16. Voering of stoffen die niet rafelen kan je met een kartelschaar knippen. Doordat de naden niet afgewerkt hoeven te worden bespaar je op deze manier veel tijd.


Kraag met pipingband kraag hoek/rond

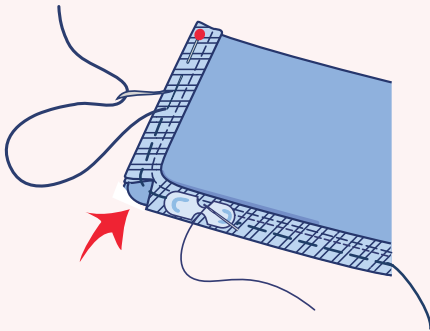

1. Zorg dat het koord van het pipingband net over de patroonlijn op het pand ligt. Speld en rijg het pipingband aan de goede kant op de naad langs de buitenrand van de kraag. • Knip de naad van het pipingband bij de ronding schuin in.

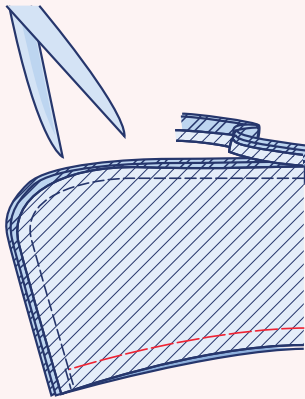


2. Gebruik een ritsvoetje. Laat de aanzetrand van de kraag open. Naai met een ritsvoetje de buitenrand van de kraagdelen op elkaar. Je hebt nu het band vastgenaaid. Knip de naden ongelijk af, de onderkraag en het pipingband op 0.5 cm en de bovenkraag op 0.75 cm.



3. Keer de kraag en strijk hem plat. Rijg de aanzetranden op elkaar.

Hoekje inknippen

Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn in.

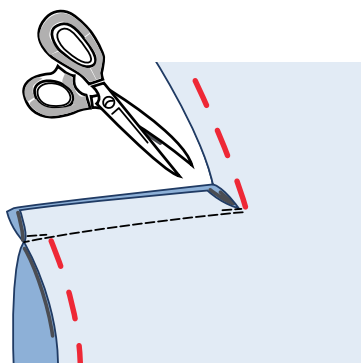


Bewegingsplooi in de voering

Met een bewegingsplooi geef je een kledingstuk ruimte om er goed in te kunnen bewegen.



1. Vouw het achterpand dubbel en naai de extra aangeknippte ruimte van het achterpand aan de boven- en onderkant ± 5 cm op de middenachterlijn dicht, laat de stiksels rond naar de vouw lopen.

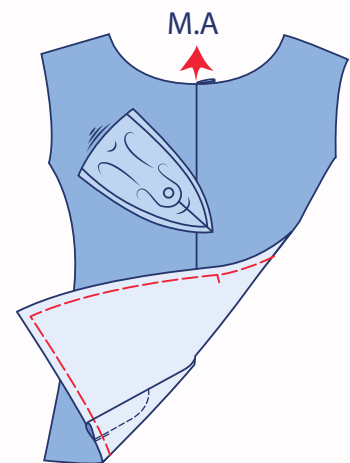

2. Strijk de plooï aan de goede kant plat.