



CREËER JE EIGEN DROOMJURK

Zeg ja! Tegen trouwen en ook tegen het zelf naaien van je bruidscreatie! Want met het meerkeuzepatroon uit Knipmode mei kun je oneindig veel creaties maken. In dit online magazine vind je behalve de werkbeschrijvingen, handige stoffen- en naai-tips. En extra bruidsaccessoires.

**GRATIS
ONLINE
MAGAZINE BIJ
KNIPMODE
MEI 2020**



Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Say yes to the dress!

Meimaand = trouwmaand. Zo is het bij Knipmode traditie om in die maand een trouwjurk te ontwerpen. Dit jaar hebben we eens flink uitgepakt met een meerkeuzepatroon met 26 verschillende delen. Daar kun je ontelbaar veel combinaties van maken. Uiteraard kun je ook jurken maken waar je niet in gaat trouwen. Dus ik zeg: ontwerpen maar! Natuurlijk hebben wij dat ook voor jou alvast gedaan door 5 verschillende jurken te creëren. Die stonden ook al in Knipmode, maar in dit extra online magazine zie je nog wat beter én vind je alle werkbeschrijvingen. Wij bieden je dit op deze manier aan als een extra service en omdat dit zulke uitgebreide beschrijvingen zijn dat we er in ons magazine geen plek voor hadden.

MAAK ER WAT MOOIS VAN!

MAUREEN BELDERINK

Hoofdredacteur Knipmode



BEVAT

- Lesstof trouwjurken: hulp bij je stofkeuze en naaitips voor bruidsjurken.
- Uitknipvel met alle keuze-onderdelen van het bruidspatroon. Om zelf mee te ontwerpen.
- Extra: DIY bruidsaccessoires.
- Werkbeschrijving **JURK 13** Knipmode 5 2020
- Werkbeschrijving **JURK 14** Knipmode 5 2020
- Werkbeschrijving **JURK 15** Knipmode 5 2020
- Werkbeschrijving **JURK 16** Knipmode 5 2020
- Werkbeschrijving **JURK 17** Knipmode 5 2020



[INSTAGRAM.COM/KNIPMODE](https://www.instagram.com/knipmode)



[FACEBOOK.COM/KNIPMODENL](https://www.facebook.com/knipmodenl)



LESSTOF TROUW- JURKEN

ZELF JE BRUIDSJURK NAAIEN IS EEN ECHTE 'MEESTERPROEF'. HIER VIND JE DAAROM EEN AANTAL HANDIGE TIPS VOOR DE STOFKEUZE, HET NAAIEN VAN EEN PROEFMODEL EN HET WERKEN MET KANT. WIJ ZIJN SUPERBENIEUWD NAAR JOUW 'MASTERPIECE'. HEB JE HEM AF, ZET HEM OP FACEBOOK EN TAG ONS! [FACEBOOK.COM/KNIPMODENL](https://www.facebook.com/knipmodenl)

PROEFMODEL

Wil je een perfect passende jurk maken? Voer hem dan eerst uit in een (ongebleekte) katoen. Zo kun je hem innen of uitleggen waar nodig, tot je honderd procent tevreden bent. Je kunt hem afspelden, erop tekenen. Pas daarna het patroon aan, volgens de wijzigingen in je 'pasmodel', ook wel een *toile* genoemd. Nu kun je het patroon probleemloos uit de feestelijke stof knippen.

STOF KIEZEN

Een open deur, maar laat je adviseren in de stoffenwinkel over als de kwaliteit, de dikte van de stof, en wel of geen stretch. Een dunne glanzende stof kan bijvoorbeeld moeilijker te verwerken zijn dan een wat steviger kwaliteit. En let erop, als je kant koopt, dat je het motief misschien door wilt laten lopen op de zijnaad. Dan zal je meer stof nodig hebben. Neem je patroon daarom mee naar de winkel.

Werken met kant

LET BIJ HET KNIPPEN VAN PATROONDELEN UIT KANT OP HET MOTIEF. WIL JE HET MOTIEF OP DE ZIJNAAD DOOR LATEN LOPE? EN WAAR KOMT DE SCHULPRAND?

NAAITIPS

- Hoe 'opener' het kant is, hoe moeilijker het stikt. Als het kant een nogal open structuur heeft, is het slim om de naden twee maal te stikken. Een keer op de goede plek, een keer een halve centimeter ernaast. Om het dan vervolgens af te werken met een zigzag of locksteekje.
- Stem de naalddikte af op de kantsoort (en dat geldt natuurlijk voor alle soorten stoffen). Gebruik voor fijn of rekbaar kant en tule een dunne jersey-naald (60). Voor grover kant een wat dikkere naald. En zorg dat de draadspanning van de machine perfect afgesteld is op je stof.



VERSTEVIGEN

Kant verstevigen kan vaak niet omdat de versteviging/het beleg aan de goede kant zichtbaar zou zijn. Is verstevigen wel wenselijk? Gebruik dan bijvoorbeeld een huidkleurige organza als tussenlaag en dus geen plakvlieseline.

VOEREN

Kant kan soms ongevoerd verwerkt worden. Maar ga je een kanten jurk wel voeren, koop dan een mooie stretch-satijn of andere hoogwaardige gladde stof als voering, omdat ze aan de oppervlakte goed zichtbaar zal zijn.

OP HET RANDJE

Kant heeft soms een mooie schulprand. Om die te kunnen gebruiken, langs de onderrand of de zoom, moet het kledingpatroon aan de onderkant recht zijn. Maar heb je een gerende rok, of rondlopende onderkant, dan kan het ook. Hoe je dat doet zie je bij de werkbeschrijving van **JURK 16**.

SLUITINGEN

Een sluiting van een reeks knopen met lusjes staat extra mooi op een chique trouwjurk. Die lusjes kun je zelf naaien maar er bestaat ook kant-en-klaar elastisch lusjesband. Ook kun je transparante drukkertjes met de hand opnaaien voor een optimaal mooi effect.



Veel gekozen stoffkwaliteiten

TAFT is een stof met een heel chique matte glans, meestal van zijde. Een dichtgeweven kwaliteit - in een platbinding - met mooi volume. Ideaal om een wijde rok mee te maken die moet uitstaan! Er zijn ook polyesterkwaliteiten 'taftzijde' te koop,

CRÊPE is de naam voor heel soepel vallende stoffen, geweven uit sterk 'gedraaide' garens: crêpe-garens. Crêpe is er in allerlei diktes en samenstellingen. Een stof met een hoogwaardige uitstraling, met een mat tot licht glanzend oppervlak.

LEES MEER OVER CRÊPE, KLIK HIER

SATIJN heeft altijd een mooie glans, dat geeft meteen en heerlijk gevoel van luxe en bovendien vallen satijnen stoffen mooi soepel. Ook satijn is verkrijgbaar in allerlei diktes en samenstellingen. Ideaal is een wat zwaardere stretch-satijn.

LEES MEER OVER SATIJN, KLIK HIER

Voor alle stoffen geldt: als de stof wat meer body heeft en je dus een wat zwaardere kwaliteit kiest, dan tekent de jurk minder snel. Zie je de lijnen van ondergoed e.d. minder snel zitten. Alle genoemde stoffen zijn ook te koop met of zonder een beetje stretch (elastaan).



HÉT HANDBOEK VOOR ZELFMAAKMODE


Het meest complete naslagwerk voor alle naaitechnieken




- 336 pagina's
- 22 hoofdstukken
- Praktische ringband
- Meer dan 800 inzichtelijke illustraties
- 100% heldere uitleg
- Geschikt voor beginners en professionals

**KNIPMODE.NL/
HANDBOEK
OF BEL
085 - 888 5659**


VOORPANDJES

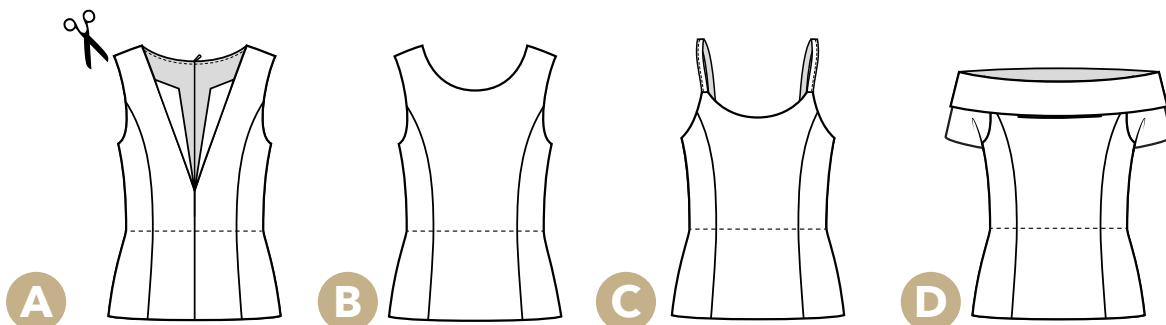


ACHTERPANDJES

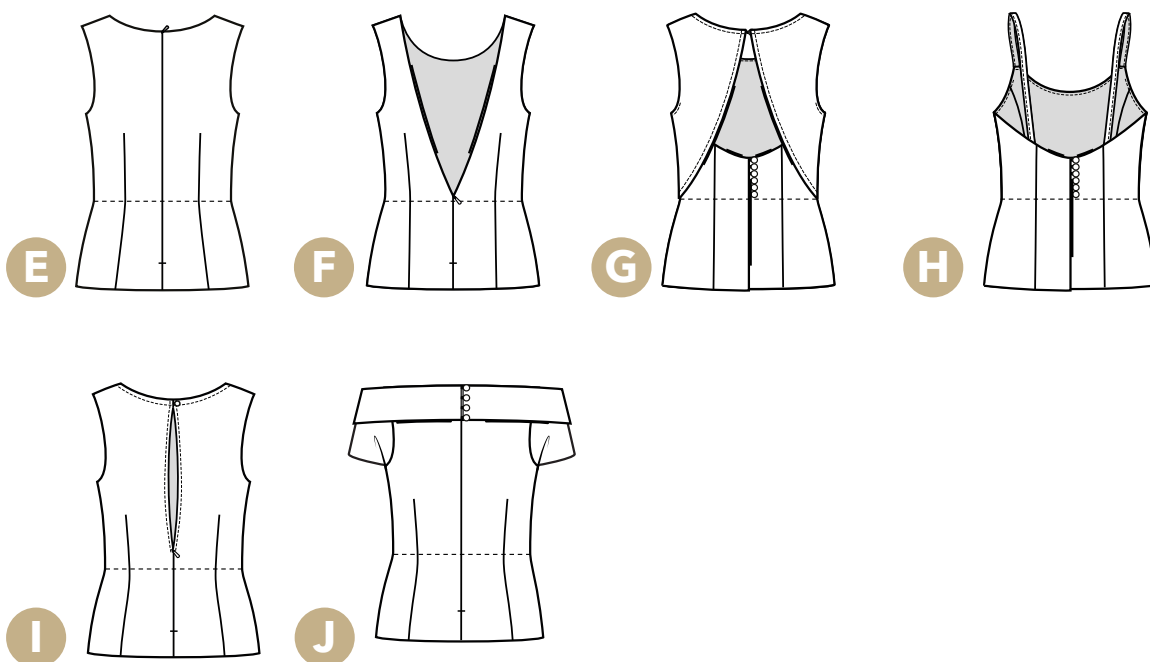

MOUWEN

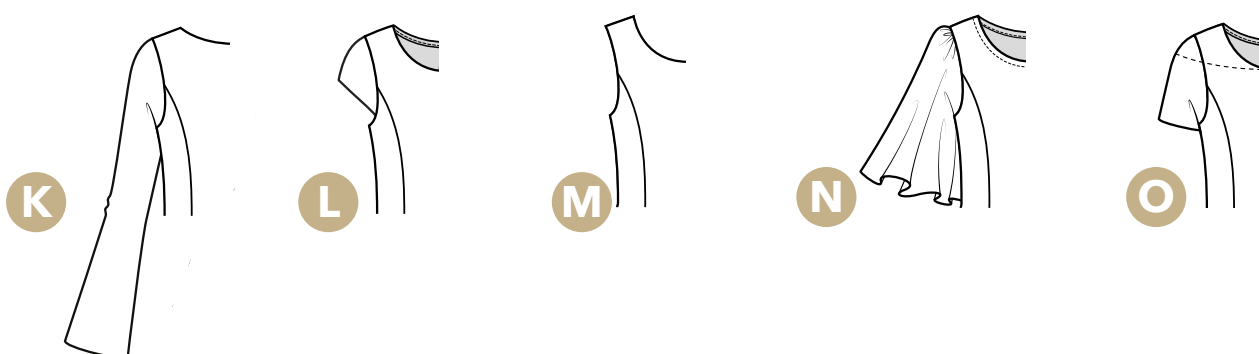

CEINTUUR VOOR

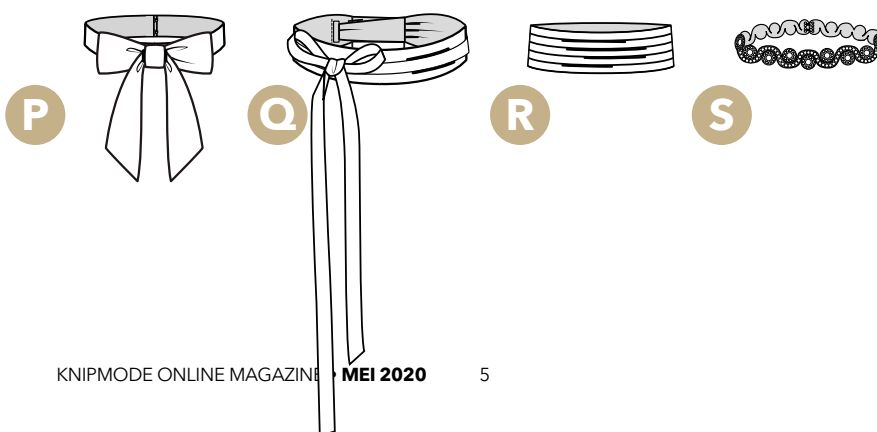

**KNIP
UIT EN
ONWERP
JE JURK**







CEINTUUR ACHTER



**KNIP
UIT EN
ONWERP
JE JURK**



ROKKEN/ROKDELEN

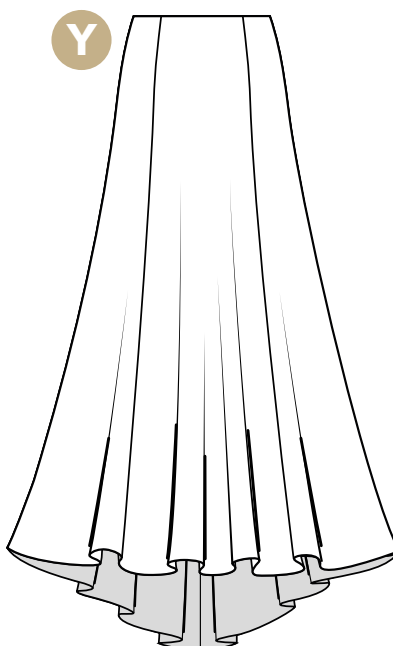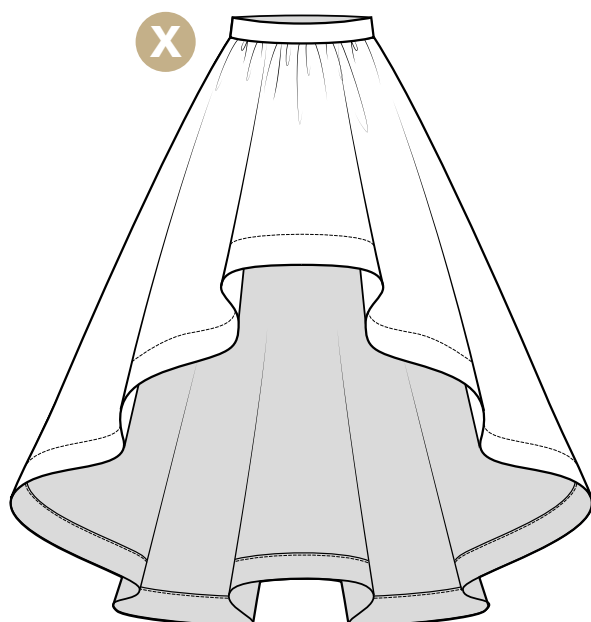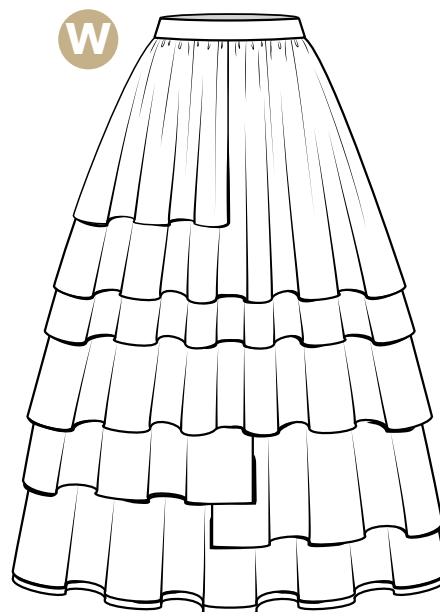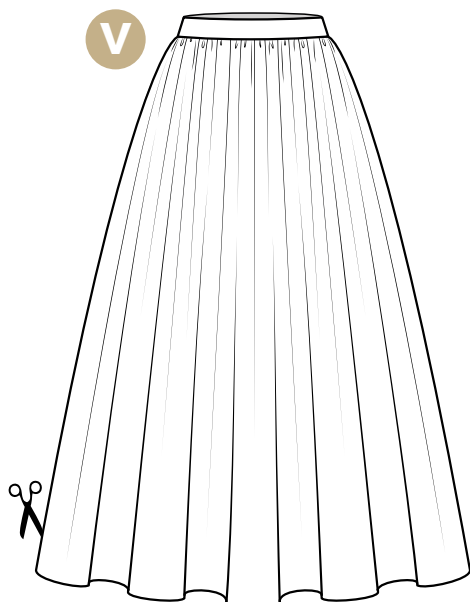

BRUIDS- ACCESSOIRES

NODIG

- **SLUIER:** 90x105 cm voile * restje kant van blaadjes van ± 3 cm breed * parelkralen * 0.75 m fluweelband van ± 2.5 cm breed * 1 bloem met parels van kant.
- **ARMBAND VAN KANT:** restje kant * parelkralen * 1 knoopje.
- **ARMBAND VAN FLUWEELBAND:** 25 cm fluweelband van ± 2.5 cm breed * restje kant van blaadjes van ± 3 cm breed * 1 bloem met parels van kant * 1 plastic drukker.

Zo zet je de accessoires in elkaar

SLUIER

1. Knip de uiteinden van het fluweelband schuin af.
2. Rijk 12 cm vanaf de smalle kant van de voile een dubbele draad door de voile. Schuif de voile op de draad tot 16 cm op. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
3. Vouw het midden van het fluweelband dubbel met de verkeerde kant op elkaar en laat de vouw 8 cm aan weerszijden op niets uitlopen. Leg de verkeerde kant van het band op de voile en laat aan weerszijden evenveel band uitsteken om te strikken. Rijk de vouw van het band aan de onderkant tegen de rimpels. Vouw het korte gedeelte van de voile om het band naar de goede kant en rijk het vast.
4. Knip van het kant een bloem en blaadjes en zet deze naar eigen idee op het midden van het band. Maak met de kralen een bloemhart in de bloem.

ARMBAND VAN KANT

5. Knip van het kant een bloem en knip aansluitend een rand van het kant tot de polswijde + 2.5 cm onderslag aan een uiteinde. Versier het kant met kralen.
6. Maak eventueel een gaatje in het kant voor de knoop. Zet de knoop aan.

ARMBAND VAN FLUWEELBAND

7. Knip van het fluweelband de polswijde + 1.5 cm onderslag + naden. Naai een smal zoompje in de uiteinden van het band. Knip van het kant een bloem en blaadjes en zet deze naar eigen idee aan een uiteinde op het midden van het band. Maak met de kralen een bloemhart in de bloem.
8. Zet de drukker op de uiteinden van het band aan.



Alle patronen
kun je maken in maat
34 t/m 54

LEGENDA



- BIJNA GEEN ERVARING
- WEINIG ERVARING
- MEER ERVARING
- IETS MEER ERVARING
- VOLDOENDE ERVARING
- ERVARING
- RUIME ERVARING
- ≡≡≡ GEBRUIK EEN REKBARE STOF

FIGUURTYPES

De symbooltjes bij de patronen vertegenwoordigen de meest voorkomende vrouwenfiguurtypes: de appel, peer, zuil, ijshoorn, zandloper. Staat 'jouw icoontje' bij een patroon, dan is dit model een echte aanrader. Wil je meer weten, kijk op Knipmode.nl/figuurtypes

 Een recht figuur; meestal een lange vrouw, schouders en heupen zijn in balans, normale boezem en weinig taille.

 Van boven smal, met brede heupen en stevige benen. Vaak ook kleine borsten, een lange taille en een platte buik.


 Een rond figuurtype met vaak een gemiddelde borstomvang, de buik is groter dan de borsten, redelijk plat achterwerk, prima benen.

 Met brede schouders, kleine borsten, geen taille, smalle heupen en slanke benen.


 Een goed geproportioneerd figuur, schouders en heupen zijn in verhouding, een duidelijke taille, ronde lichaamslijnen, ook als je steviger wordt blijft je lijf in verhouding. Vaak een vrij korte taille.




13 TROUWJURK EN TOP ●●●●
PAGINA 9

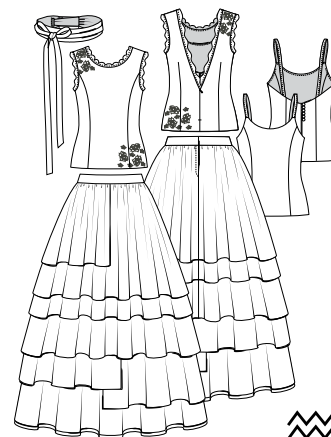


14 TROUWJURK EN TOP ●●●
PAGINA 12

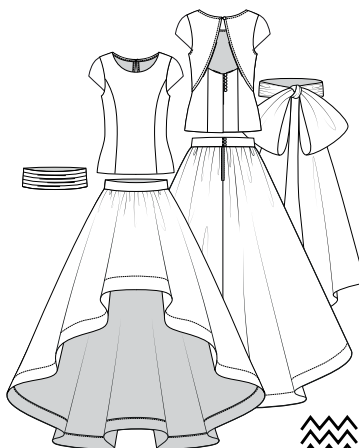

15 TROUWJURK EN TOP ●●●●●
PAGINA 16

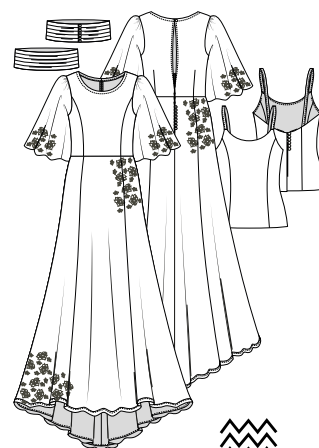

16 TROUWJURK ●●●●●
PAGINA 18

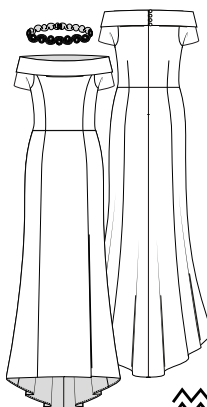

17 TROUWJURK ●●●●
PAGINA 21

VRAGEN?



Heb je vragen over patronen uit
het blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3


Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

15 TROUW-JURK...

Kijk eerst naar de informatie in Knipmode mei 2020 op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips
Dit model kun je alleen maken van stretchstof.
Van de top is de achterlengte ± 61 cm en van de rok (incl. tailleband) ± 113 cm.

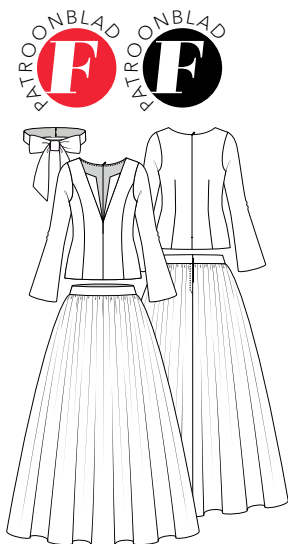

DIT HEB JE NODIG

34	36	38	40	42	44
Satijn van 1,40 m breed					
4,00 m	4,05 m	4,10 m	4,15 m	4,25 m	4,35 m
Soepele tule van 1,40 m breed					
14,40 m	14,55 m	14,65 m	14,85 m	15,00 m	15,15 m

46	48	50	52	54
Satijn van 1,40 m breed				
4,45 m	4,55 m	4,65 m	4,80 m	4,90 m
Soepele tule van 1,40 m breed				
15,30 m	15,50 m	15,75 m	16,00 m	16,25 m

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46 en 48	50 en 52	54
Stijve tule van 1,40 m breed					
2,15 m	2,20 m	2,25 m	2,30 m	2,35 m	2,40 m
Satijnen voering van 1,40 m breed					
2,05 m	2,15 m	2,20 m	2,30 m	2,45 m	2,55 m

Fournituren TOP: 1 blinde rits van 55 cm. **ROK:** rekbare versteviging • 1 rits van 18 cm • 1 broek haak en oog. **CEINTUUR:** rekbare versteviging • 2 haken en ogen.

Neem de patroondelen **1**, **2** en **5** van het patronenblad **F** in de kleur **ZWART** over.

Neem de patroondelen **6** en **12** van het patronenblad **F** in de kleur **ROOD** over:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 voorpand | 6 achterpand |
| 2 zij-voorpand | 12 mouw |
| 5 inzetstuk voorpand | |

Let op TOP: knip deel **1** volgens de aangegeven halslijn af. Maak van het patroondeel **5** een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

ROK

- 24** tailleband (1x knippen): 69-72-75-79-83-87-91-97-103-109-115 cm lang (incl. 2 cm onderslag) en 6 cm breed.
- 28** rok (1x uit satijn en 2x uit soepele tule knippen): 300-303-306-310-314-318-322-326-332-344-348 cm lang en 113 cm breed.
- 29** onderrok (1x knippen): 134-137-140-144-148-152-156-162-168-174-180 cm lang en 110 cm breed.
- 30** tule onderrok (2x knippen): 414-417-420-424-428-432-436-442-448-454-460 cm lang en 82 cm breed.
- 31** tule strook (2x knippen): 207-209-210-212-214-216-218-221-224-227-230 cm lang en 50 cm breed.

CEINTUUR

- 25** ceintuur (1x knippen): 69-72-75-79-83-87-91-97-103-109-115 cm lang en 6 cm breed.
- 26** strik (1x knippen): 105 cm lang en 16 cm breed.
- 27** lus (1x knippen): 5 cm lang en 8 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- **Knippen van soepele tule** Knip de tule 2 twee gelijke delen en leg deze met de goede kant boven op elkaar. Knip de onderrand van de tule rokken **28** en **30** zonder zoom.
- **Knippen van stof, voering en tule** Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof, de voering, de soepele en de stijve tule. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR


TOP

Panden en voeringpanden

1. Stik de middenvoornaad van het voorpand **1** vanaf de patroonlijn **A** bij de hals. Stik de deelnaad **B** van het voorpand en het zij-voorpand **2**.
2. Stik de figuurnaad in het achterpand **6**. Stik de middenachternaad vanaf het splitteken voor de rits. Stik de schouderaden.
3. Stik de voeringpanden op dezelfde manier.


satijn stofbreedte 140 cm

STOFVOUW

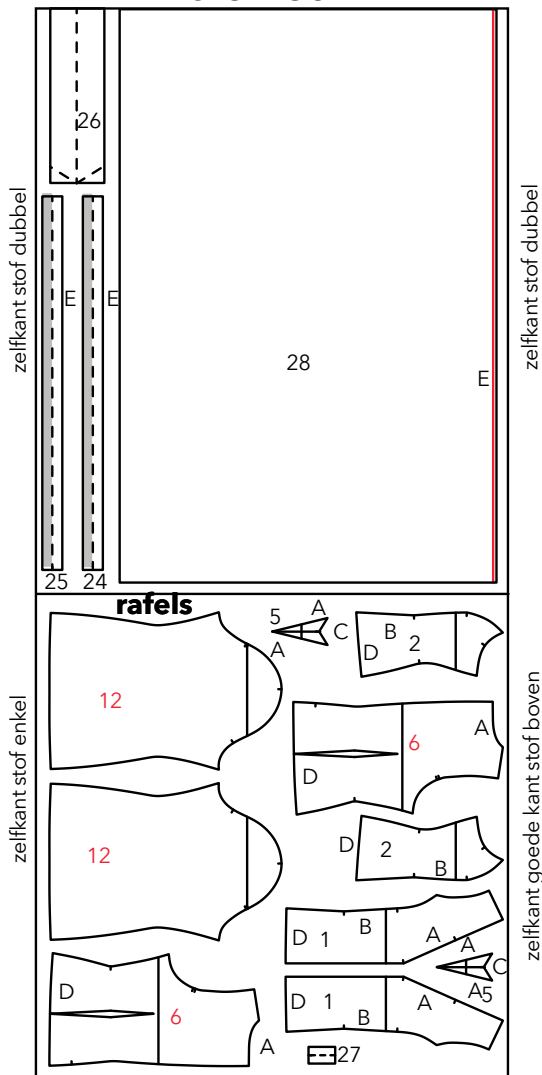

satijn voering stofbreedte 140 cm

STOFVOUW

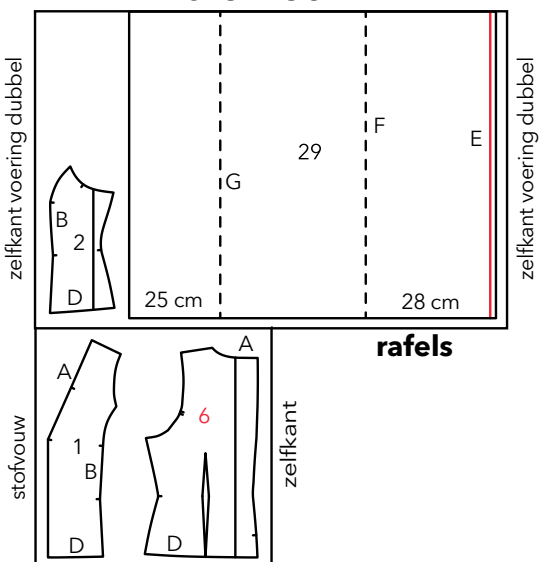


Inzetstuk voorpand

- Vouw het inzetstuk voorpand **5** dubbel en stik de bovenranden **C** op elkaar. Keer het inzetstuk en rijg de halsnaden **A** op elkaar.
- Rijg de halsnaden **A** van het inzetstuk en het voorpand vanaf het teken op elkaar.



Blinde rits

- Zet de rits in het split van de middenachternaad. Gebruik voor het stikken een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.

LET OP 2 lagen tule op elkaar
soepele tule stofbreedte 140 cm

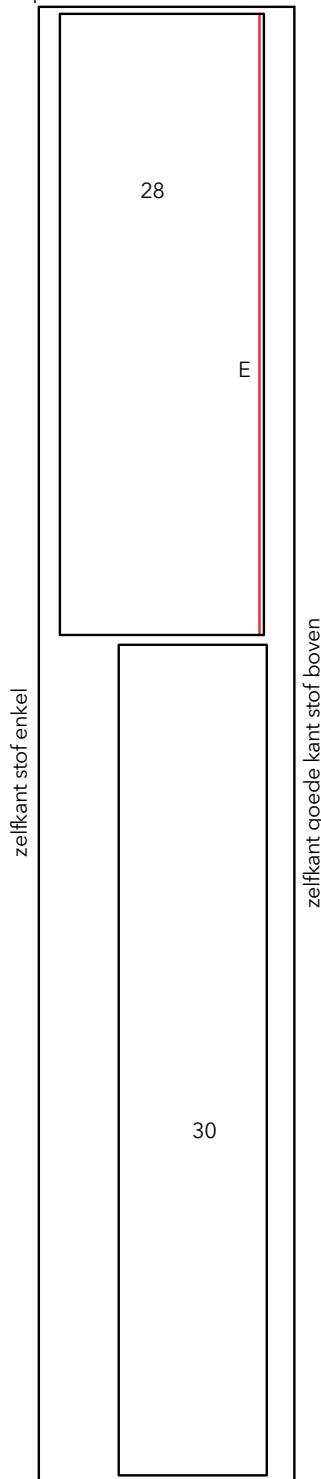

stijve tule 1/2 stofbr. 70 cm

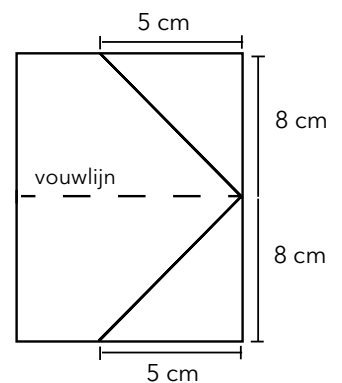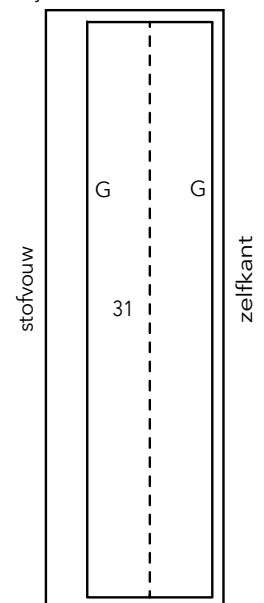

**Tekenen van een
schuine punt**

7. Open de rits. Leg één helft van de rits met de goede kant beneden op de goede kant. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
8. Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split en rijg hem op de naad vast.
9. Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de tandjes van de rits.
10. Stik de linker helft van de rits tot de onderkant van het split. Stik de rechter helft van de rits vanaf de onderkant van het split.
11. Sluit de rits. Maak de rits aan de onderkant op de juiste lengte met een paar dwarssteken over de tandjes. Knip eventueel het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits smal op de kant op de naad vast.

Stof en voering op elkaar stikken

12. Leg de stof en de voeringpanden met de goede kant op elkaar. Stik eerst de linker-halsnaad **A** vanaf de patroonlijn bij de middenvoernaad en daarna de rechter-halsnaad **A**. Knip de halsnaad **A** tot 2 mm vóór het stiksel in.
13. Leg de halsnaden **A** onder de voering en stik hem smal op de kant op de voering door. Keer de panden.
14. Stik de zijnaden van de stof- en de voeringpanden.
15. Stik de onderrand **D** van de stof- en voeringpanden via de split-opening op elkaar. Leg de naden **D** onder de voering stik hem smal op de kant op de voering door.
16. Zet de armsgatranden van de stof- en voeringpanden op elkaar. Zoom de voering-splitranden met een inslag op de lintjes van de rits vast.

Mouwen

17. Stik de mouwnaden van de mouw **12**. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.
18. Zoom de onderrand van de mouwen.

ROK

Rok

19. Stik de middenachternaad 18 cm vanaf de bovenrand **E** van de rok **28**.
20. Stik de tule rokken **28** op dezelfde manier. Vouw de splitnaden van deze rokken naar binnen en stik ze vast.

Rits

21. Zet de rits in het split van de middenachternaad van de rok. Vouw de rechter-splitnaad ± 2 mm vóór de patroonlijn naar binnen.
22. Rijg de rechterhelft van de rits onder de splitrand. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rechter-splitnaad smal op de kant op de rits vast.
23. Vouw de linker-splitnaad naar binnen. Speld deze splitnaad vlak langs de vouw, op de rits, tegen de patroonlijn van de rechter-splitrand. Stik de linker-splitrand ± 1 cm vanaf de vouw door, laat het stiksel onderaan schuin naar de middenachternaad lopen.
24. Stik de ritslintjes smal op de kant alleen op de splitnaden vast.
25. Keer de rok en tule rokken met de goede kant naar buiten. Schuif de tule rokken in de rok, rijg de splitranden en de bovenranden **E** op elkaar.

Onderrok

26. Stik de middenachternaad 18 cm vanaf de bovenrand **E** van de onderrok **29**. Vouw de splitnaden naar binnen en stik ze vast.
27. Stik met een inslag een smal zoompje in de onderrok. Strijk eventueel een vouw op 28 cm vanaf de bovenrand **E** en 25 cm vanaf de onderrand als hulplijn voor de onderrok.

Tule onderrokken en tule strook

28. Stik de middenachternaad van de tule onderrok **30**. Keer de tule onderrok met de goede kant naar buiten, schuif ze in elkaar en zet de bovenranden **F** op elkaar.
29. Stik de zijnaden van de tule strook **31**. Vouw de strook dubbel met de verkeerde kant op elkaar en rijg de bovenranden **G** op elkaar.
30. Vouw in de bovenrand **F** en **G** platte plooitjes tot een breedte van 134-137-140-144-148-152-156-162-168-174-180 cm. Vouw de plooidieptes naar een kant en zet ze op de bovenrand **F** en **G** vast.
31. Schuif de tule onderrok tot de bovenste hulplijn **F** over de onderrok en stik de bovenrand **F** op de onderrok.
32. Schuif de strook tot de onderste hulplijn **G** over de onderrok en stik de bovenrand **G** op de onderrok.

Rimpelen

33. Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm vanaf de bovenrand **E** van de rok met tule rokken en de onderrok.
34. Schuif de stof over de draden op tot 67-70-73-77-81-85-89-95-101-107-113 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
35. Schuif de onderrok met de goede kant buiten in de rok met tule rokken en zet de bovenranden **E** op elkaar.

Tailleband

36. Stik de **niet** verstevigde rand **E** van de tailleband **24** langs de bovenrand **E** van de rokken; laat de naad en de onderslag uitsteken.
37. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden en de onderslag op elkaar. Keer de tailleband.
38. Vouw de andere naad **E** van de tailleband 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de losse onderrand **E** van de tailleband op de naad **E** van de rok. Stik de tailleband op de goede kant in de naad **E** door.

Afwerking

39. Zoom de onderrand van de rok.
40. Zet de haak en oog aan.

CEINTUUR

Ceintuur

41. Leg de haken op een uiteinde en de ogen op het andere uiteinde van de ceintuur **25** en zet ze op de naad vast.
42. Vouw de ceintuur dubbel en stik de lange rand en de uiteinden; laat in het midden van de lange rand een stukje open om te keren en let op de haken en ogen. Keer de ceintuur en zoom de opening dicht.

Strik

43. Vouw de strik **26** dubbel en knip de uiteinden schuin af, zie de tekening. Stik de lange rand en de uiteinden; laat in het midden van de lange rand een stukje open om te keren. Keer de strik en zoom de opening dicht. Vouw een mooie strik en zet het midden op elkaar.


Lus

44. Vouw de lus **27** dubbel en stik de lange randen op elkaar. Keer de lus en vouw de naad in het midden. Vouw de lus om het midden van de strik en zet de uiteinden onder de strik op elkaar. Zet de onderrand van de lus op het uiteinde met haken van de ceintuur.



12 TROUW-JURK...

Kijk eerst naar de informatie in Knipmode mei 2020 op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips
Dit model kun je alleen maken van stretchstof.

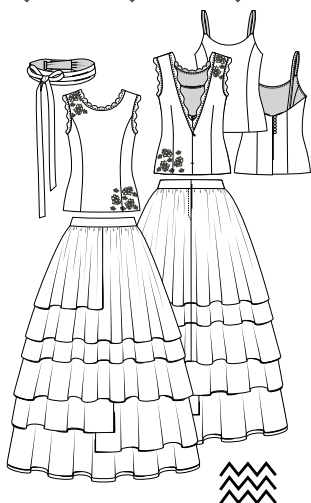

Van de top is de achterlengte ± 61 cm. De V-hals is 33,5 cm diep.

Van de rok is de achterlengte (incl. tailleband) ± 113 cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46 en 48	50 en 52	54
Kant met aan beide zelfkanten een schulprand van 1,40 m breed					
1,20 m	1,25 m	1,30 m	1,35 m	1,40 m	1,45 m
Huidkleurige satijn van 1,40 m breed					
0,95 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,25 m	1,30 m
Satijn van 1,40 m breed					
3,70 m	3,80 m	3,85 m	3,90 m	4,05 m	4,10 m
Stijve tule van 1,40 m breed					
2,15 m	2,20 m	2,25 m	2,30 m	2,35 m	2,40 m
Satijnen voering van 1,40 m breed					
1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,80 m	1,85 m

34	36	38	40	42	44
Soepele tule van 1,40 m breed					
18,20 m	18,30 m	18,55 m	18,70 m	18,95 m	19,10 m

46	48	50	52	54
Soepele tule van 1,40 m breed				
19,35 m	19,70 m	20,00 m	20,35 m	20,70 m

Fournituren TOP MET ONDERTOP: 6 knoopjes • 25 cm dun koord-elastiek • 1 blinde rits van 22 cm. **ROK:** rekbare versteviging • 1 rits van 18 cm • 1 broek haak en oog. **CEINTUUR:** rekbare versteviging.

Neem de patroondelen **1** en **2** van het patronenblad **F** in de kleur **ZWART** over.

Neem het patroondeel **6** van het patronenblad **F** in de kleur **ROOD** over.

Neem de patroondelen **3** en **4** van het patronenblad **G** in de kleur **ZWART** over.

Neem de patroondelen **7** en **8** van het patronenblad **H** in de kleur **ZWART** over.

- 1 voorpand
- 2 zij-voorpand
- 3 voorpand-buiten en binnen ondertop
- 4 zij-voorpand-buiten en binnen ondertop
- 6 achterpand
- 7 achterpand-buiten en binnen ondertop
- 8 zij-achterpand-buiten en binnen ondertop

Let op TOP MET ONDERTOP: knip delen **1** en **6** volgens de aangegeven halslijn af. Maak van het patroondeel **3** een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

TOP MET ONDERTOP

36 schouderband (2x schuin knippen): 39-40-41-41,5-42,5-43,5-44-45-46-47-48 cm lang en 2 cm breed.

ROK

29 onderrok (1x knippen): 134-137-140-144-148-152-156-162-168-174-180 cm lang en 110 cm breed.

30 tule onderrok (2x knippen): 414-417-420-424-428-432-436-442-448-454-460 cm lang en 82 cm breed.

31 stijve tule strook (2x knippen): 207-209-210-212-214-216-218-221-224-227-230 cm lang en 50 cm breed.

32 tailleband (1x knippen): 6 cm lang en 69-72-75-79-83-87-91-97-103-109-115 cm breed (incl. 2 cm onderslag).

37 rok (1x knippen): 300-303-306-310-314-318-322-328-334-340-346 cm lang en 113 cm breed.

38 1e strook rechts (1x knippen): 164-165-167-169-171-173-175-178-181-184-187 cm lang en 34 cm breed.

39 1e strook links (1x knippen): 21 cm lang en 34 cm breed.

40 2e strook (1x knippen): 286-289-292-296-300-304-308-314-320-326-332 cm lang en 47 cm breed.

41 3e strook links (1x knippen): 200-203-206-210-214-218-222-228-234-240-246 cm lang en 55 cm breed.

42 3e strook rechts (1x knippen): 57-58-60-62-64-66-68-71-74-77-80 cm lang en 55 cm breed.

43 4e strook (1x knippen): 286-289-292-296-300-304-308-314-320-326-332 cm lang en 70 cm breed.

44 5e strook rechts (1x knippen): 164-165-167-169-171-173-175-178-181-184-187 cm lang en 81 cm breed.

45 5e strook links (1x knippen): 21 cm lang en 81 cm breed.

46 6e strook rechts (1x knippen): 170-173-175-178-181-184-187-192-196-201-205 cm lang en 92 cm breed.

47 6e strook links (1x knippen): 27-28-29-30-31-32-33-34-36-37-39 cm lang en 92 cm breed.

48 7e strook (1x knippen): 286-289-292-296-300-304-308-314-320-326-332 cm lang en 113 cm breed.

CEINTUUR

33 ceintuur (1x knippen): 20 cm lang en 67-70-73-77-81-85-89-95-101-107-113 cm breed.

34 paspel (2x knippen): 1 cm lang en 4 cm breed.

35 strikband (2x knippen): 8 cm lang en 112-113,5-115-117-119-121-123-126-129-132-135 cm breed.

VOOR JE BEGINT


TOP MET ONDERTOP

• **Knippen van kant** Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op het kant.

• Knip de halsrand **A** en de armsgatranden **B** van de panden **1, 2** en **6** zonder naad.

DEEL 1


soepele tule stofbreedte 140 cm

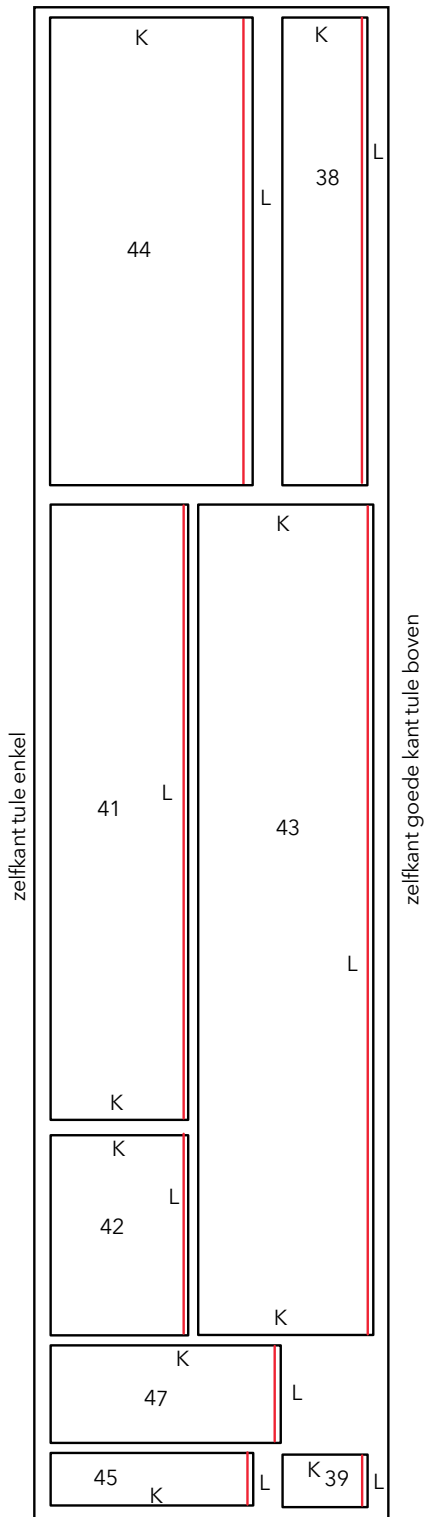

DEEL 2


STOFVouw

soepele tule stofbreedte 140 cm

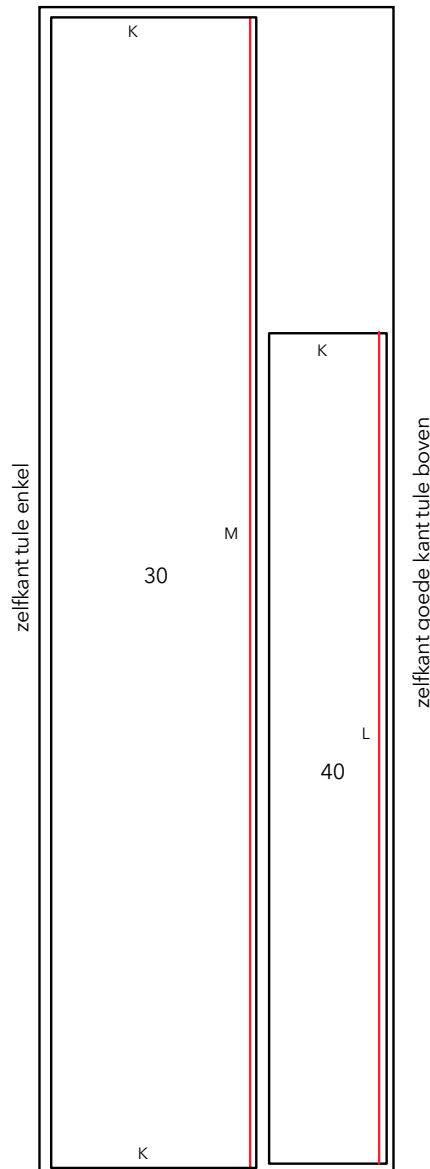


DEEL 3


soepele tule 1/2 stofbr. 70 cm

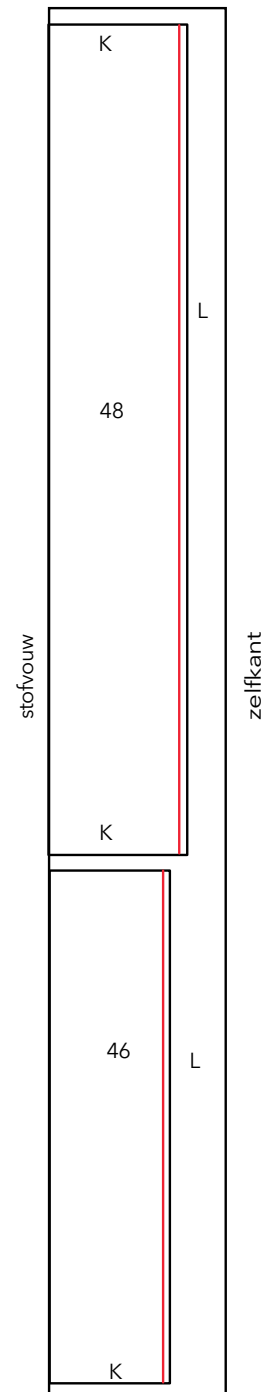


huidkleurige satijn
1/2 stofbr. 70 cm

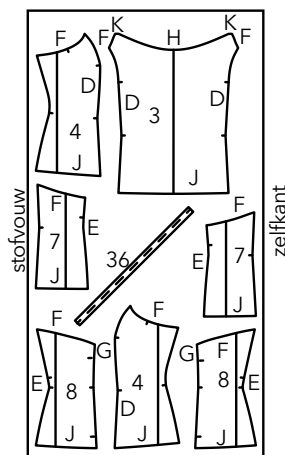


kant 1/2 stofbr. 70 cm

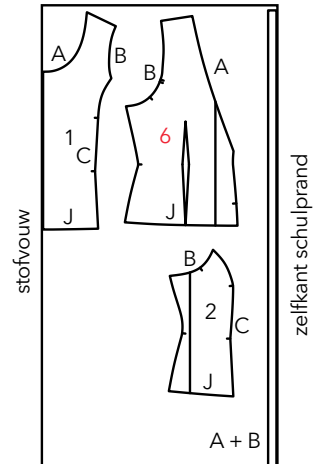

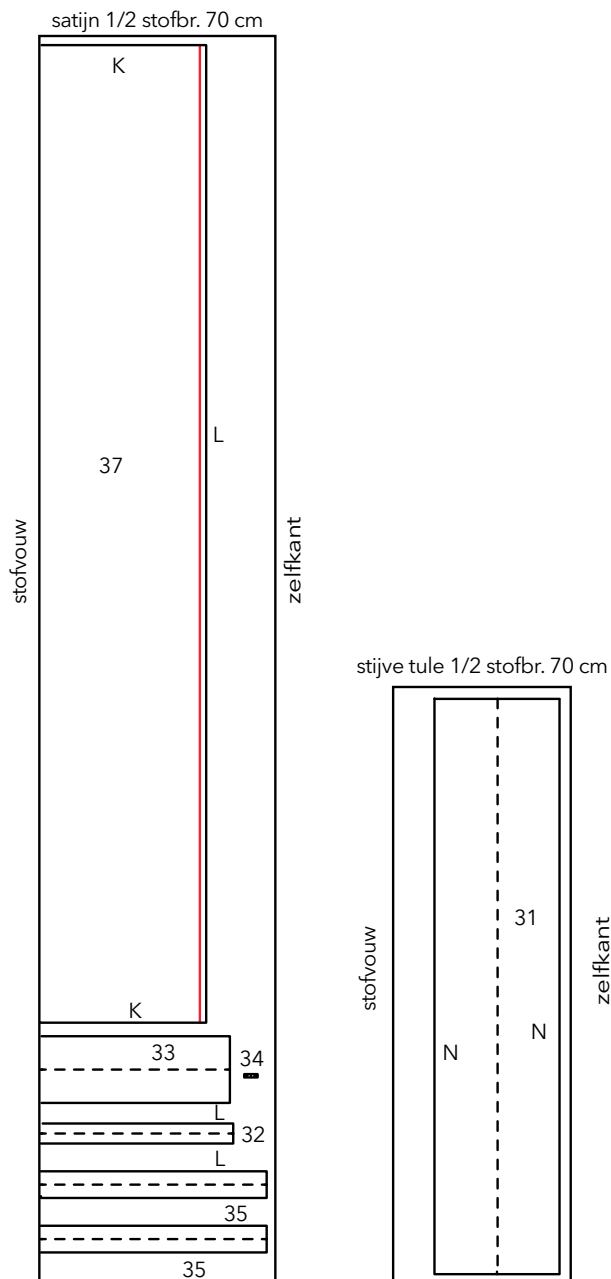

STOFVUW

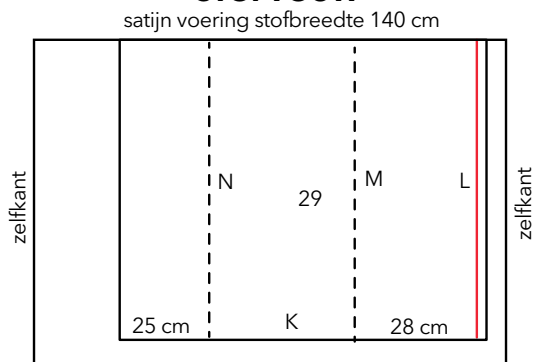

- Knip van de schulprand in de vorm van het kant voor de halsbies 1 reep van 114-116-118-120-122-125-127-129-131-134-137 cm + naden en voor de armsgatbies 2 repen van 46,5-48-49,5-51-52,5-54,5-56-58,5-61-63-65,5 cm + naden.

ROK MET CEINTUUR

- **Knippen van satijnen stof en stijve tule** Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof en de tule.
- **Knippen van satijnen voering** Vouw de voering in lengte dubbel. Leg het patroondeel volgens het knipvoorbeeld op de voering.
- **Knippen van soepele tule** Knipvoorbeeld van de soepele tule staat in 3 delen, omdat dit anders niet op de pagina past. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld deel 1, 2 en 3 op de tule. Knip de onderrand van de tule delen zonder zoom.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

TOP MET ONDERTOP

Panden top

1. Stik de deelnaden **C** van het voorpand **1** en het zij-voorpand **2**.
2. Stik de figuurnaad in het achterpand **6**. Stik de middenachternaad vanaf het onderste splitteken voor de rits.
3. Stik de schouderaden.

Halsbies en armsgatbiezen

4. Stik in de vorm van het kant de halsbies op de halsrand **A** en de armsgatbies op de armsgatrand **B** van de panden; houd de goede kant boven en de schulprand wijst naar buiten.
5. Stik de zijnaden.

Panden-buiten en binnen ondertop

6. Stik de deelnaad **D** van het voorpand-buiten **3** en het zij-voorpand-buiten **4**. Stik de deelnaad **E** van het achterpand-buiten **7** en het zij-achterpand-buiten **8**. Stik de zijnaden.
7. Stik de panden-binnen **3, 4, 7** en **8** op dezelfde manier.

Schouderbanden

8. Vouw de naad aan de lange randen van de schouderband **36** naar de verkeerde kant. Vouw de band dubbel en stik de lange randen smal op de kant op elkaar. Speld een uiteinde van de banden vóór de deelnaad **E** op de bovenrand **F** van het achterpand-buiten.

Knoopplussen

9. Knip het koordelastiek in 6 gelijke stukken. Speld deze als lussen vanaf de patroonlijn **F** tot het splitteken op de middenachternaad **G** van het linker-achterpand-buiten ondertop.

Bovenrand ondertop

10. Leg de ondertop-buiten en binnen met de goede kant op elkaar. Stik de halsnaad **H** van het voorpand-buiten en binnen. Stik de armsgatrand en aansluitend de bovenrand **F** en de middenachternaad **G** tot het splitteken voor de rits van de panden-buiten en binnen. Knip de naden **F** en **H** tot 2 mm vóór het stiksel in.
11. Leg de naden **H, F** en **G** onder de panden-binnen en stik deze zo ver mogelijk smal op de kant op de panden-binnen door. Keer de ondertop.
12. Stik de middenachternaad **G** van het achterpand-buiten en van het achterpand-binnen vanaf het onderste splitteken voor rits.
13. Schuif de top met de goede kant buiten over de ondertop-buiten. Zet de splitranden voor de rits en de onderrand **J** van de top en de ondertop-buiten op elkaar. Verwerk deze verder als één stof.

Blinde rits

14. Zet de rits in het split van de middenachternaad **G**. Gebruik voor het stikken een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.
15. Open de rits. Leg één helft van de rits met de goede kant beneden op de goede kant. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
16. Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split en rijg hem op de naad vast.
17. Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de tandjes van de rits.
18. Stik de linker helft van de rits tot de onderkant van het split. Stik de rechter helft van de rits vanaf de onderkant van het split.
19. Sluit de rits. Maak de rits aan de onderkant op de juiste lengte met een paar dwarssteken over de tandjes. Knip eventueel het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits smal op de kant op de naad vast.

Onderrand

20. Stik via de splitopening de onderrand **J** van de ondertop-buiten en binnen op elkaar. Leg de naden **J** onder de panden-binnen en stik deze smal kant op de panden-binnen door. Keer de top.

Afwerking

21. Schuif het andere uiteinde van de schouderbanden in de bovenrand **K** van het voorpand-ondertop. Pas de top en speld de schouderbanden op de gewenste lengte. Stik via de splitopening de naden **K** en het uiteinde van de schouderband op elkaar. Zoom de splitranden van de ondertop-binnen met een inslag op de ritslintjes vast.
22. Speld de zijnaden van de top en ondertop op elkaar. Stik de top op de goede kant in de zijnaad door.
23. Zet de knoopjes aan.

ROK

Stroken en rits

24. Stik de middenachternaad **K** op 18 cm vanaf de bovenrand **L** van de 1e rechter en linker strook **38** en **39**, de 3e linker en rechter strook **41** en **42**, de 5e rechter en linker strook **44** en **45** en de 6e rechter en linker strook **46** en **47**. Stik de middenachternaad **K** op 18 cm vanaf de bovenrand **L** van de stroken **40**, **43** en **48**. Keer alle stroken met de goede kant naar buiten.
25. Knip de middenachternaad **K** van de 1e strook onderaan het split schuin naar het stiksel in. Schuif de 1e om de 2e strook, rijg de bovenranden **L** en de splitranden op elkaar.
26. Zet de rits in het split van de middenachternaad **K** van de 1e met 2e strook. Vouw de rechter-splitnaad ± 2 mm vóór de patroonlijn naar binnen.
27. Rijg de rechterhelft van de rits onder de splitrand. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rechter-splitnaad smal op de kant op de rits vast.
28. Vouw de linker-splitnaad naar binnen. Speld deze splitnaad vlak langs de vouw, op de rits, tegen de patroonlijn van de rechter-splitrand. Stik op de goede kant de linker-splitrand ± 1 cm vanaf de vouw door en laat het stiksel onderaan schuin naar de middenachternaad **K** lopen.
29. Stik de ritslintjes smal op de kant alleen op de splitnaden vast.
30. Vouw de splitnaden van de overige stroken naar binnen en rijg ze vast.

31. Schuif de overige stroken van lang naar kort in elkaar, de 3e strook ligt dan boven en rijg de bovenranden **L** op elkaar. Stik de splitranden van deze stroken op elkaar. Schuif de 1e met 2e strook over de 3e strook en zet de bovenranden **L** op elkaar.

Rok en onderrok

32. Stik de middenachternaad **K** op 18 cm vanaf de bovenrand **L** van de rok **37** en de onderrok **29**. Vouw de splitnaden naar binnen en rijg ze vast.
 33. Zoom de onderrand van de rok. Stik met een inslag een smal zoompje in de onderrok.
- ### Tule onderrokken en tule strook
34. Stik de middenachternaad **K** van de tule onderrok **30**. Keer de tule onderrok met de goede kant naar buiten. Schuif de rokken in elkaar en zet de bovenranden **M** op elkaar.
 35. Stik de zijnaden van de tule strook **31**. Vouw de strook dubbel met de verkeerde kant op elkaar en rijg de bovenranden **N** op elkaar.
 36. Vouw in de bovenrand **M** en **N** van de tule onderrok en strook platte plooitjes tot een breedte van 134-137-140-144-148-152-156-162-168-174-180 cm. Vouw de plooitjes naar een kant en zet ze op de bovenrand **M** en **N** vast.
 37. Strijk eventueel een vouw op 28 cm en 88 cm vanaf de bovenrand **L** als hulplijn voor de onderrok. Schuif de tule onderrok tot de bovenste hulplijn **M** over de onderrok en stik de bovenrand **M** op de onderrok.
 38. Schuif de strook tot de onderste hulplijn **N** over de onderrok en stik de bovenrand **N** op de onderrok.

Rimpelen

39. Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm vanaf de bovenrand **L** van de rok, de stroken en de onderrok.
40. Schuif de stof over de draden op tot 67-72-70-77-81-85-89-95-101-107-113 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
41. Schuif de onderrok met de goede kant buiten in de rok, zet de bovenranden **L** op elkaar en stik de splitranden smal op de kant op elkaar.
42. Schuif de onderrok met rok met de goede kant buiten in de tule rokken en zet de bovenranden **L** op elkaar.

Tailleband

43. Stik de **niet** verstevigde rand **L** van de tailleband **32** langs de bovenrand **L** van de rokken; laat de naad en de onderslag uitsteken.
44. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden en de onderslag op elkaar. Keer de tailleband.
45. Rijg de losse onderrand **L** van de tailleband op de naad **L** van de rok. Stik de tailleband op de goede kant in de naad **L** door.

Afwerking

46. Zet de haak en oog aan.

CEINTUUR

Knoopsgat

47. Strijk 7 cm vanaf het rechter-uiteinde en 1,5 cm vanaf de naad en de vouw een reep versteviging van 4 x 7 cm op de verkeerde kant van de ceintuur **33**. Teken met kleermakerspotlood een knoopsgat van 3 cm breed 9 cm vanaf het rechter uiteinde in het midden op de versteviging. Teken 0,5 cm aan weerszijden de stiklijnen voor de paspels **34**. Geef het knoopsgat met een rijgdraad aan.
48. Speld het midden van de paspel **34** op de knoopsgatlijn. Stik op de verkeerde kant de paspel precies volgens de getekende stiklijnen vast.
49. Knip het knoopsgat vanuit het midden tot $\pm 0,5$ cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de paspel en de kleine driehoekjes door de opening naar de verkeerde kant.

- 50.** Vouw de paspel strak om de naden, zodat beide even breed worden en mooi gesloten tegen elkaar liggen. Rijg de paspels $\pm$ 0,5 cm boven en onder de naad tot de uiteinden vast en rijg de vouwranden met schuine steken tegen elkaar. Stik op de goede kant de paspels precies in de naden door.
- 51.** Leg de ceintuur met de goede kant naar boven en vouw hem precies op het uiteinde van het knoopsgat om. Gebruik een ritsvoetje. Stik het ingeknipte driehoekje zo dicht mogelijk tegen de vouw op de paspels vast.
- 52.** Maak aan de andere kant van de vouwlijn op dezelfde manier een knoopsgat aan het rechter uiteinde, zorg dat de knoopsgaten straks precies op elkaar komen.
- Strikbanden**
- 53.** Vouw de strikband **35** dubbel en stik de lange rand en één uiteinde op elkaar. Keer de strikband.
- Ceintuur**
- 54.** Vouw aan weerszijden van de vouwlijn 3 plooiën van 2 cm diep in de uiteinden van de ceintuur. Vouw de plooidieptes naar de vouw en zet ze op de uiteinden vast. De uiteinden van de ceintuur zijn nu 8 cm $\pm$ naden breed.
- 55.** Speld het open uiteinde van elke strikband vanaf de vouwlijn op de uiteinden van de ceintuur. Vouw de ceintuur dubbel. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, laat in het midden van de lange rand een stukje op en om te keren. Keer de ceintuur en zoom de opening dicht.
- 56.** Stik de paspel op de goede kant in de naad op elkaar. Zoom de vouwrand van de paspels op elkaar.

Fournituren TOP: 7 knoopjes • 35 cm dun koordelastiek. **ROK:** rekbare versteviging • 15 cm dun koordelastiek • 3 knoopjes • 4,00 m transparant crinoline band van 8 cm breed.

Neem de patroondelen **1** en **2** van het patronenblad **F** in de kleur **ZWART** over.

Neem het patroondeel **12** van het patronenblad **F** in de kleur **ROOD** over.

Neem de patroondelen **15**, **15a** en **15b** van het patronenblad **F** in de kleur **GROEN** over.

Neem de patroondelen **7**, **8** en **9** van het patronenblad **H** in de kleur **ZWART** over.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 voorpand | 12 mouw |
| 2 zij-voorpand | 15 voor- en achterpand rok |
| 7 achterpand | 15a zoombeleg voorpand rok |
| 8 zij-achterpand | 15b zoombeleg achterpand rok |
| 9 achterpas | |

Let op TOP Knip het patroondeel **1** volgens de aangegeven halslijn af. **ROK** Het patroondeel **15** staat in drie delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **+** **■** en **○** **●** aan elkaar. Neem voor het voorpand rok deel **15** nog een keer over, knip het volgens de aangegeven lengtelijn af en maak er een heel deel van. Neem de belegdelen **15a** en **15b** volgens de aangegeven lijn van de delen **15** apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

ROK

49 tailleband (1x knippen): 8 cm lang en 69,5-72,5-75,5-79,5-83,5-87,5-91,5-97,5-103,5-109,5-115,5 cm breed (incl. 2,5 cm onder-slag).

CEINTUUR

- 50** ceintuur voor (1x knippen): 22,5 cm lang en 38-39,5-41-43-45-47-49-52-55-58-61 cm breed.
- 51** ceintuur achter-boven en onder (2x knippen): 7,5 cm lang en 38-39,5-41-43-45-47-49-52-55-58-61 cm breed.
- 52** strikband (2x knippen): 178-179-180-181-182-183-184-186-187-189-190 cm lang en 68 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof en de voering. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

TOP

Panden en voeringpanden

1. Stik de deelnaden **A** van het voorpand **1** en het zij-voorpand **2**. Stik de deelnaden **B** van het achterpand **7** en het zij-achterpand **8**.
2. Stik de voeringpanden ook zover.
3. Stik de halsnaad **C** van het stof- en voering-voorpand. Knip de halsnaad **C** tot 2 mm vóór het stiksel in.
4. Leg de naden **C** onder het voering-voorpand en stik hem smal op de kant op het voering-voorpand door.
5. Knip voor de lusjes het koord in 7 gelijke delen. Speld 6 lusjes vanaf de bovenrand **D** tot het teken op de middenachternaad **E** van het linker-achterpand. Stik de bovenrand **D** en aansluitend de middenachternaad **E** van het stof- en voering-achterpand.
6. Leg de naden **D** en **E** onder de voering-achterpanden en stik deze zo ver mogelijk smal op de kant op de voering-achterpanden door.

15 TROUW-JURK....


Kijk eerst naar de informatie in Knipmode mei 2020 op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips. Dit model kun je alleen maken van stretchstof.

Van de top is de achterlengte $\pm$ 61 cm. De V-hals is 33,5 cm diep.
Van de rok is de achterlengte (incl. tailleband) $\pm$ 117 cm.



DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46 en 48	50	52	54
Satijnen stof van 1,40 m breed						
0,75 m	0,80 m	0,80 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,95 m
Satijnen voering van 1,40 m breed						
0,65 m	0,70 m	0,75 m	0,75 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Kantstof van 1,40 m breed						
3,35 m	3,40 m	3,50 m	3,60 m	3,75 m	3,90 m	4,05 m
Organza van 1,40 m breed						
2,10 m	2,10 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,20 m	2,20 m

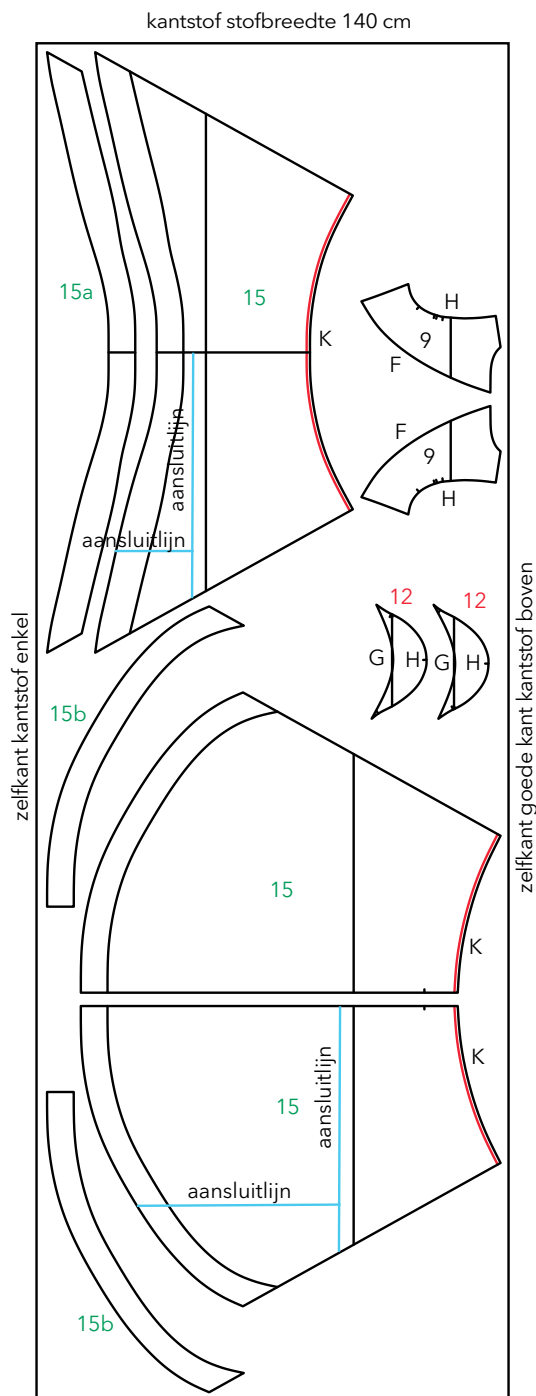


Achterpas

7. Stik met een inslag een smal zoompje in de achterrand **F** van de achterpas **9**.
8. Stik het overgebleven lusje op de halsnaad van de achterrand **F** van de linker-achterpas. Stik met een inslag een smal zoompje in de halsrand.


Mouw en voeringmouw

9. Stik de onderrand **G** van de stof- en voeringmouw **12**. Knip de naad tot 2 mm vóór het stiksel in.
10. Leg de naden **G** onder de voeringmouw en stik hem smal op de kant op de voeringmouw door.
11. Speld de naad **H** van de voering-achtermouw vanaf de schouder tot het teken met de goede kant op de verkeerde kant van de achterpas. Vouw de kanten mouw op de achterpas, houd de goede kanten op elkaar. Stik naden **H** van de


organza 1/2 stofbr. 70 cm

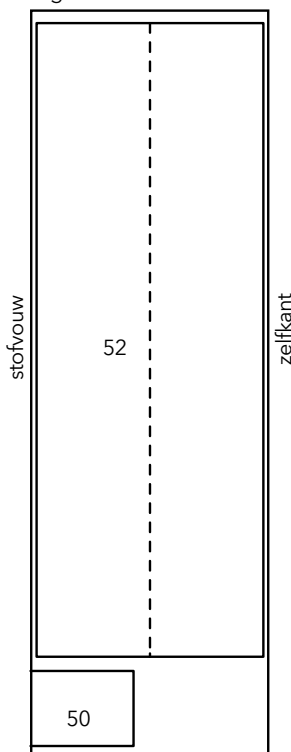

satijnstof 1/2 stofbr. 70 cm



satijn voering
1/2 stofbr. 70 cm



mouw vanaf de patroonlijn van de schoudernaad tot het teken op elkaar. Knip de naad **H** bij de schoudernaad en het teken schuin tot het stiksel in.

12. Vouw de mouw met de verkeerde kant op elkaar en rijg de naden **H** van de voermouw verder op elkaar.
13. Stik vanaf het teken met een inslag een smal zoompje in de armsgatrand **H** van de achterpas.

Stof- en voeringpanden verder op elkaar stikken

14. Leg de achterpas op het voorpand. Vouw het voering-voorpand naar de goede kant en leg het op de achterpas. Stik de schouderaden tot de patroonlijn **H** van het armsgat.
15. Speld de mouw verder tot het teken op het armsgat **H** van het voorpand. Vouw het voering-voorpand op de mouw. Stik de armsgatnaden **H** op elkaar. Knip de naad **H** tot 2 mm vóór het stiksel in.
16. Leg de naden **H** onder het voering-voorpand en stik hem vanaf de deelnaad **A** smal op de kant op het voering-voorpand door. Keer het voorpand.
17. Speld de zijnaden van de achterpas en het achterpand op elkaar. Stik de zijnaden van de panden en van de voeringpanden, laat in de linker-voering-zijnaad 5 cm vanaf de onderrand ± 10 cm open.
18. Stik aan de binnenkant de zijnaden van de stof en voering vlak langs het stiksel tot de onderrand van de achterpas op elkaar.
19. Stik via de opening de onderrand **J** van de stof- en voeringpanden op elkaar. Leg de naden **J** onder de voeringpanden en stik hem smal op de kant op de voeringpanden door. Stik de opening met ingeslagen naden smal op de kant op elkaar.

Afwerking

20. Zet de knoopjes aan.

ROK

Panden en zoombeleggen

21. Stik de middenachternaad van het achterpand rok **15** vanaf het splitteken en van het zoombeleg achterpand rok **15b**. Vouw de splitnaden naar binnen en stik ze vast.

22. Stik de zijnaden van de panden rok **15** en van de zoombeleggen rok **15a** en **15b**.

23. Stik de onderrand van het zoombeleg rok en de panden rok op elkaar.

Crinoline band

24. Stik een rand van het crinoline band smal op de kant alleen op de naad van het zoombeleg, houd hierbij het band tegen het stiksel.

25. Leg het band onder het zoombeleg, vouw de naad van het beleg om het band en rijg het vast. Vouw het zoombeleg met band naar binnen en stik hem smal op de kant vast.

Rimpelen

26. Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm vanaf de bovenrand **K** van de rok.

27. Schuif de stof over de draden op tot 67-70-73-77-81-85-89-95-101-107-113 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

Tailleband

28. Stik de **niet** verstevigde rand **K** van de tailleband **49** langs de bovenrand **K** van de rok; laat de naad en de onderslag uitsteken.

29. Knip voor de lusjes het koord in 3 gelijke delen. Speld de lusjes tussen de rok en de vouwlijn op het rechter-uiteinde van de tailleband.

30. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden en de onderslag op elkaar. Keer de tailleband.

31. Vouw de losse rand **K** van de tailleband 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de losse onderrand **K** van de tailleband op de naad **K** van de rok. Stik de tailleband op de goede kant in de naad **K** door.

Afwerking

32. Zet de knoopjes aan.

CEINTUUR

Oprijgen

33. Leg de ceintuur voor **50** en de ceintuur achter-boven **51** met de goede kant boven op elkaar. Stik naden aan de onderrand op elkaar. (zie foto 1)

34. Stik de ceintuur voor 1,5 cm + naad vanaf de onderrand op de ceintuur achter-boven vast. (zie foto 1) * Vouw de ceintuur voor op het stiksel naar beneden en strijk hem plat. Vouw de ceintuur voor 1,5 cm vanaf het stiksel dubbel naar boven en strijk de vouw. Stik de ceintuur voor 1,5 cm boven het vorige stiksel op de ceintuur achter-boven vast. Herhaal vanaf * tot 5 oprijgen (zie foto 2) en stik de laatste op de naad aan de bovenrand vast.

Ceintuur

35. Stik de onderrand van de ceintuur achter-boven en onder **51** op elkaar, let op dat je de vouw van de oprijg **niet** vast stikt. Leg de naden onder de ceintuur achter-onder en stik hem smal op de kant op de ceintuur achter-onder door.

36. Stik de bovenrand van de ceintuurs op elkaar. Keer de ceintuur.

Strikbanden

37. Vouw de strikband **52** dubbel en stik de lange randen en een uiteinde. Keer de strikband.

38. Vouw dubbele plooiën van $\pm 1,5$ cm diep in het open uiteinde van de strikband tot deze 7,5 cm breed is, zorg dat de plooiën in de dezelfde richting als de oprijgen komen.

39. Stik het uiteinde van de strikband en het uiteinde van de ceintuur-voor op elkaar. Zoom de ceintuur achter-onder met een inslag op het stiksel vast.



Foto 1

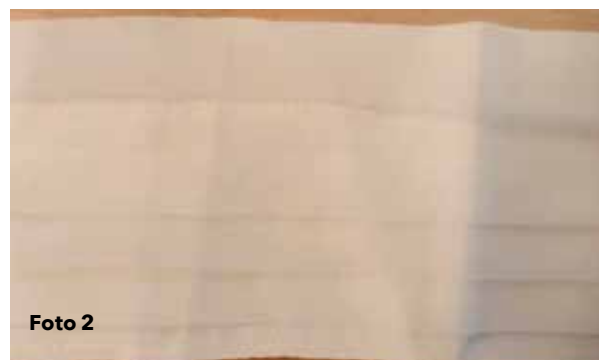



Foto 2



16 TROUW-JURK...

Kijk eerst naar de informatie in Knipmode mei 2020 op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips
Dit model kun je alleen maken van stretchstof.

Van dit model is de achterlengte ± 173 cm (incl. ± 19 cm sleep).

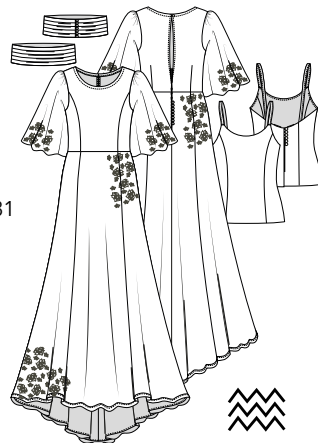

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42	44	46	48	50	52	54
Kantstof met aan beide zelfkanten een schulprand van 1,40 m breed								
5,05 m	5,15 m	5,20 m	5,25 m	5,30 m	5,40 m	5,50 m	5,55 m	5,65 m
Satijn voering van 1,40 m breed								
3,35 m	3,40 m	3,45 m	3,65 m	3,95 m	4,40 m	4,45 m	4,55 m	4,60 m

Fournituren: rekbare versteviging • 16 knoopjes • 80 cm dun koord-
elastiek • 5 haken en ogen.

Neem de patroondelen **1** en **2** van het patronenblad **F** in de kleur **ZWART** over.

Neem het patroondeel **6** van het patronenblad **F** in de kleur **ROOD** over.

Neem de patroondelen **3** en **4** van het patronenblad **G** in de kleur **ZWART** over.

Neem de patroondelen **22** en **23** van het patronenblad **G** in de kleur **GROEN** over.

Neem de patroondelen **7, 8** en **13** van het patronenblad **H** in de kleur **ZWART** over.

Neem het patroondeel **16** en **17** van het patronenblad **H** in de kleur **ROOD** over.

Neem de patroondelen **19** en **20** van het patronenblad **H** in de kleur **GROEN** over.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 voorpand | 13 mouw |
| 2 zij-voorpand | 16 voorpand rok |
| 3 voorpand-buiten en binnen top | 17 onder-voorpand rok |
| 4 zij-voorpand-buiten en binnen top | 19 zij-voorpand rok |
| 6 achterpand | 20 zij-onder-voorpand rok |
| 7 achterpand-buiten en binnen top | 22 achterpand rok |
| 8 zij-achterpand-buiten en binnen top | 23 zij-achterpand rok |

Let op de delen **22** en **23** liggen in twee delen op het patronen blad. Plak deze delen op de tekens **22 ★ □** en **23 + ●** aan elkaar. Knip het patroondeel **1** volgens de aangegeven halslijn af. Knip de patroondelen **1, 2, 3, 4, 6, 7, 8** volgens de aangegeven taillelijn af. Plak de delen **16** met **17** en **19** met **20** volgens de tekens aan elkaar. Maak van de patroondelen **1** en **3** hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 36** schouderband (2x schuin knippen): 39-40-41-41,5-42,5-43,5-44-45-46-47-48 cm lang en 2 cm breed.
- 50** ceintuur voor (1x knippen): 22,5 cm lang en 38-39,5-41-43-45-47-49-52-55-58-61 cm breed.
- 51** ceintuur achter-boven en onder (2x knippen): 7,5 cm lang en 38-39,5-41-43-45-47-49-52-55-58-61 cm breed.
- 54** schulpbies zoom (1x met schulprand knippen): 4,10 cm lang en 8 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- **Knippen van kant** Vouw het kant in de lengte dubbel. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op het kant. Knip deel **1** alleen uit de bovenlaag. Leg de onderrand van het de mouw **13** tegen de schulprand.
- **Knippen van de satijn voering** Knip de patroondelen **22** en **23** volgens de aangegeven voeringlijn af. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de voering. Knip 2 cm naad aan de splitrand van de achterpanden rok **22**.


ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden-buiten en binnen top

1. Stik de deelnaad **A** van het voorpand-buiten **3** en het zij-voorpand-buiten **4**. Stik de deelnaad **B** van het achterpand-buiten **7** en het zij-achterpand-buiten **8**. Stik de panden-binnen ook zover.

Schouderbanden

2. Vouw de naad aan de lange randen van de schouderband **36** naar de verkeerde kant. Vouw de schouderband dubbel en stik

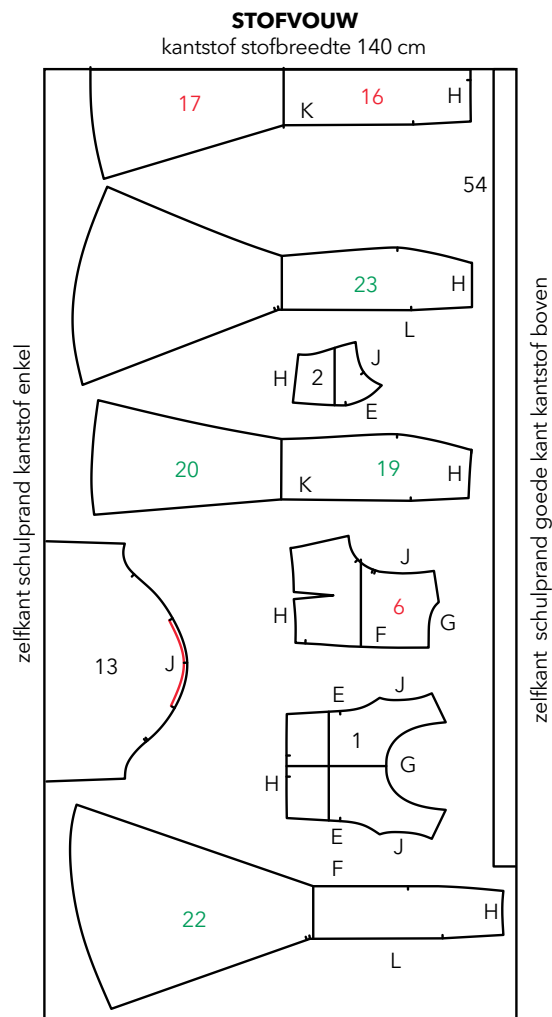

de lange randen smal op de kant op elkaar. Speld een uiteinde van de schouderbanden vóór de deelnaad **B** op de bovenrand **C** van het achterpand-buiten.


Bovenrand top

3. Leg de panden-buiten en binnen met de goede kant op elkaar. Stik de halsnaad **D**. Stik de armsgatrand en aansluitend de bovenrand **C**. Knip de naden **C** en **D** tot 2 mm vóór het stiksel in.
4. Leg de naden **C** en **D** onder de panden-binnen en stik deze zo ver mogelijk smal op de kant op de panden-binnen door. Keer de top.

Panden

5. Stik de deelnaad **E** van het voorpand **1** en het zij-voorpand **2**. Stik de figuurnaad in de achterpanden **6**. Stik de schoudernaden en de zijnaden. Stik met een inslag een smal zoompje in de achterrand **F** van het achterpand.
6. Knip voor het lusje 5 cm van het koord. Stik het lusje op de halsnaad **G** van de achterrand **F** van het linker-achterpand. Stik met een inslag een smal zoompje in de halsrand **G**.
7. Schuif de top in de panden, houd de goede kant buiten. Zet de middenachternaad **F** vanaf het teken en de onderrand **H** van de panden en de panden-buiten top op elkaar.
8. Speld bovenaan de middenachternaad **F** een haak op het linker-achterpand-buiten top en een oog op het rechter-achterpand-buiten top. Stik de middenachternaad **F**, let op de haak en oog.
9. Leg de naden **C**, **D** en **F** onder de panden-binnen top en stik deze zo ver mogelijk smal op de kant op de panden-binnen door. Keer de top.

satijn voering 1/2 stofbr. 70 cm

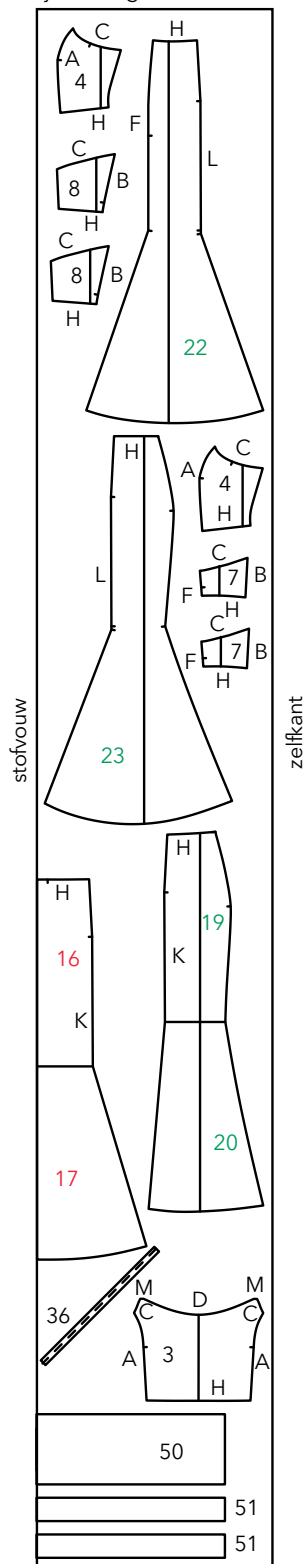

Mouwen

10. Stik tussen de tekens een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn **J** van de mouw **13**. Schuif de stof over de draden op tot 5 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
11. Stik de mouwnaden. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat **J**.

Panden rok en voeringrok

12. Stik de deelnaden **K** van de voorpand rok **16/17** en de zij-voor-pand rok **19/20**. Stik de deelnaden **L** van de achterpand rok **22**

en de zij-achterpand rok **23**. Stik de middenachternaad **F** van de achterpand rok vanaf het splitteken. Stik de voeringpanden rok ook zo ver.

13. Knip voor de lusjes van het koordelastiek in 9 stukken van 5 cm. Speld deze als lussen op de middenachternaad **F** van het linker-achterpand-rok, begin 3 cm onder de dwarsnaad **H**. Stik de lussen op de naad vast.
14. Schuif de voeringrok in de rok, houd de goede kant buiten. Vouw de splitnaad van de voeringrok naar binnen en stik hem 2 cm vanaf de kant vast. Leg de linker-splitnaad **F** van de achterpand-rok onder de voeringrok en stik hem smal op de kant vast, houd hierbij de goede kant op elkaar. Stik de rechter-splitrand op dezelfde manier. Zet de bovenrand **H** van de panden rok en voeringpanden rok op elkaar.
15. Stik de dwarsnaad **H** van de panden rok en de panden-buiten.
16. Schuif het andere uiteinde van de schouderbanden in de bovenrand **M** van het voorpand-top. Pas de jurk en speld de schouderbanden op de gewenste lengte. Stik via de opening de naden **M** en het uiteinde van de schouderband op elkaar. Zoom de onderrand **H** van de top-binnen met een inslag op de naad **H** vast.

Schulprand

17. Knip de schulprand met een scherp schaartje af. (zie foto 1)
18. Knip de rafels aan de onderrand van de schulprand af. (zie foto 2)
19. Stik de bovenrand van de schulprand op de onderrand van de panden rok, houd hierbij de goede kant boven en de onderrand van schulp en de pandenrok gelijk. Knip het teveel voorzichtig langs het stiksel aan de binnenkant van de panden rok af. (zie foto 3)





Foto 3

Afwerking

20. Zet de knoopjes aan.

21. Zet 1 en 3 cm aan weerszijden van de dwarsnaad **H** een haak en oog op de splitrand aan.

CEINTUUR

Oprijgen

22. Leg de ceintuur voor **50** en de ceintuur achter-boven **51** met de goede kant boven op elkaar. Stik naden aan de onderrand op elkaar. (zie foto 1)

23. Stik de ceintuur voor 1,5 cm + naad vanaf de onderrand op de ceintuur achter-boven vast. (zie foto 1) * Vouw de ceintuur voor op het stiksel naar beneden en strijk hem plat. Vouw de ceintuur voor 1,5 cm vanaf het stiksel dubbel naar boven en strijk de vouw. Stik de ceintuur voor 1,5 cm boven het vorige stiksel op de ceintuur achter vast. Herhaal vanaf * tot 5 oprijgen. (zie foto 2) Stik de ceintuur voor 1,5 cm + naad vanaf de onderrand op de ceintuur achter-boven vast. (zie foto 1) en stik de laatste op de naad aan de bovenrand vast.

Ceintuur

24. Knip voor de lusjes van het koordelastiek 7 stukken van 5 cm. Speld deze als lussen op de naad van het linker-uiteinde van de ceintuur achter-onder **51** en stik ze vast.

25. Stik de bovenrand van de ceintuur achter-boven en onder **51** elkaar. Leg de naden onder de ceintuur achter-onder en stik hem smal op de kant op de ceintuur onder door. Stik de uiteinden en de onderrand van de ceintuur achter-boven en onder op elkaar, let op dat je de vouw van de oprijg **niet** vast stikt en laat in de onderrand een stukje open voor het keren. Keer de ceintuur en zoom de opening dicht.

Afwerking

26. Zet de knoopjes aan.



Foto 1




Foto 2



17 TROUWJURK

Kijk eerst naar de informatie in Knipmode mei 2020 op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips. Dit model kun je alleen maken van stretchstof.

Van dit model is de achterlengte ± 137 cm incl. ± 19 cm sleep).

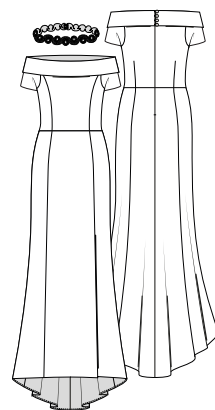

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38	40 en 42	44 en 46	48	50	52	54
Stof van 1,40 m breed							
3,20 m	3,25 m	3,35 m	3,45 m	3,55 m	3,65 m	3,80 m	3,90 m
Satijn voering van 1,40 m breed							
3,00 m	3,10 m	3,25 m	3,35 m	3,40 m	3,50 m	3,55 m	3,65 m

Fournituren: rekbare versteviging • 1 blinde rits van 65 cm • 4 knoopjes • 20 cm dun koordelastiek • de gewenste taillewijdte + 4 cm + naden aan sierband van ± 4 cm breed • 2 haken en ogen.

Neem de patroondelen **1** en **2** van het patronenblad **F** in de kleur **ZWART** over.

Neem het patroondeel **6** van het patronenblad **F** in de kleur **ROOD** over.

Neem de patroondelen **10**, **11**, **14** en **21** van het patronenblad **G** in de kleur **ROOD** over.

Neem de patroondelen **22** en **23** van het patronenblad **G** in de kleur **GROEN** over.

Neem het patroondeel **16** en **18** van het patronenblad **H** in de kleur **ROOD** over.

Neem de patroondelen **19** van het patronenblad **H** in de kleur **GROEN** over.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 voorpand | 16 voorpand rok |
| 2 zij-voorpand | 18 onder-voorpand rok |
| 6 achterpand | 19 zij-voorpand rok |
| 10 voorkraag-boven en onder | 21 zij-onder-voorpand rok |
| 11 achterkraag-boven en onder | 22 achterpand rok |
| 14 mouw | 23 zij-achterpand rok |

Let op de delen **22** en **23** liggen in twee delen op het patronen blad. Plak deze delen op de tekens **22** ★ □ en **23** + ● aan elkaar. Knip de patroondelen **1** en **6** volgens de aangegeven halslijn af. Knip de patroondelen **1**, **2** en **6** volgens de aangegeven taillelijn af. Plak de delen **16** met **18** en **19** met **21** volgens de tekens aan elkaar. Maak van de patroondelen **1**, **10** en **16/18** hele patroondelen.

VOOR JE BEGINT

- **Knippen van stof** Knip voor het knippen de rechterhelft van de patroondelen **16/18** en **19/21** op de aangegeven lijn af. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- **Knippen van de satijn voering** Knip de patroondelen **16/18** en **19/21** volgens de aangegeven voeringlijn af. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de voering

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden en mouwen

1. Stik de deelnaaden **A** van het voorpand **1** en het zij-voorpand **2**. Stik de figuurnaad in het achterpand **6**. Stik de zijnaaden.
2. Stik de mouwnaden van de mouw **14**. Keer de mouw. Stik de mouw aan de panden.

Kraag-onder


3. Stik de schouderaden van de voorkraag-onder **10** en de achterkraag-onder **11**. Stik de halsnaden **B** van de kraag-onder en de panden met mouw.

Panden rok

4. Stik de rechter-deelnaaden **C** van het voorpand rok **16/18** en het zij-voorpand rok **19/21**. Stik de linker-deelnaaden **C** van het voorpand rok en het zij-voorpand rok tot het split.
5. Stik de deelnaaden **D** van het achterpand rok **22** en het zij-achterpand rok **23**. Stik de middenachternaad van de achterpanden rok vanaf het splitteken voor de rits. Stik de zijnaaden.
6. Stik de dwarsnaden **E** van de panden en de panden rok op elkaar.

Blinder rits


7. Zet de rits vanaf de vouwlijn van de kraag-onder in het split van de middenachternaad. Gebruik voor het stikken een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.
8. Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant beneden op de goede kant. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
9. Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split en rijg hem op de naad vast.
10. Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de tandjes van de rits.
11. Stik de linker helft van de rits tot de onderkant van het split. Stik de rechter helft van de rits vanaf de onderkant van het split.

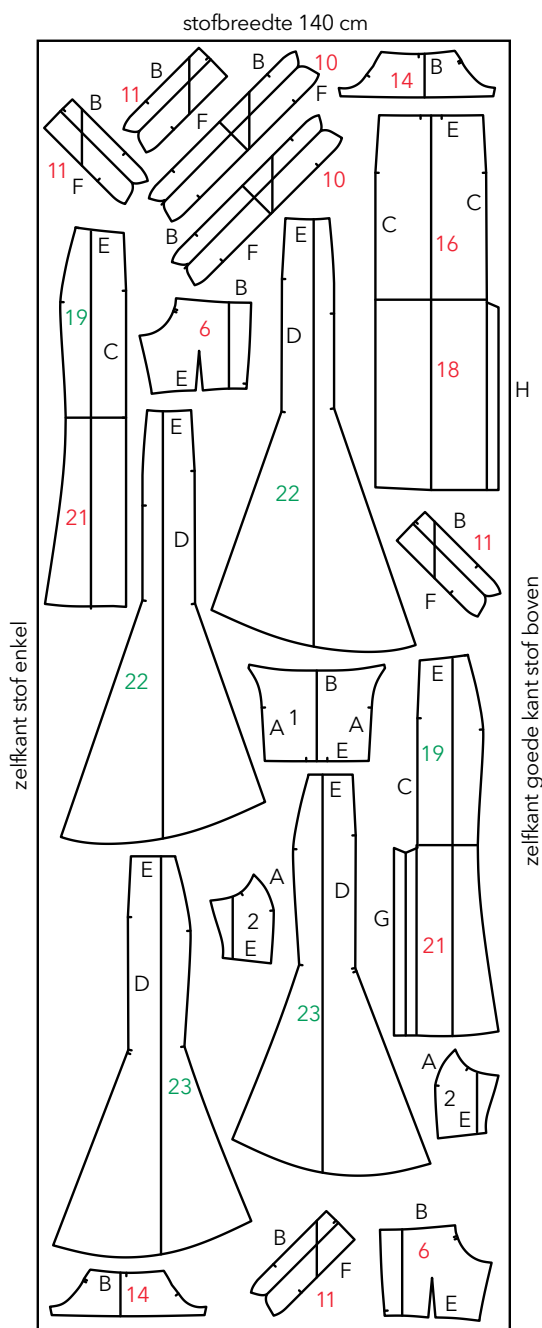

12. Doe de rits dicht. Maak de rits aan de onderkant op de juiste lengte met een paar dwarssteken over de tandjes. Knip eventueel het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits smal op de kant op de naad vast.

Voeringpanden en voeringpanden rok

13. Stik de deelnaaden **A** van het voering-voorpand **1** en het voering-zij-voorpand **2**. Stik de figuurnaad in het voering-achterpand **6**. Stik de voering-zijnaaden.
14. Stik de mouwnaden van de voeringmouw **14**. Keer de voeringmouw. Stik de voeringmouw aan de voeringpanden.
15. Stik de rechter-deelnaaden **C** van het voering-voorpand rok **16/18** en het voering-zij-voorpand rok **19/21**. Stik de linker-deelnaaden **C** van het voering-voorpand rok en het voering-zij-voorpand rok tot het split.

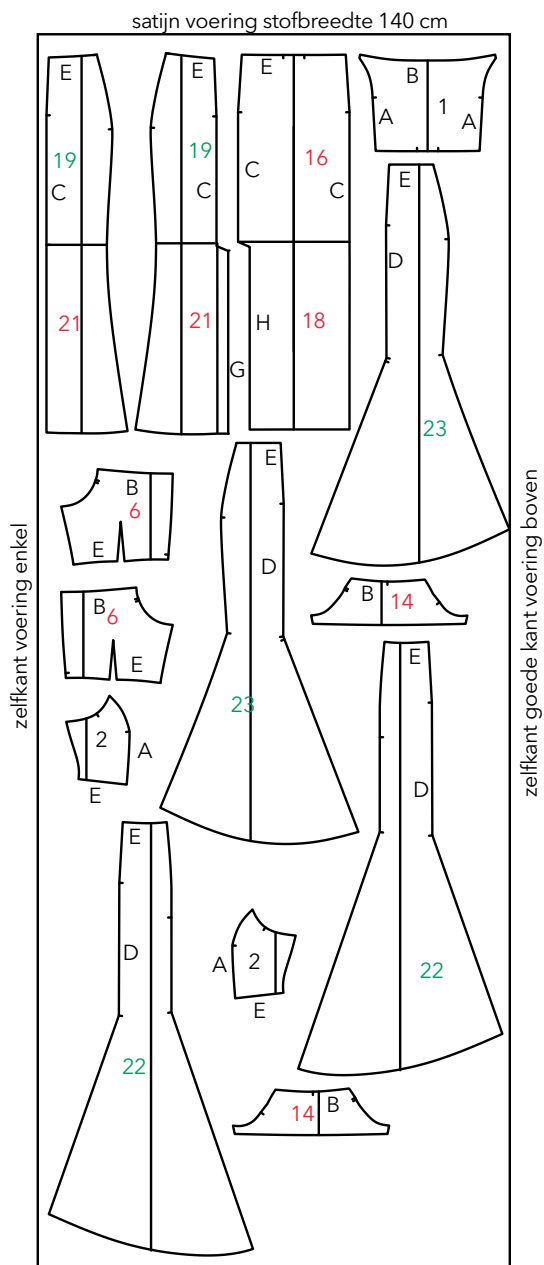

16. Stik de deelnaden **D** van het voering-achterpand rok **22** en het voering-zij-achterpandrok **23**. Stik de middenachternaad van de voering-achterpanden rok vanaf het splitteken voor de rits. Stik de zijnaden.

17. Stik de dwarsnaden **E** van de voeringpanden en de voeringpanden rok op elkaar.

Kraag-boven

18. Stik de schouderaden van de voorkraag-boven **10** en de achterkraag-boven **11**. Stik de halsnaden **B** van de kraag-boven en de voeringpanden met mouw.

Lusjes

19. Knip voor de lusjes van het koordelastiek 4 stukken van 5 cm. Speld deze als lussen boven de vouwlijn op de middenachternaad van de linker-kraag-boven en stik ze vast.

20. Stik de bovenrand **F** en aansluitend de achterrand van de kraag-boven en onder tot de rits op elkaar.

21. Leg de naden **F** onder de kraag-onder en stik hem zo ver mogelijk smal op de kant door.

Onderrand mouwen

22. Haal de linker stof- en voeringmouwen via de splitopening naar de goede kant en stik de onderranden op elkaar. Leg de naden onder de voeringmouw en stik hem smal op de kant op de voeringmouw door.

23. Stik de onderrand van de rechter mouw op dezelfde manier.

Splitranden voorpand en onderrand panden rok

24. Knip de deelnaad **C** van het voorpand rok **19/21** op $\pm 1,5$ cm boven de onderslag schuin naar het stiksel in. Speld de splitrand **G** van het voorpand rok en het voering-voorpand rok op elkaar. Stik de rechter-splitnaden **G**.

25. Knip het voering-zij-voorpand rok bij het hoekje tot de patroonlijn in. Stik de splitnaden **H** van het zij-voorpand rok en het voering-zij-voorpand rok.

26. Vouw het beleg van de splitranden naar de goede kant en speld de onderrand op elkaar.

27. Stik via de splitopening de onderrand van de panden rok en voeringpanden rok met beleg op elkaar. Leg de naden onder de voeringpanden rok met beleg en stik deze zover mogelijk op de voeringpanden rok met beleg door. Keer de panden.

Afwerking

28. Leg het rechter-splitbeleg van het voorpand rok op de onderslag van het linker-zijvoorpand rok. Stik aan de binnenkant de schuine bovenrand van de beleggen en de onderslag op elkaar.

29. Stik aan de binnenkant de halsnaden **B** tot 5 cm vóór het split op elkaar.

30. Zoom de voering-splitranden en de kraag-boven met een inslag op de lintjes van de rits vast.

31. Zet de knoopjes aan.

Ceintuur

32. Knip van het band de gewenste taillewijdte + naden. Vouw de naden naar de verkeerde kant en zoom ze vast.

33. Zet de haken en ogen onder de uiteinden van de ceintuur aan.