




Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"  
en "Naaitechnieken" of op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips)  
Van dit model is de rok lengte ± 80 cm.

PATROONBLAD



#### DIT HEB JE NODIG

34 t/m 54
Stof van 1,40 m breed
1,90 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 blinde rits van 20 cm.

Neem de patroondelen 8 en 9 van kant C in BLAUW over:

8 voorpand 9 achterpand

Let op: de delen 8 en 9 staan in twee delen op het patroonblad. Plak deze delen op de tekens 8 ★ □ en 9 + ● aan elkaar. Knip de delen 8 en 9 op de aangegeven taillelijn af.

#### TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

12 voortailleband (1x knippen): 10 cm lang en 43-44,5-46-48-50-52-54-57-60-63-66 cm breed.

13 achtertailleband (2x knippen): 10 cm lang en 18,5-19-20-21-22-23-24-25,5-27-28,5-30 cm breed.

#### VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip de uiteinden van de delen 12 en 13 volgens tekening 1 met een puntje af, zie het knipvoorbeeld.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

#### ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

##### Panden

1. Stik de middenachternaad van de achterpanden 9. Stik de zijnaden van het voorpand 8 en het achterpand 9.


##### Taillebanden en blinde rits

2. Stik de zijnaden van de voortailleband 12 en de achtertailleband 13. Stik de onderrand van de niet verstevigde naad A van de tailleband.
3. Kijk voor de uitleg bij de 'Blinde rits' bij 'Naaitechnieken' vanaf tekening 2. Zet de rits vanaf de helft van de tailleband in het split van de middenachternaad.
4. Vouw de tailleband met de verkeerde kant op elkaar dubbel en speld de andere naad A op de naad A van de panden vast. Zoom de middenachternaad van de achtertailleband met een inslag op het ritslintje vast. Stik de naad A aan weerszijden met een enkel stiksel door.

##### Afwerking

5. Stik met een dubbel stiksel een zoom van 3,5 cm breed in de onderrand van de rok.

Model C  
1/2 stofbr. 70 cm

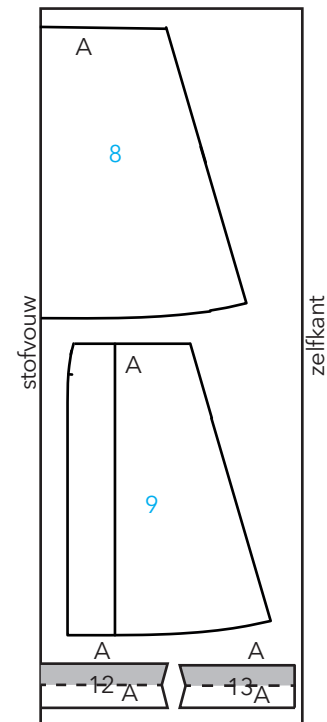

Tekening 1

