

**IN THE
SPOTLIGHT**

OP
**KNIPMODE.NL/
TIJDSCHRIFT** VIND JE
DE STAP-VOOR-STAP-
WERKBESCHRIJVING
VOOR HET AAN
ELKAAR ZETTEN VAN
HET BOVENSTUK EN
PLOOIROKJE

Overhemdjurk anders

**In deze asymmetrische jurk gaan een chemisier en
Schotse rok perfect samen. Heel leuk om te maken
én te dragen in de stijl die het meest aanspreekt: een fris
streepje of rijk paisley-dessin in de stijl van Versace.**



OVERHEMD + PLOOIROK = JURK

JURK 5 (zie ook pag. 61)
is een overhemdmodel met
één verlengd voorpandje,
dat wordt vastgestikt aan een
plooirok. Een eenvoudige truc
met origineel effect. Hier is
de jurk gemaakt van bonte
soepele polyester voor een
nonchalant-chique uitstraling.
Rechts van een wat steviger
streepjeskatoen, wat een
klassieke look geeft.

**Stoffen: bedrukte
polyester (Hemmers Itex)
gestreepte katoen
(Verhees Textiles).**

5 JURK ...





KNIPTIP



**Is asymmetrisch
minder je ding?
Spiegel dan het
voorpandje dat
jouw voorkeur
heeft: links en
rechts het
loshangende pand
óf aan beide kanten
het korte pand.
Dit in plaats van
van elk pand één.**



**MODEL DRAAGT
MAAT 38/M EN
IS 1.77 M LANG.**

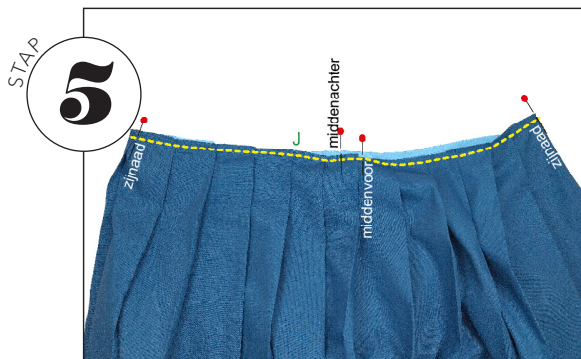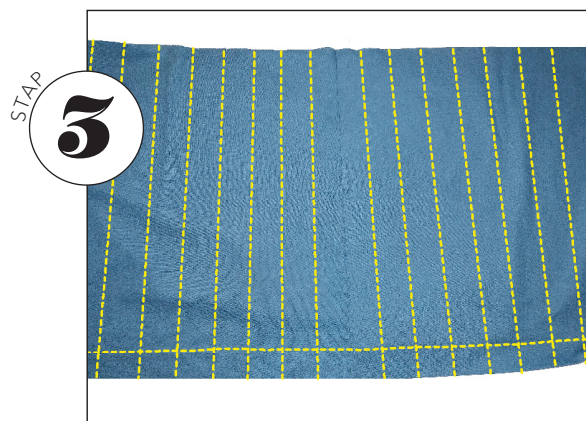



Stap-voor-stap

- 1 Stik de rechter-zijnaad tot het splitteken. (a) Knip het rechter-voorpand op het splitteken tot de patroonlijn. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de splitrand en de onderrand van het rechter-voorpand. (b)

ROK

- 2 Stik de naden **H** van de rokdelen **11** aan elkaar tot een ring. Vouw de zoom van de rok naar binnen en rijg hem vast.
- 3 Geef met rijgdraden de plooilijnen in de rok volgens tekening 1 uit het werkschrift aan. Zorg dat de naad **H** in de ploidiepte valt.
- 4 Vouw de plooien in de richting van de pijl en speld ze vast. Rijg de

plooien aan de bovenrand **J** vast. Strijk de plooien in de rok.

- 5 Deel de bovenkant van de rok in 4 gelijke delen en geef de punten met een speld aan. Je hebt nu de zijnaden, de middenvoor en de middenachter aangegeven.

- 6 Rimpel de onderrand **J** van het linker-voorpand en het achterpand tot de lengte van de naad **J** van de rok in. Zorg dat de zijnaden, de middenvoor en de middenachter op de spelden uitkomen. Verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld de panden en de rok met de goede kant op elkaar, houd de zijnaden, de middenvoor en de middenachter op de speld.



naadwaarde	—
patroonlijn	—
stiklijn	—
rijglijn	—
vouwlijn	—
lock- of zigzagsteek	—

TUNNEL

- 7** Stik de korte uiteinden **K** van de tunnel **9** op elkaar, laat aan de binnenkant een stukje open voor het doorrijgen van het elastiek. Leg de naad **K** op de middenachter van het achterpand met rok. Stik de naden **J** van de rok met de panden en de tunnel op elkaar.
- 8** Vouw de andere naad **J** van de tunnel 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast (a). Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de losse naad **J** rondom op de naad **J** van de rok vast (b).
- 9** Leg de panden en de rok naar beneden. Stik de rok op de goede kant in de naad **J** door. Vouw de panden naar boven.
- 10** Knip van het elastiek ± 64-67-70-74-78-83-86-92-98-104-109 cm + naden af. Rijg het elastiek via de opening door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar.
- 11** Zoom de opening in de tunnel dicht.
- 12** Vouw de tunnel op de panden. Zet de tunnel op de zijnaden van de panden vast.

STAP
10



STAP
11



STAP
12

