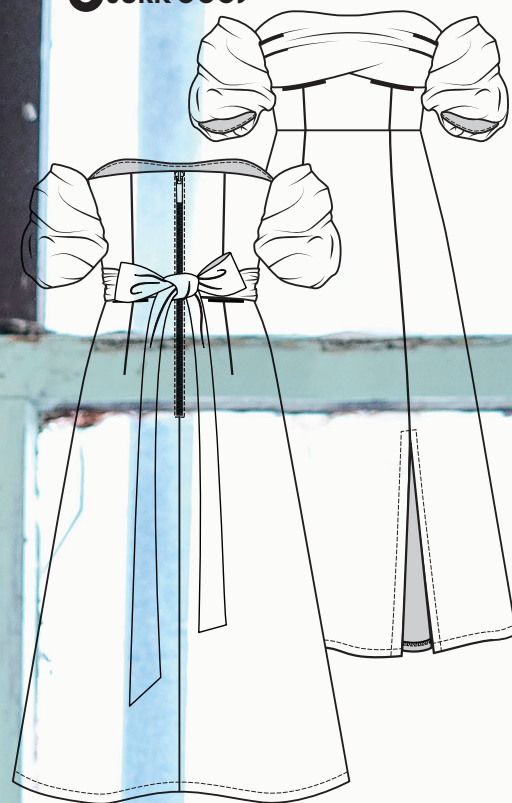


HOE JE
HET LIJFJE
MET BALEINEN
STIKT ZIE JE OP
KNIPMODE.NL/
TIJDSCHRIFT,
MET STAP-VOOR-
STAPFOTO'S

5 JURK ●●●●


**FLATTEUS**

JURK 5 is behalve hartstikke feestelijk ook heel flatteus. Dat komt door het blote schoudereffect, maar ook door de plooien in het lijfje die oneffenheden verbergen. Zo geven ze bijvoorbeeld ook een forsere boezem meer balans. De klokkende rok staat bijna elke vrouw.

Stof: jacquard van viscose-katoen (A La Ville).

Off shoulder chic

Geen jurk voor groentjes: dit verleidelijke model waarin je hot voor de dag komt. Ook door de details, zoals baleinen in het lijfje, is het een naaiklus voor (iets) gevorderden.

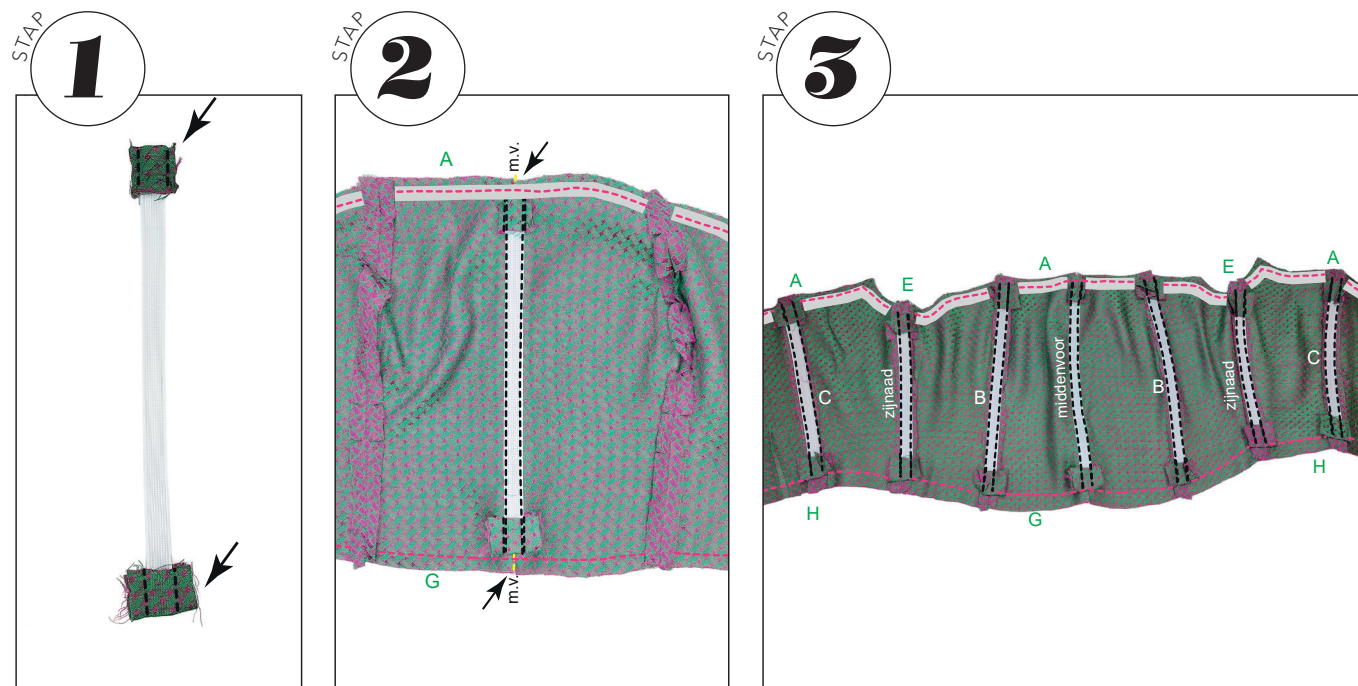

patroonlijn ———
 stiklijn - - - - -
 rijglijn ———
 naadband ———
 afwerken W W W W

Stap-voor-stap: lijfje met baleinen

PANDEN-BINNEN

1 Knip de balein 4 mm korter dan de lengte van de aangegeven naad of rand af. Om te voorkomen dat de uiteinden door de stof prikt, vouw een restje stof om de uiteinden en stik het vast.

2 Geef de middenvoor van het voorpand-binnen **1** met een rijgdraad aan. Leg de balein op de verkeerde kant van het voorpand-binnen. Het midden van de balein ligt op de middenvoorlijn en

de balein ligt 2 mm vanaf de patroonlijnen **A** en **G**. Stik de balein aan weerszijden smal op de kant op het voorpand-binnen vast.

3 Stik de naden **C** van het achterpand-binnen **5** en het zij-achterpand-binnen **5**. Stik de zijnaden van de panden-binnen. Maak op dezelfde manier de baleinen op de naden **B**, **C** en de zijnaden.

4 Leg de balein 1 cm vanaf de patroonlijn **J** van het achterpand-binnen, de balein ligt op de verkeerde kant en 2 mm vanaf de patroonlijn **A** en **G**. Stik de balein aan weerszijden smal op de kant op het achterpand-binnen vast.

5 Leg de panden-buiten en binnen met de goede kant op elkaar. Stik de naden **A** en de armsgatnaden **E** van de panden-buiten en binnen op elkaar.


6 Leg de naden **A** en **E** onder de panden-binnen. Stik de naden **A** en **E** zo ver mogelijk smal op de kant op de panden-binnen door. Knip van het elastiek 2 stukken van ± 15,5-16,5-17-17,5-18,5-19-19,5-20-21-22-22,5 cm + naden af. Stik het elastiek uitgerekt vanaf het armsgat tot middenachter op de naad **A** van het achterpand.



STAP
7



STAP
8

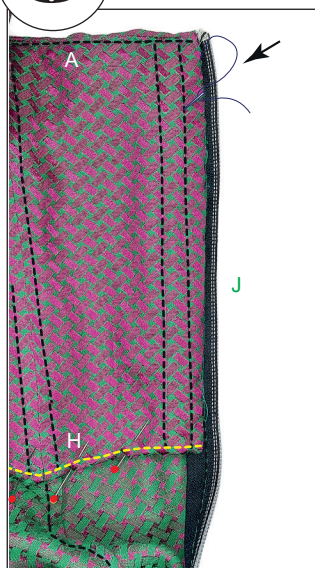

STAP
9



- 7** Vouw de panden-binnen naar binnen. Vouw de taillenaad **G/H** van de panden-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg de taillenaad **G/H** op de taillenaad **G/H** van de panden rok vast.
- 8** Zoom de naad **J** van het achterpand-binnen met een inslag op de ritslintjes vast.
- 9** Stik de panden op de goede kant in de taillenaad **G/H** door.

