



SPECIALE TECHNIEK: kraag op staander

Basiskennis en naaitechnieken kun je nooit genoeg blijven bijspijkeren. Vandaar deze rubriek met ditmaal uitleg over het naaien van de kraag met losse staander.


KRAAG MET LOSSE STAANDER

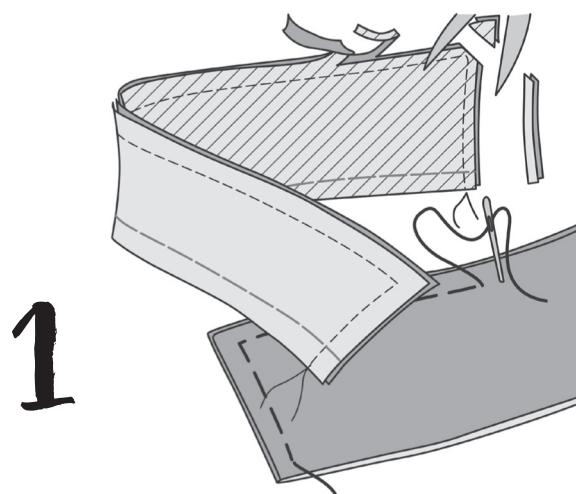


1 Rijg en stik de kraagdelen langs de buitenrand op elkaar, laat de aanzetrand open. Knip de naden ongelijk af. Knip bij de kraagpunten de naden schuin af. Keer de kraag en stik hem door.

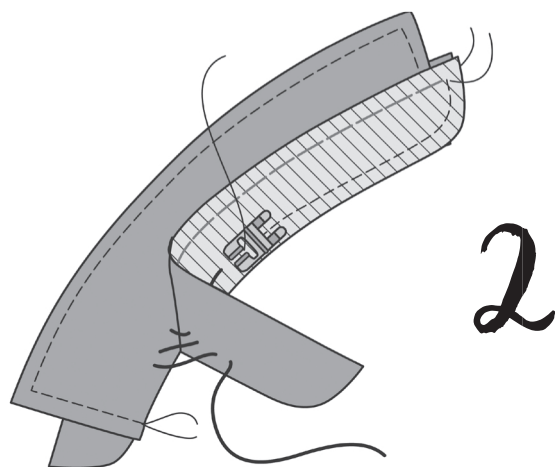

2 Leg de bovenkraag op de goede kant van de niet-verstevigde staander. Leg de verstevigde staander op de kraag. Rijg en stik de staanders tot de halslijn op elkaar.

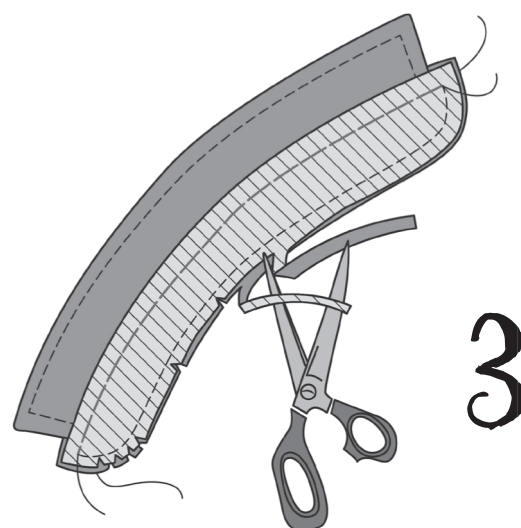

3 Knip de naden ongelijk af. Geef tot 2 mm voor het stiksel knipjes in de naad.

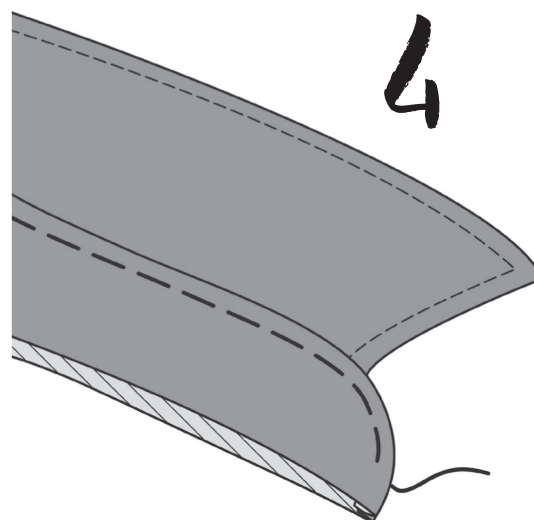

4 Keer de staander. Rijg de staander plat.